




SQUARE 67

SLIDING SYSTEM

Système des Menuiseries en
Aluminium coulissant



success in progress

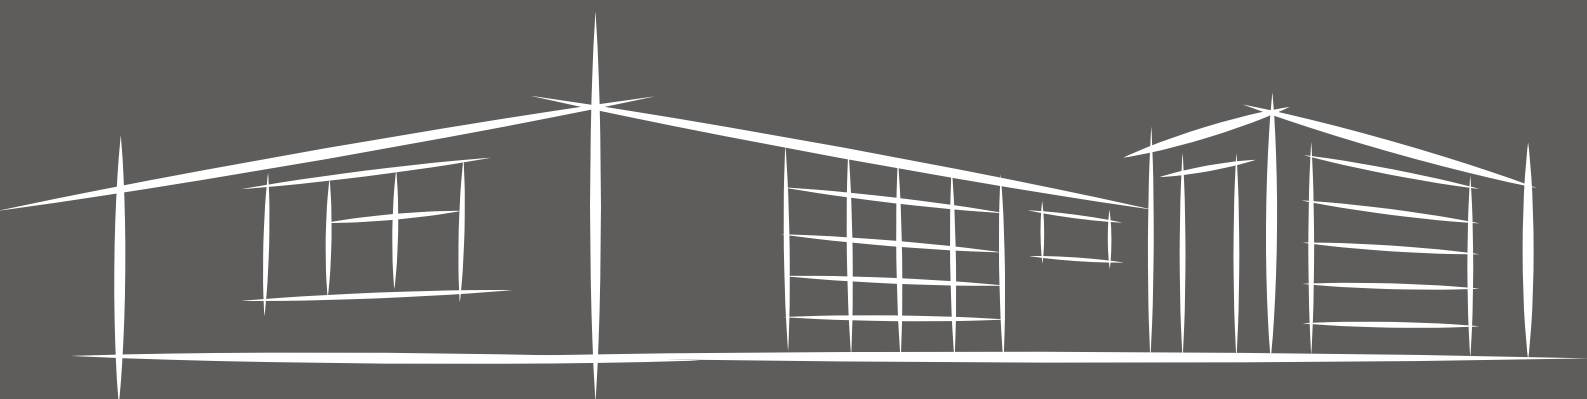

Alluco

Se positionne sur le marché national et international par des concepts innovants et s'adaptant parfaitement aux exigences de l'architecture contemporaine.

inspiré par votre confort et sécurité, nous évoluons pour votre bien mérité !

Is positioned on the national and international market with innovative concepts that perfectly adapt to the requirements of contemporary architecture

Inspired by your comfort and safety, we evolve for your well deserved!

success in progress



Une industrie d'aluminium pas comme les autres :

An aluminum industry like no other:

Alluco fournit des solutions adaptées à tous vos projets de menuiseries aluminium sur-mesure et haut de gamme. Nous disposons d'un bureau d'études travaillant sur des logiciels 3D, d'un atelier équipé de machines à commandes numériques et d'équipes de pose expérimentées. Chez Alluco, on conçoit, on fabrique et on pose tout en s'associant à vos Projets architecturaux.

Grace à ses solutions techniques toujours plus inventives, Alluco s'adapte à chaque projet, reliant intérieurs et extérieurs, avec un design épuré et des performances maximales.

Nous évoluons pour le bien du maître d'ouvrage par :

- 1- Une Amélioration de la performance énergétique des bâtiments : l'Economie d'énergie.
- 2- Une habitation saine et confortable.
- 3- Un design splendide

Alluco développe une large gamme des produits diversifiés : des séries complètes de systèmes de profilés en aluminium :

Ouvertures à des systèmes Coulissant, Oscillo-battant, ouvrant. Mur Rideaux, Portails, Garde-corps en aluminium pour des balcons, vérandas, et les escaliers conçus par des profilés en aluminium anodisés aspect inox ou Vitrés.

Des lames volet en aluminium extrudées ou injectées assurant votre sécurité.

Des systèmes de protection solaire tel que Brises soleil fixes ou coulissantes pergolas, Screens, vous permettant de profiter de votre espace extérieur à tout moment de l'année.

Des grilles de ventilations pour des lieux de vie sain et aérés.

Systèmes en aluminium à rupture de pont thermique respectant l'environnement.

Alluco provides solutions adapted to all your high-end custom-made aluminum joinery projects. We have a design disposons office working on 3D software, a workshop equipped with CNC machines and experienced installation teams. At Alluco, we design, we manufacture and we pose while associating with your Architectural Projects.

Alluco is positioned on the aluminum market with innovative concepts, and perfectly adapted to the demands of contemporary architecture. Through its diverse selection of products,

Alluco works with your projects and offers complete aluminum solution for 3 basic principles:

- 1- An improvement of the energy performance of buildings: energy saving.
- 2- A healthy and comfortable home.
- 3- A splendid design.

Indeed, the wide range of product Alluco includes:

Complete sets of aluminum profile systems: sliding, door and opening, curtain wall...

Roller shutter slats extruded or injected ensuring your safe.

The railing systems for balconies, verandas and stairs design by anodized aluminum profiles glass or stainless steel finish.

Sun protection systems: sun shading fixed or sliding pergolas screens, camargue, allowing you to enjoy your outdoor space at any time of the year.

Ventilation grids for healthy and ventilated living spaces.

Alliage d'aluminium & Le filage :

La matière première utilisée pour l'extrusion des profilés ALLUCO est l'alliage d'aluminium de la série 6000-6063 (Al Mg Si 0.5) état T5 dont la composition chimique est conforme à la norme ISO 209-1 : 1989 (F) et ayant les caractéristiques mécaniques conformes à la norme ISO 6362-2.

Les valeurs minimales des caractéristiques mécaniques sont les suivantes :

Dureté	68HB
Charge à la rupture	Rm=200MPa
Limité élastique	R0.2=160MPa
Allongement	A=10%

Les poids au mètre linéaires des profilés, indiqués sur les catalogues ALLUCO sont théoriques, les poids réels sont +/- 10%. Toutefois, ALLUCO contenus dans sa documentation.

La longueur standard des barres est de 6.5m (profilés laqués).

Il est important de prévoir des chutes aux bouts des barres allant jusqu'à 10cm après traitement des surfaces (laquage).

Ces chutes sont dues essentiellement aux essais d'adhérence, aux traces d'accrochage...)



Aluminum alloy & Spinning:

The raw material used for the extrusion of Alluco profiles is the aluminum alloy of the 6000-6063 series (Al, Mg Si 0.5) state T5, the chemical composition of which conforms to standard ISO 209-1 : 1989 (F) and has the mechanical characteristics conform to standard ISO 6362-2.

The minimum values for the mechanical characteristics are as follows :

Hardness	68HB
Breaking load	Rm=200MPa
Elastic limit	R0.2=160MPa
Elongation	A=10%

The weights per linear meter of the profiles, indicated in the ALLUCO catalogs are theoretical, the actual weights are +/- 10%. however, ALLUCO may modify prior notice.

The standard length of the bars is 6.5m (lacquered profiles).

It's important to provide for falls at the ends of the bars up to 10cm after surface treatment (lacquering). These falls are mainly due to adhesion tests, to hanging marks...).



Parmi les réels soucis d'ALLUCO, c'est de préserver l'environnement d'où l'obtention du certificat «CO2 NEUTRAL» qui garantit que notre entreprise réduit les impacts locaux et globaux et compense les émissions de CO2 résiduelles.



Nos séries sont certifiées par le laboratoire Italien ISTITUTO GIORDANO



La qualité des systèmes ALLUCO est, de plus, assurée aussi par des procédés de production certifiés a «marque européenne» et par le système de qualité d'entreprise certifié par VUREAU VERITAS en conformité aux normes ISO 9001:2015.



SQUARE 67

SLIDING SYSTEM

Présentation
Presentation





certified by
**ISTITUTO
GIORDANO** 

SQUARE 67

SLIDING SYSTEM



SQUARE 67

Système Coulissant 40 mm
Sliding system 40mm




Montant latéral avec forme
droit concepte intemporel
Side amount with a timeless
straight design



Montant latéral avec forme
droit concepte intemporel
Side post with a timeless
straight design




Montant latéral avec forme
droit concepte intemporel
Side post with a timeless
straight design

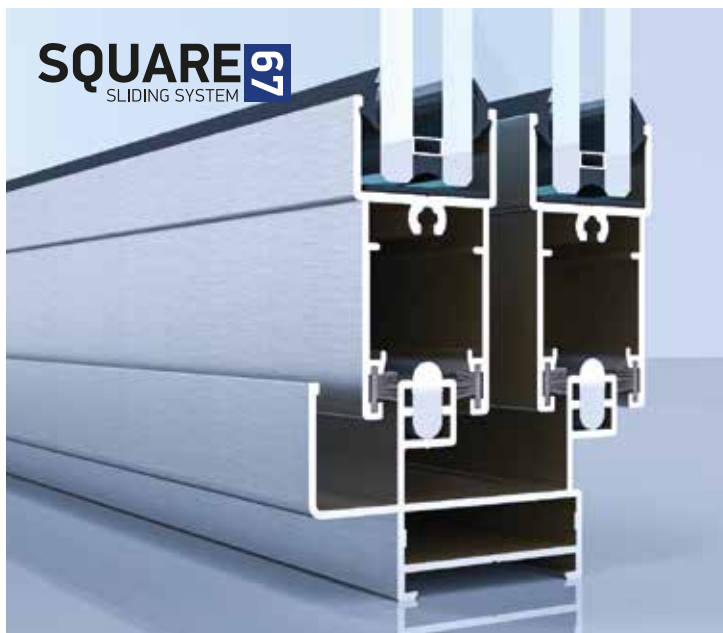

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Frame of 40mm
dormant 40 mm
- Leaf of 29mm
Largeur de l'ouvrant 29 mm
- Reference section from 86mm
Séction de référence à partir de 86mm
- Corners of frames and leaves assembled with high quality framing squares.
angles des dormants et des ouvrants assemblés avec des équerres de haute qualité.
- High quality fittings, accessoires and joints of own manufacturing.
Quincaillerie, accessoires et joint de haute qualité de propre fabrication
- Straight and curved lines designs
Esthétique de lignes droites et courbes
- wide range of designs
Amplitude de gamme


SQUARE 67 PERFORMANCES

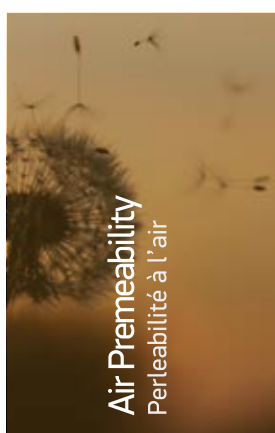

Air Premeability
Perleabilité à l'air

CLASSE 1


STANDARD EN 12207

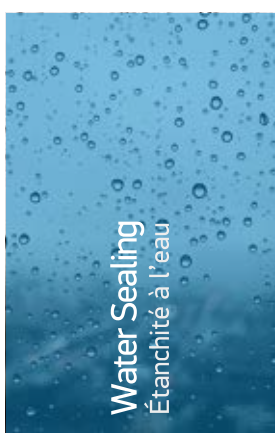

Water Sealing
Étanchité à l'eau

7A

STANDARD EN 12208

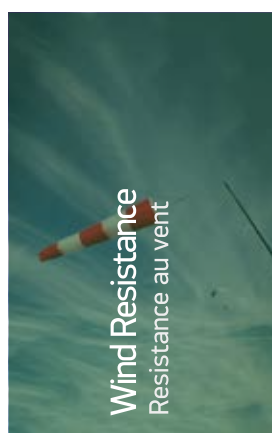

Wind Resistance
Resistance au vent

C3

STANDARD EN 12210



Security
Sécurité

CR2

STANDARD EN 1630

GLASS
VITRAGE

MAXIMUM THIKNESS 24 MM
EPAISSEUR MAXIMALE 24 MM

MEDIUM THEROTICAL THICKNESS
EPAISSEUR MEDIANE THEORIQUE

1,4 mm

MAXIMUM DIMENSIONS
DIMENSIONS MAXIMALES

PANNEL WIDTH (L) 2200 mm
LARGEUR DE VANTAIL (L) 2200 mm

PANNEL HEIGH (H) 3200 mm
HAUTEUR DE VANTAIL (H) 3200 mm

MAXIMUM WEIGHT PER LEAF
POIDS MAXIMAL PAR VANTAIL

1800 kg


*consult the weight and the maximum dimensions according to the type.
*consulter le poid et les dimensions maximales selon le type.

ACOUSTIC INSULATION
ISOLATION ACOUSTIQUE


$R_w = 27$ dB

According to annex B of standard EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 for areas ≤ 2.27 m
Selon l'annexe B de la norme EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 pour les surfaces ≤ 2.27 m


OPENINGS
OUVERTURES



2 Doors
2 Portes



3 Doors on 3 Rails
3 Portes sur 3 Rails



6 Doors on 3 Rails
6 Portes sur 3 Rails





SQUARE 67



SLIDING SYSTEM

Profils
Profiles





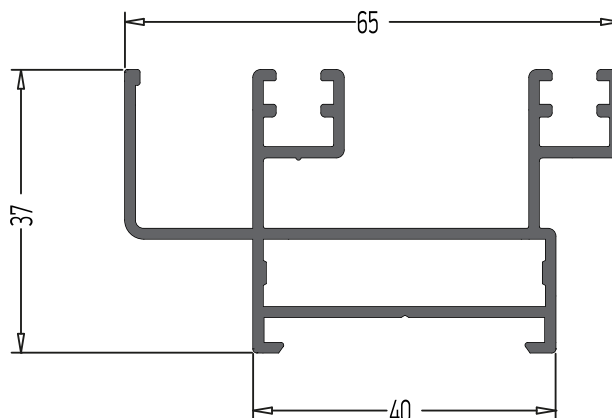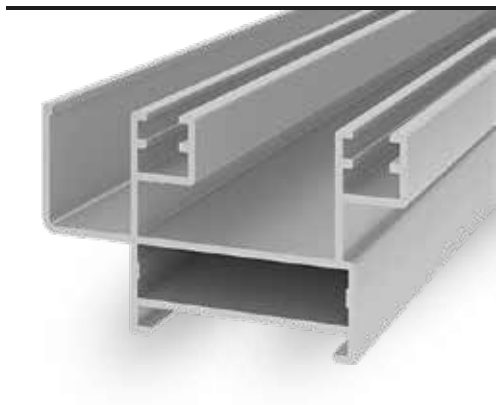


Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 101	Dormant 2 Rails avec récupérateur d'eau sans couvre joint Two-rail frame with water collector and without joint cover	0.902 kg/ml	3.81	12.96	394.3 (mm)

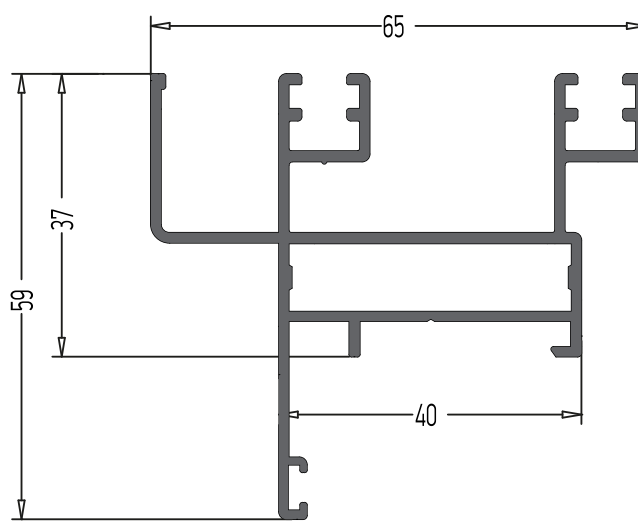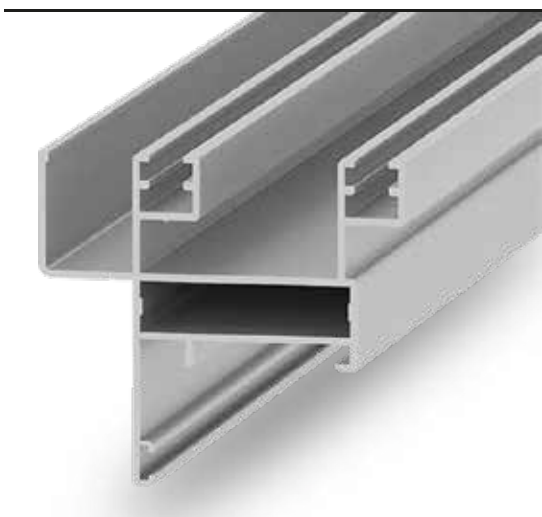



Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 102	Dormant 2 Rails avec récupérateur d'eau et couvre joint droit Two-rail frame with water collector and straight joint cover	1.001 kg/ml	6.91	13.63	454.2 (mm)

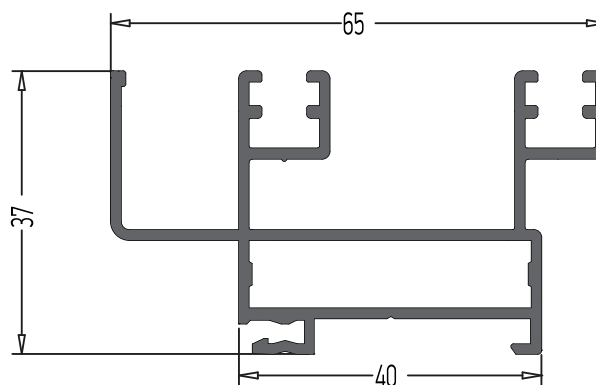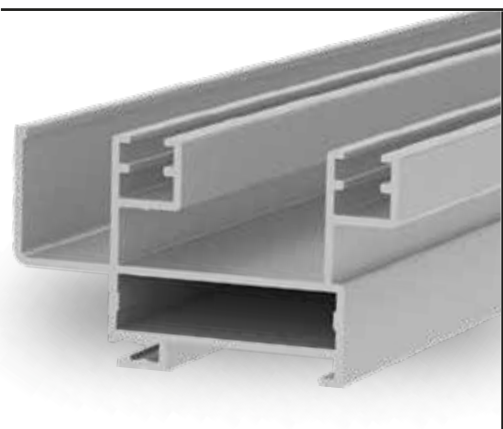



Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 103	Dormant 2 Rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Two-rail frame with water collector and attached joint cover	0.927 kg/ml	4.08	12.95	405.4 (mm)

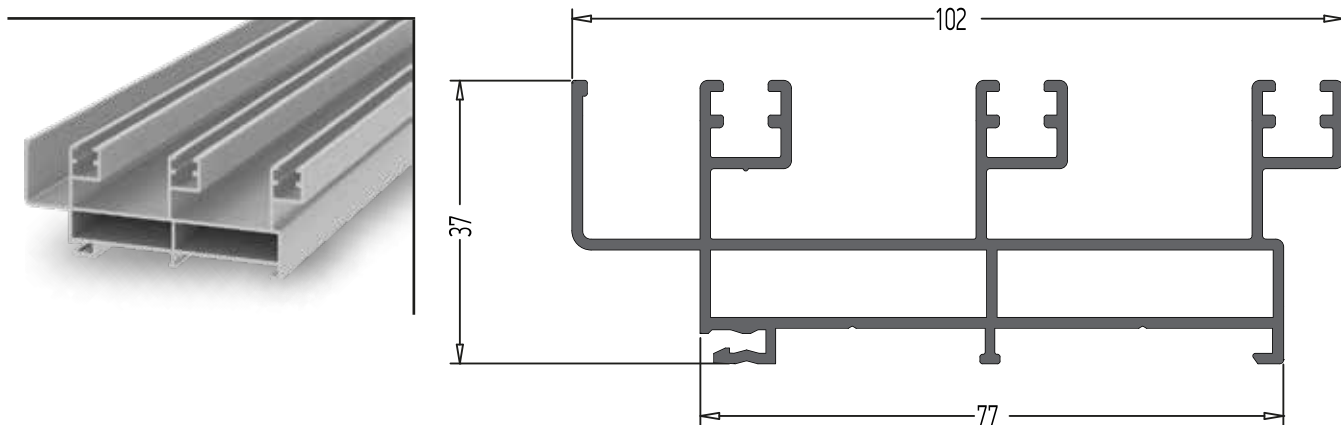


Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 110	Dormant 3 rails avec récupérateur d'eau couvre joint rapporté Three-rail frame with water collector and attached joint cover	1.451 kg/ml	6.11	47.47	595.5 (mm)

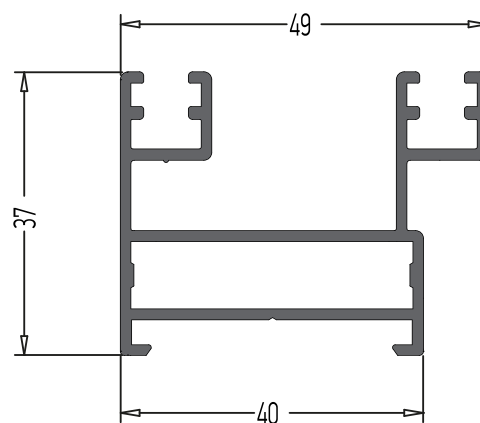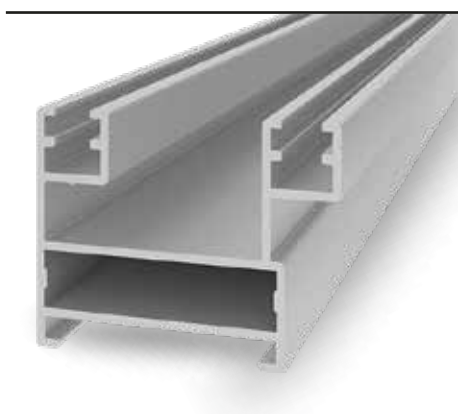


Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 201	Dormant sans récupérateur d'eau sans couvre joint Frame without water collector and without joint cover	0.763 kg/ml	3.46	7.74	319.1 (mm)

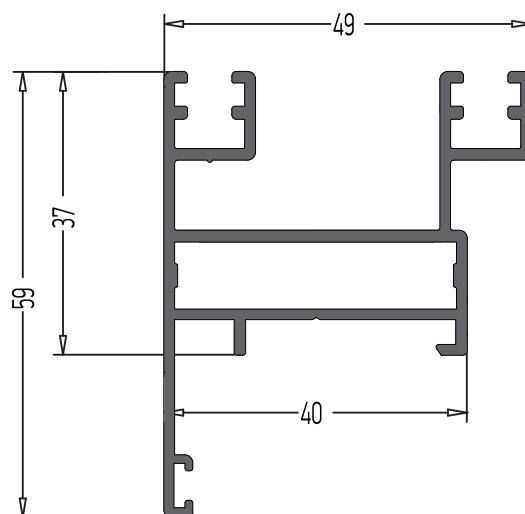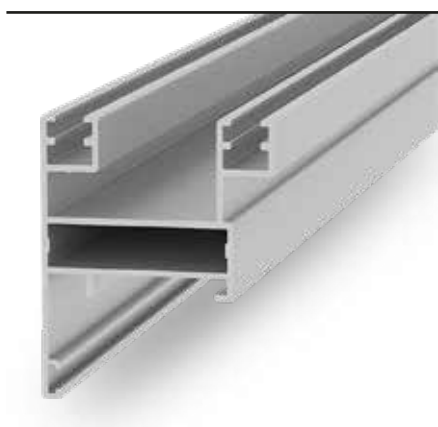


Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 202	Dormant 2 rails sans récupérateur d'eau et avec couvre joint droit Two-rail frame without water collector and with straight joint cover	0.863 kg/ml	6.40	8.97	379.1 (mm)

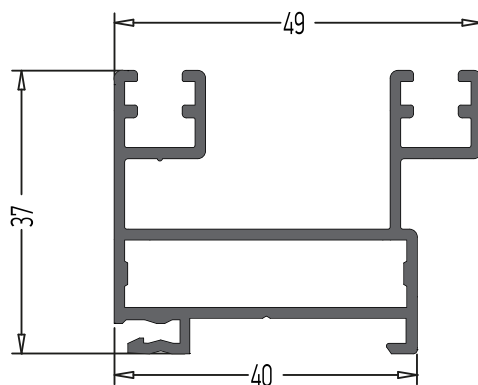


Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 203	Dormant 2 rails sans récupérateur d'eau couvre joint rapporté Two-rail frame without water collector and with attached joint cover	0.789 kg/ml	3.71	7.81	330.3 (mm)

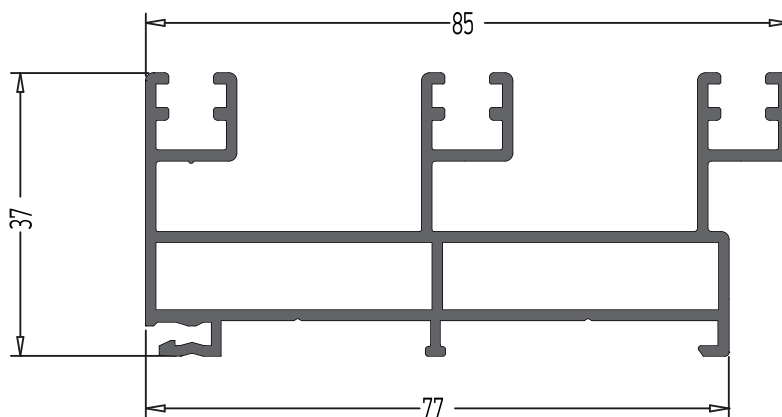



Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 210	Dormant 3 rails sans récupérateur d'eau couvre joint rapporté Three-rail frame without water collector and with attached joint cover	1.294 kg/ml	5.72		512.6 (mm)

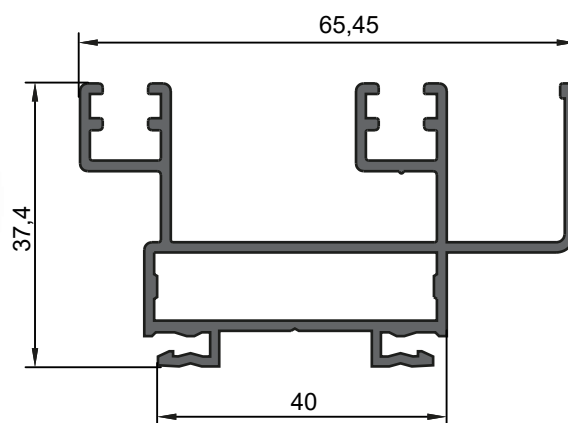


Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 537	Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau avec couvre joint rapporté et bavette 2-rail sleeper with water collector attached gasket cover, and drip edge	0.953 kg/ml	-	-	417 (mm)

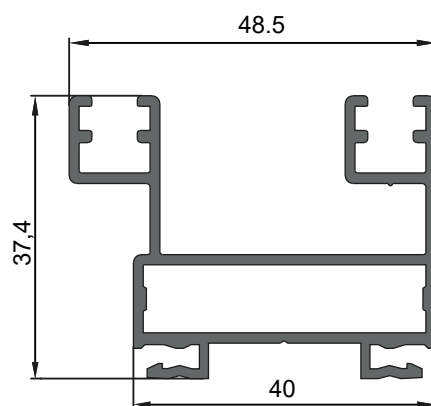


Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 538	Dormant 2 rails sans récupérateur d'eau avec couvre joint rapporté et bavette 2-rail sleeper without water collector with attached gasket cover and drip edge	0.814 kg/ml	-	-	341 (mm)

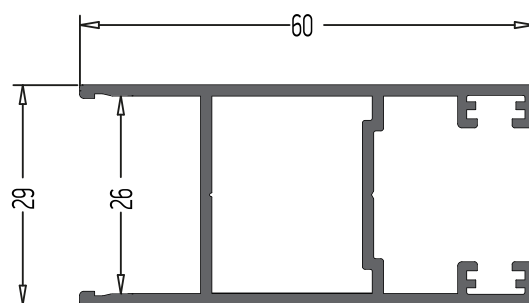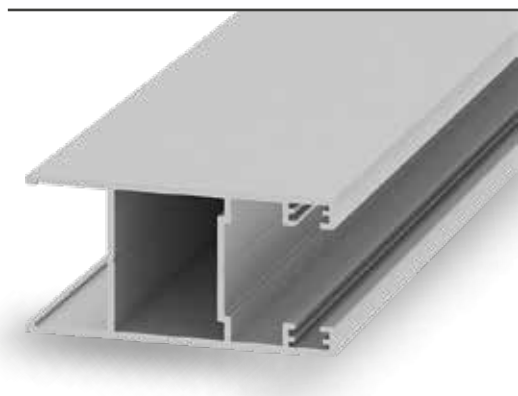



Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)Cm ⁴	I(Y)Cm ⁴	Perm Ext Out Perim
CSQ 104	Montant latéral ouvrant Side post sash	0.735 kg/ml	3.97	7.68	307.3 (mm)

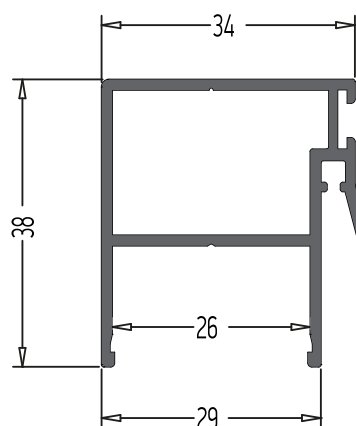


Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)Cm ⁴	I(Y)Cm ⁴	Perm Ext Out Perim
CSQ 105	Montant central ouvrant Central sash post	0.564 kg/ml	2.52	3.34	211.9 (mm)

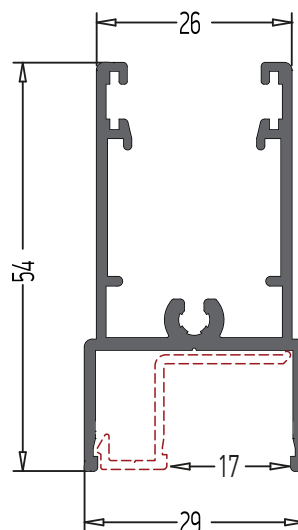



Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 106	Montant central ouvrant Central opening post	0.638 kg/ml	5.17	2.90	338.6 (mm)

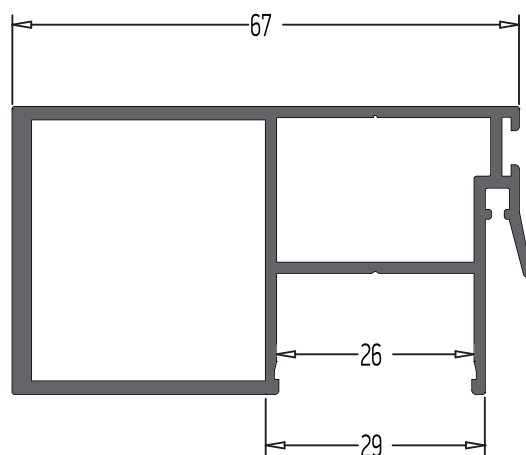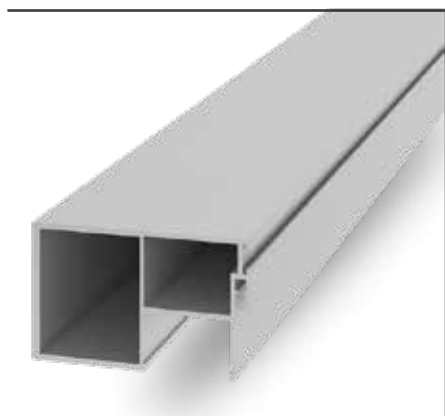



Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)Cm ⁴	I(Y)Cm ⁴	Perm Ext Out Perim
CSQ 107	Montant central renforcé ouvrant Reinforced central opening post	1.112 kg/ml	7.33	22.74	279.2 (mm)

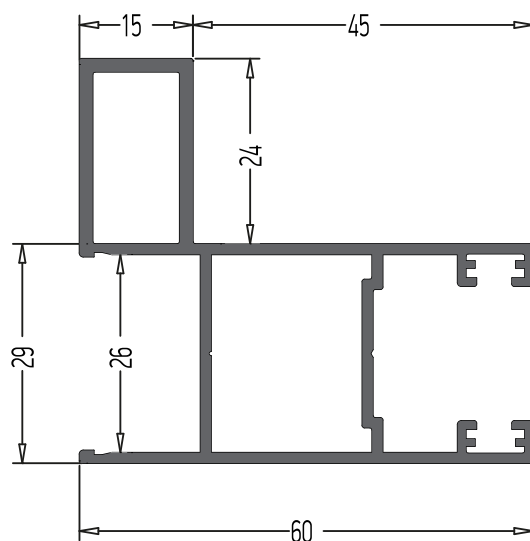


Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)Cm ⁴	I(Y)Cm ⁴	Perm Ext Out Perim
CSQ 108	Montant latéral renforcé ouvrant Reinforced side opening post	1.021 kg/ml	10.98	12.68	356.3 (mm)





Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 450	Montant Centrale Minimale Minimum Central Post	0.581 kg/ml	1.26	3.18	182 (mm)

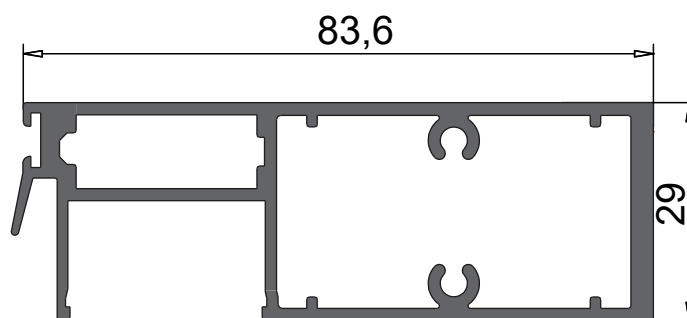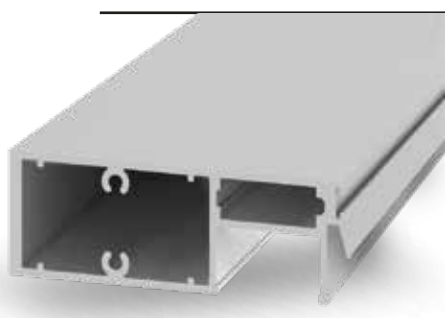



Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 451	Montant Centrale Renforcé Minimale Minimum Reinforced Central Post	1.347 kg/ml	5.19	39.13	208 (mm)




Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 114	Réducteur de feuillure pour simple vitrage Glazing bead reducer for single glazing	0.14 kg/ml	-	-	89 (mm)




Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 116	Rail rapporté Attached rail	0.194 kg/ml	-	-	33.6 (mm)





Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 124	Rejet d'eau Water drain	0.204 kg/ml	-	-	157.3 (mm)




Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 125	Cache rejet d'eau Water drain cover	0.080 kg/ml	-	-	53 (mm)





Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 126	Battement central Central bead	0.244 kg/ml	0.24	0.34	128.8 (mm)

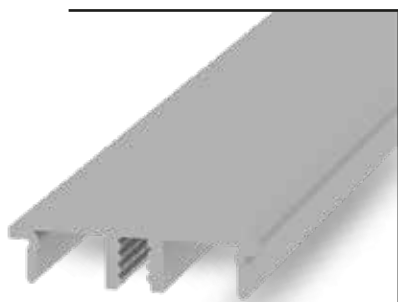



Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
FSQ 153	Adaptateur d'assemblage dormant Frame assembly adapter	0.307 kg/ml	-	-	136 (mm)





Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
FSQ 534	Bavette 20 mm 20 mm flange	0.135 kg/ml	-	-	78 (mm)

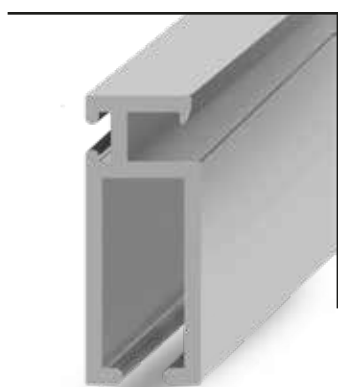


Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 539	Profilé cadre mousiquaire Mosquito screen frame profile	0.319 kg/ml	1.1	024	162 (mm)




Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 301	Couvre joint droit déclé 35 mm 35mm offset straight joint cover	0.202 kg/ml	-	-	108 (mm)




Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 302	Couvre joint droit 35 mm 35mm straight joint cover	0.178 kg/ml	-	-	108 (mm)




Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 303	Couvre joint arrondi 35 mm 35mm rounded joint cover	0.166 kg/ml	-	-	88.8 (mm)




Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 304	Couvre joint arrondi 45 mm 45mm rounded joint cover	0.178 kg/ml	-	-	128 (mm)



Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 305	Couvre joint droit décalé 45 mm 45mm offset straight joint cover	0.240 kg/ml	-	-	128 (mm)



Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 306	Couvre joint droit 45 mm 45mm straight joint cover	0.216 kg/ml	-	-	118 (mm)

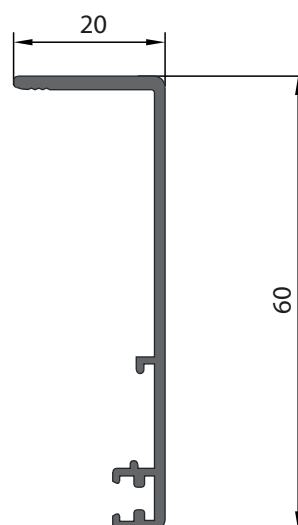

Références References	Désignation Designation	Poids Weight	I(X)	I(Y)	Perm Ext Out Perim
CSQ 460	Couvre joint droit 60 mm 45mm straight joint cover	0.380 kg/ml	-	-	210 (mm)





SQUARE

SLIDING SYSTEM



Accessoires
Accessories

Bouchons

Plugs

118 40

Équerre d'alignement
Alignment bracket



ACC 67 250

Étanchité central
Central sealing



ACC 67 251

Patin arrêtoire
Stop pad



ACC 67 252

Bouchon montant central
Central post cap



ACC 67 253

Bouchon butée montant latéral
Side post stopper cap




ACC 67 254

Bouchon montant latéral renforcé
Reinforced side post cap



ACC 67 255

Bouchon montant central renforcé
Reinforced central post cap



ACC 67 256

Busette d'eau dormant
Water busette for frame



ACC 67 257

Bouchon butée montant central
Central post stopper cap



ACC 67 258

Bouchon recuperateur d'eau
Water collector cap



ACC 67 259


Bouchon rejet d'eau
Water drain cap



MINIMALIST

Elegant
In different styles

Application Universelle
Universal Application

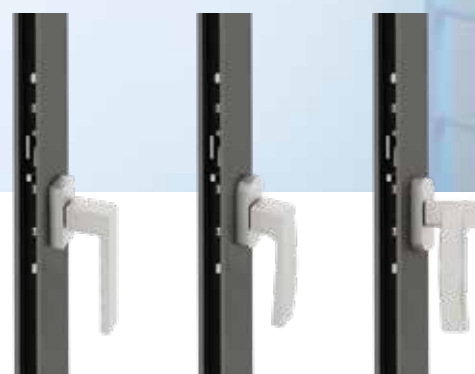

Supra7 Asia

04153



Supra7 Kora

04154



Supra7 Prima

04155



Supra7 Aria

04156

Finitions infinies

Infinite finish





ACC67K2V

Accessories

Accessories

03120000

Chariot réglable
Poids maxi par chariot 90 kg
ADJUSTABLE CARRERA
maximum weight per carrera 90 kg



13622 C0

Équerre d'alignement dormant
Frame alignment bracket



04579000

Fermeture encastré
Recessed closure



033280000

Gâche
Strike plate



07ma1p250

Serrure 1 pts
Single-point lock



07ma3p660

Serrure 2 pts
Two-point lock



07ma3p1130

Serrure 3 pts
Three-point lock




Joint seals

J5007	Joint de vitrage uniglasse 3 mm 3mm single glazing seal	
J5006	Joint de vitrage uniglasse 4 mm 4mm single glazing seal	
J5005	Joint de vitrage uniglasse 5 mm 5mm single glazing seal	
J5004	Joint de vitrage uniglasse 6 mm 6mm single glazing seal	
J220	Joint de vitrage 2 mm 2mm glazing seal	
JBR7X6	Joint brosse de 6 mm 6mm brush seal	
JBR7X6 fin seal	Joint brosse de 6 mm fin seal 6mm fin brush seal	
J2055	Joint de battement central Central bead seal	
JU6mm	Joint de vitrage en U 6mm 6mm U-shaped glazing gasket	
JU8mm	Joint de vitrage en U 8mm 8mm U-shaped glazing gasket	
JU18mm	Joint de vitrage en U 18mm 18mm U-shaped glazing gasket	


- Avec parclose droite feuillure de 16.5 mm
With glazing bead F = 16.5 mm

Parclose Glazing bead	Épaisseur du vitrage Glass thickness	Joint extérieur Outer gasket	Joint intérieur Internal gasket
CSQ 114	6	J5004	J5005
	8	J5005	J5006
	10	J5006	J5007




- Avec parclose droite feuillure de 25.6 mm
With glazing bead F = 25.6 mm

Parclose Glazing bead	Épaisseur du vitrage Glass thickness	Joint extérieur Outer gasket	Joint intérieur Internal gasket
CSQ 106	18	J5006	J5006
	20	J5007	J5007
	22	J220	J220




- Avec réducteur de feuillure de 16.5mm
With a 16.5mm rabbet reducer

Épaisseur du vitrage Glass thickness	Réducteur Reducer	Joint U U gasket
6	CSQ 114	JU6mm
8		JU8mm



- Avec réducteur de feuillure de 16.5mm
With a 16.5mm rabbet reducer

Épaisseur du vitrage Glass thickness	Réducteur Reducer	Joint U U gasket
18	CSQ 106	JU18mm





SQUARE 67


SLIDING SYSTEM

Coupes
Section




vue de face

front view




vue de dessous

top view




Fenêtre Coulissante Sliding window

Coupe vertical sur traverse inférieure
Vertical cut on the lower rail

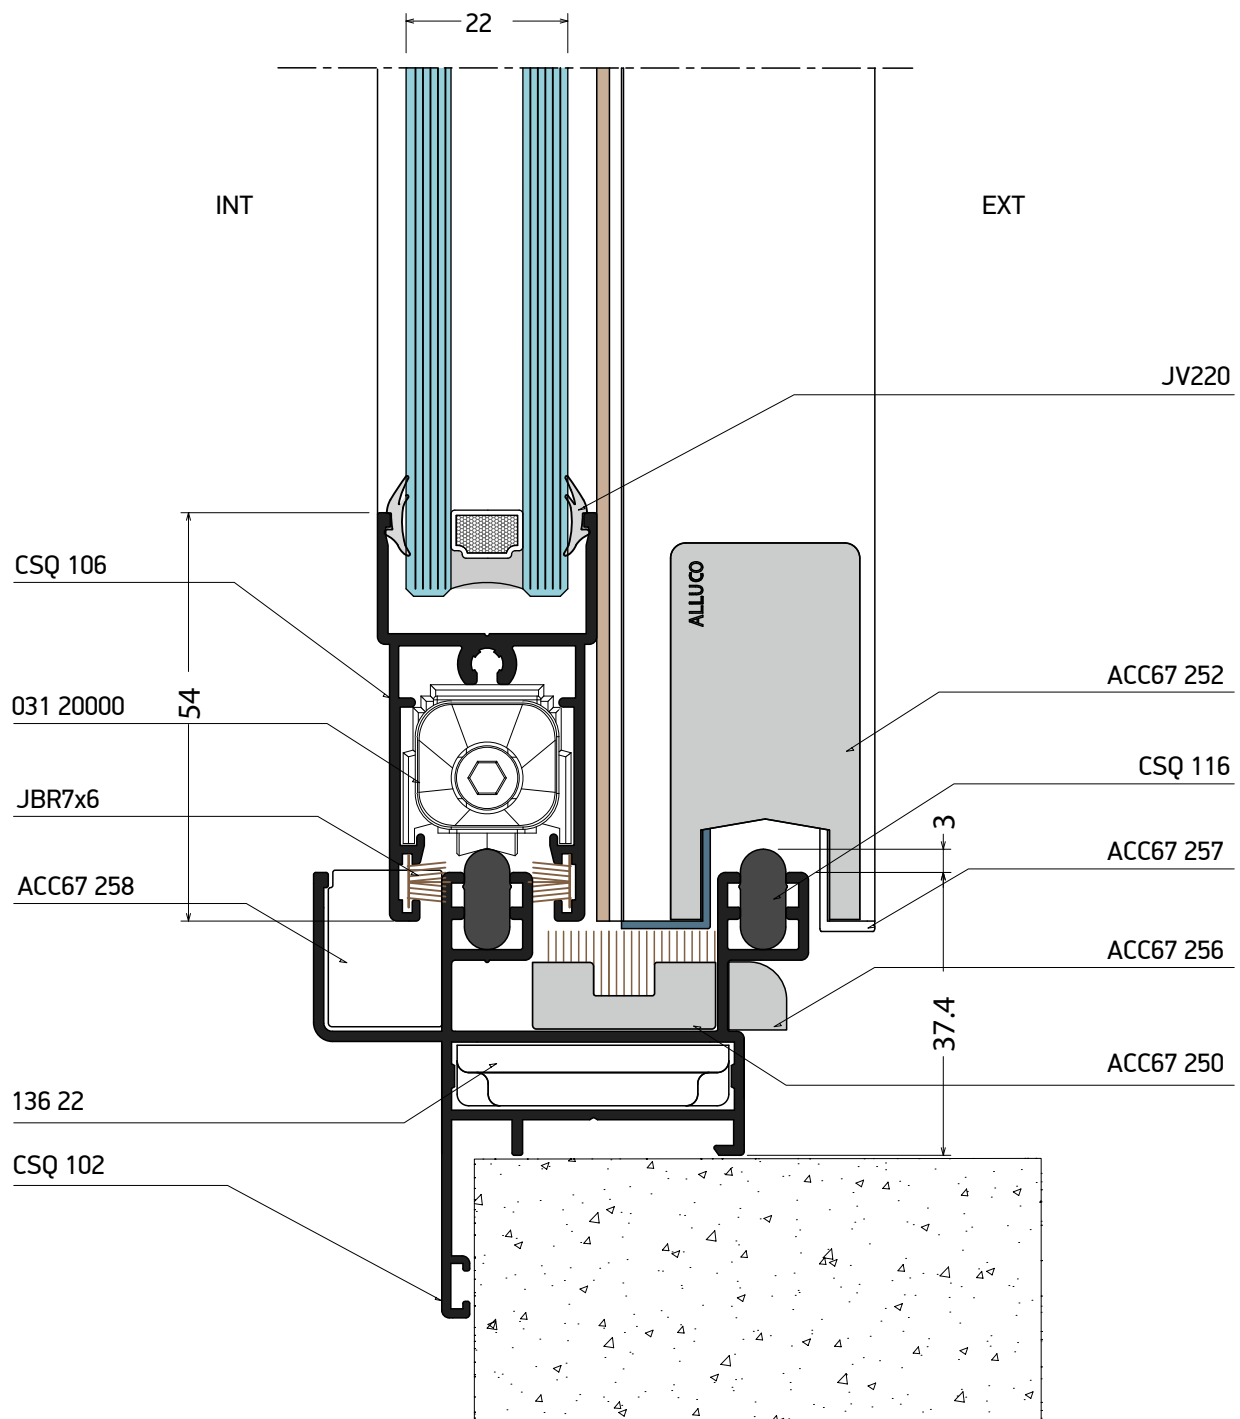


vue de face

front view




vue de dessous

top view




Fenêtre et Porte Fenêtre Coulissante Sliding window and door

Coupe vertical sur traverse inférieure
Vertical section on bottom rail

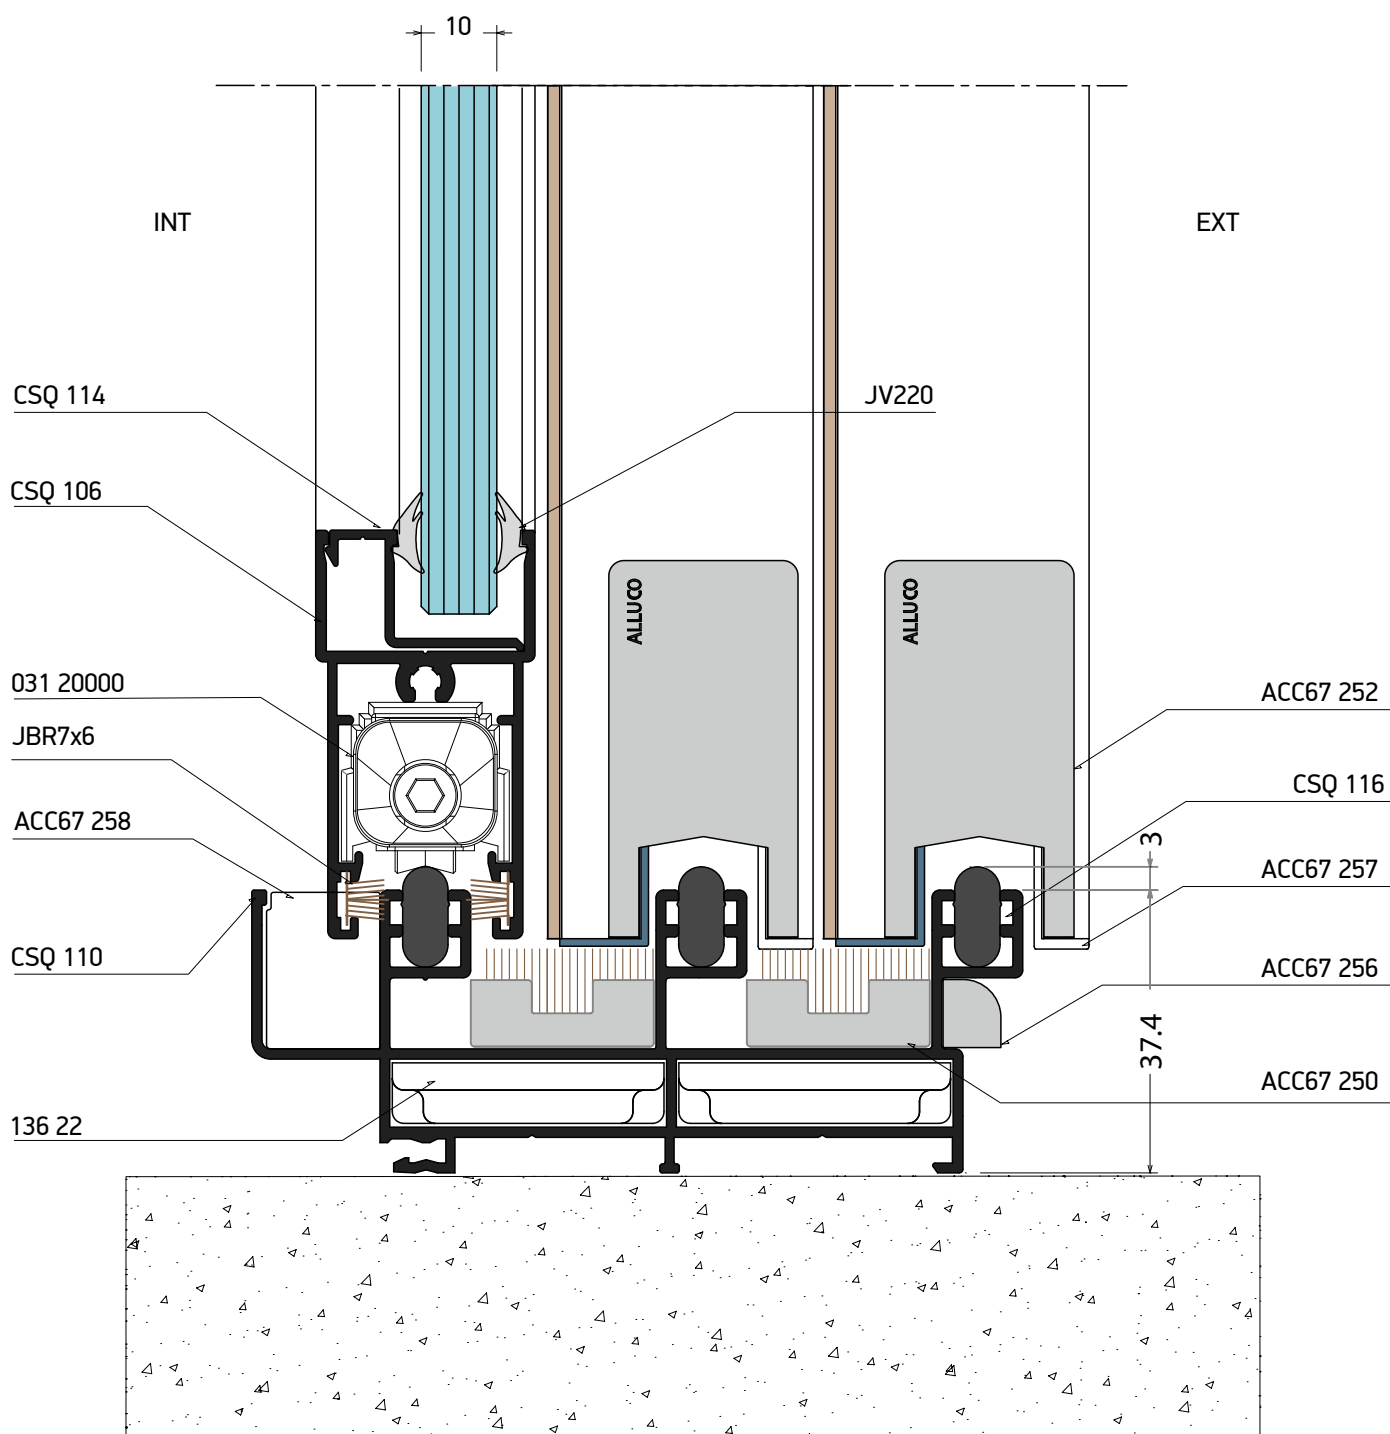


vue de face

front view



vue de dessous

top view




Fenêtre et Porte Fenêtre Coulissante

Sliding window and door


Coupe vertical sur traverse supérieure

Vertical section on top rail

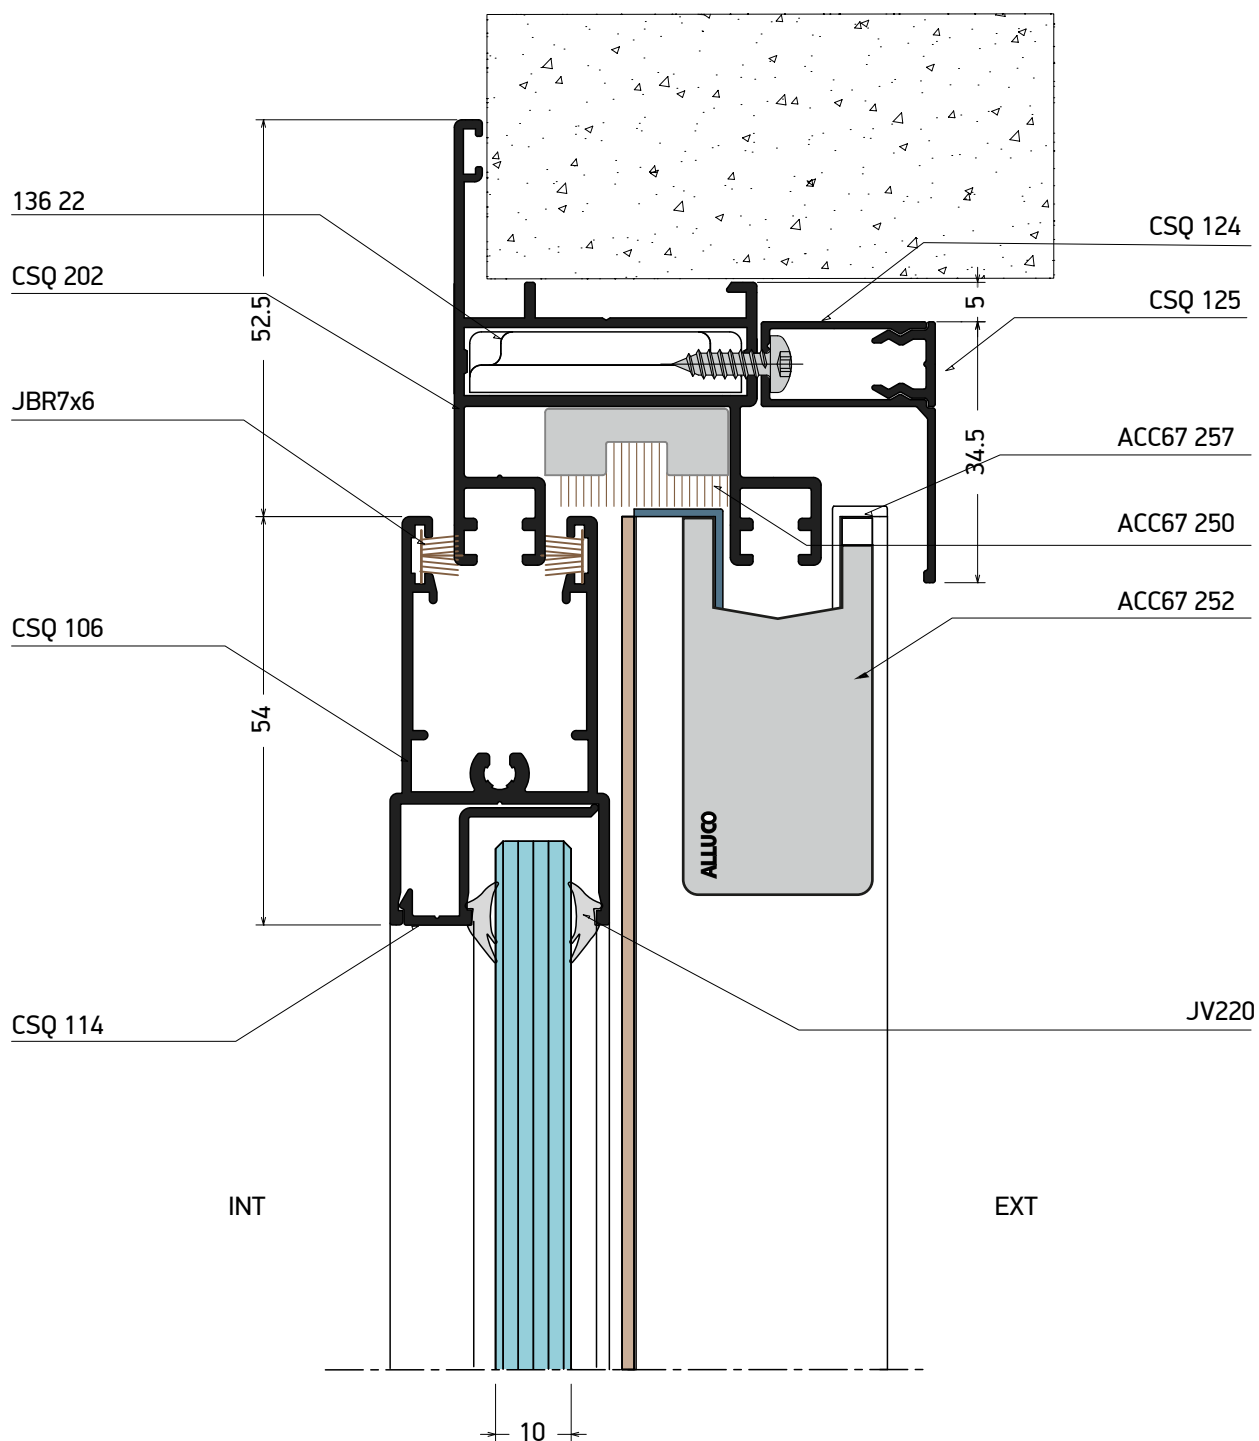


vue de face

front view



vue de dessous

top view




Fenêtre et Porte Fenêtre Coulissante

Sliding window and door


Coupe vertical sur traverse supérieure

Vertical section on top rail

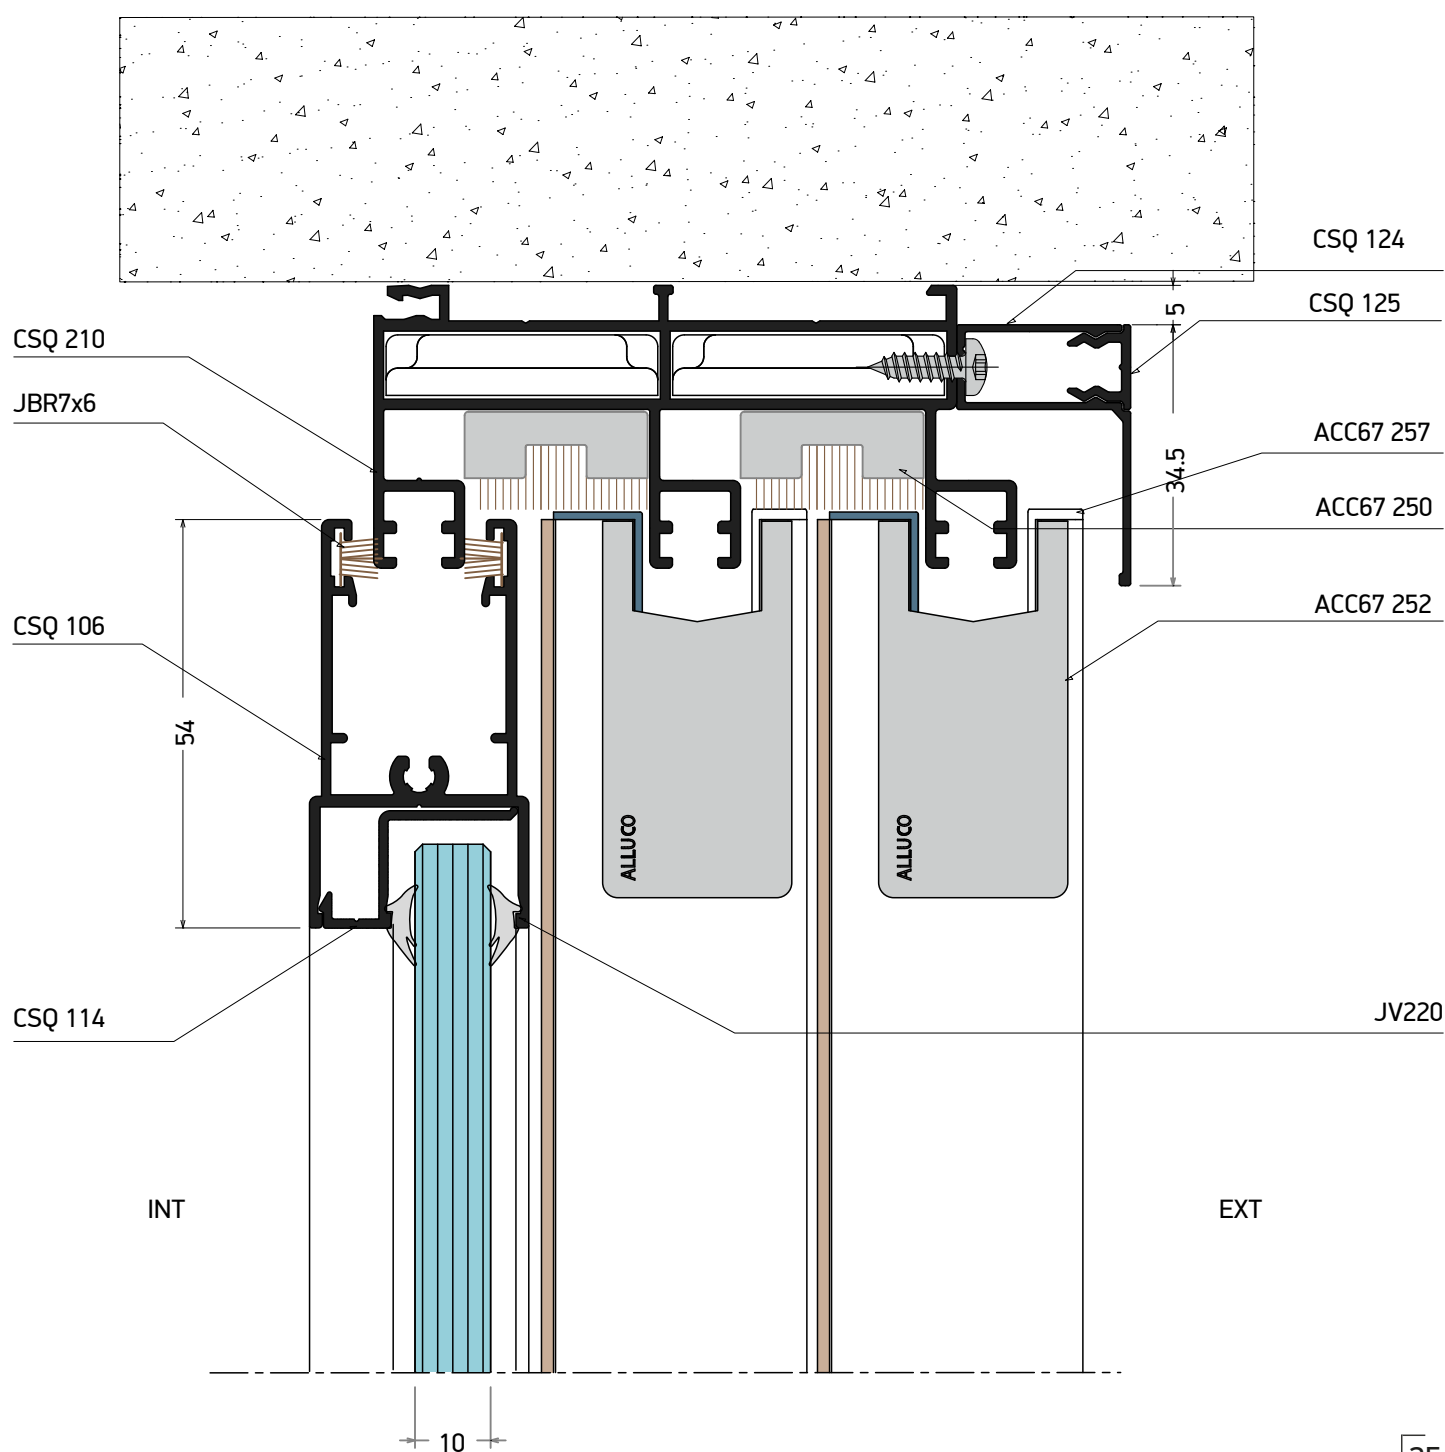


vue de face

front view



vue de dessous

top view




Fenêtre et Porte Fenêtre Coulissante

Sliding window and door


Coupe horizontal sur montant latéral

Horizontal section on side upright

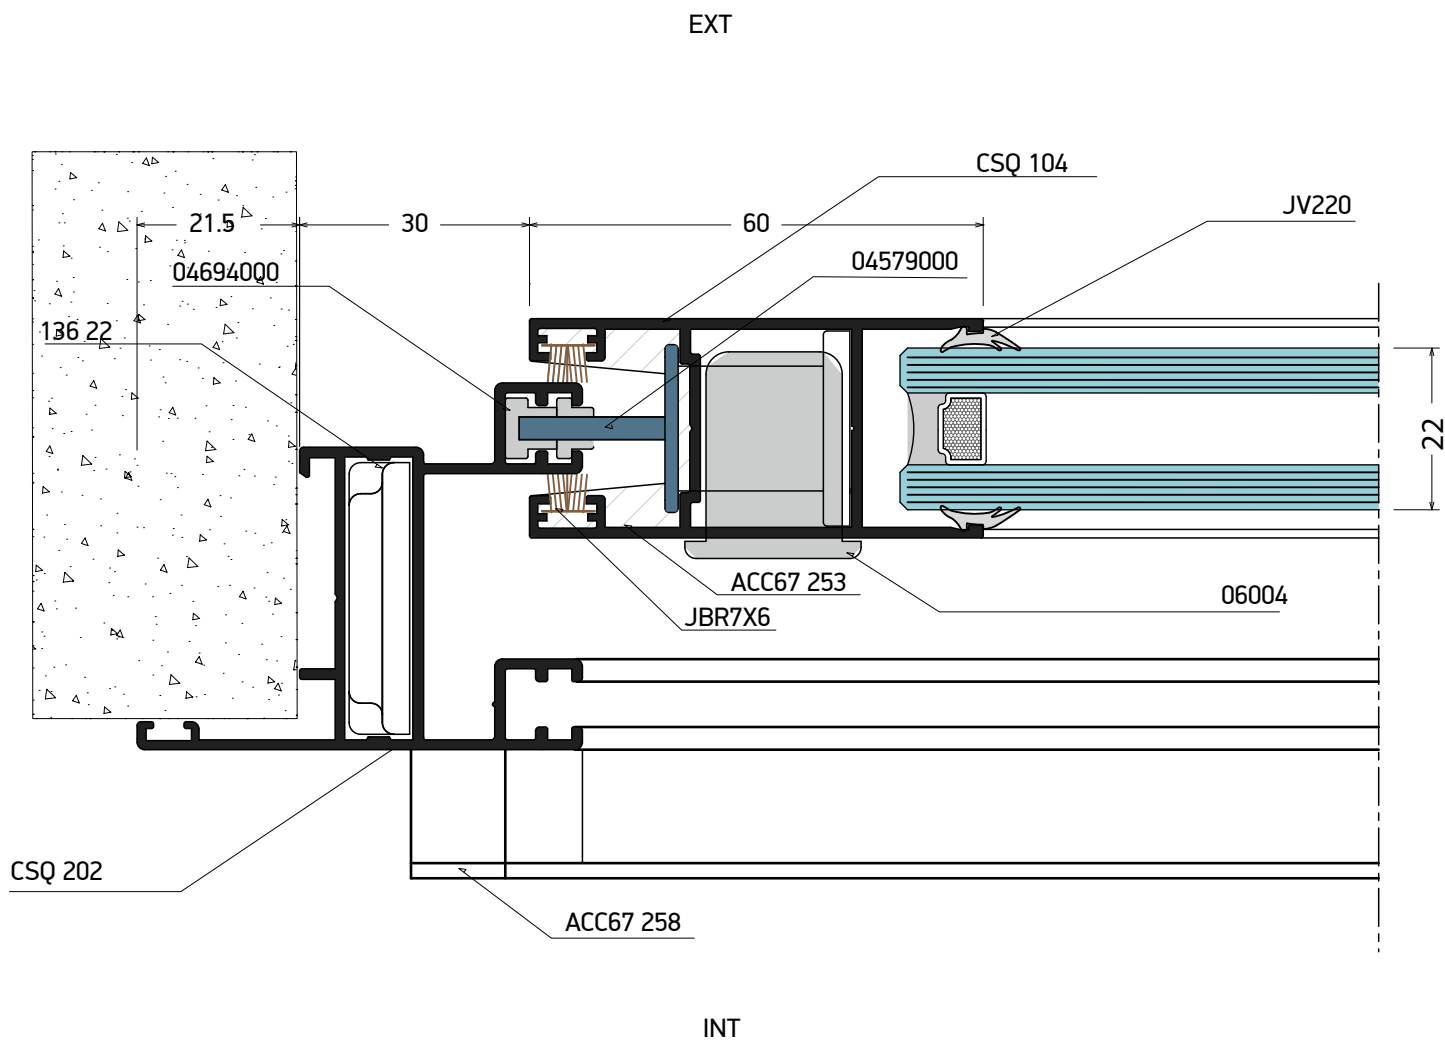


vue de face

front view

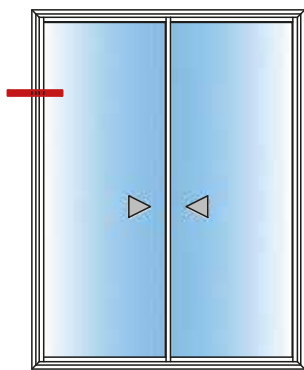

vue de dessous


top view



Fenêtre et Porte Fenêtre Coulissante


Sliding window and door

Coupe horizontal sur montant latéral renforcé
Horizontal section on reinforced lateral upright

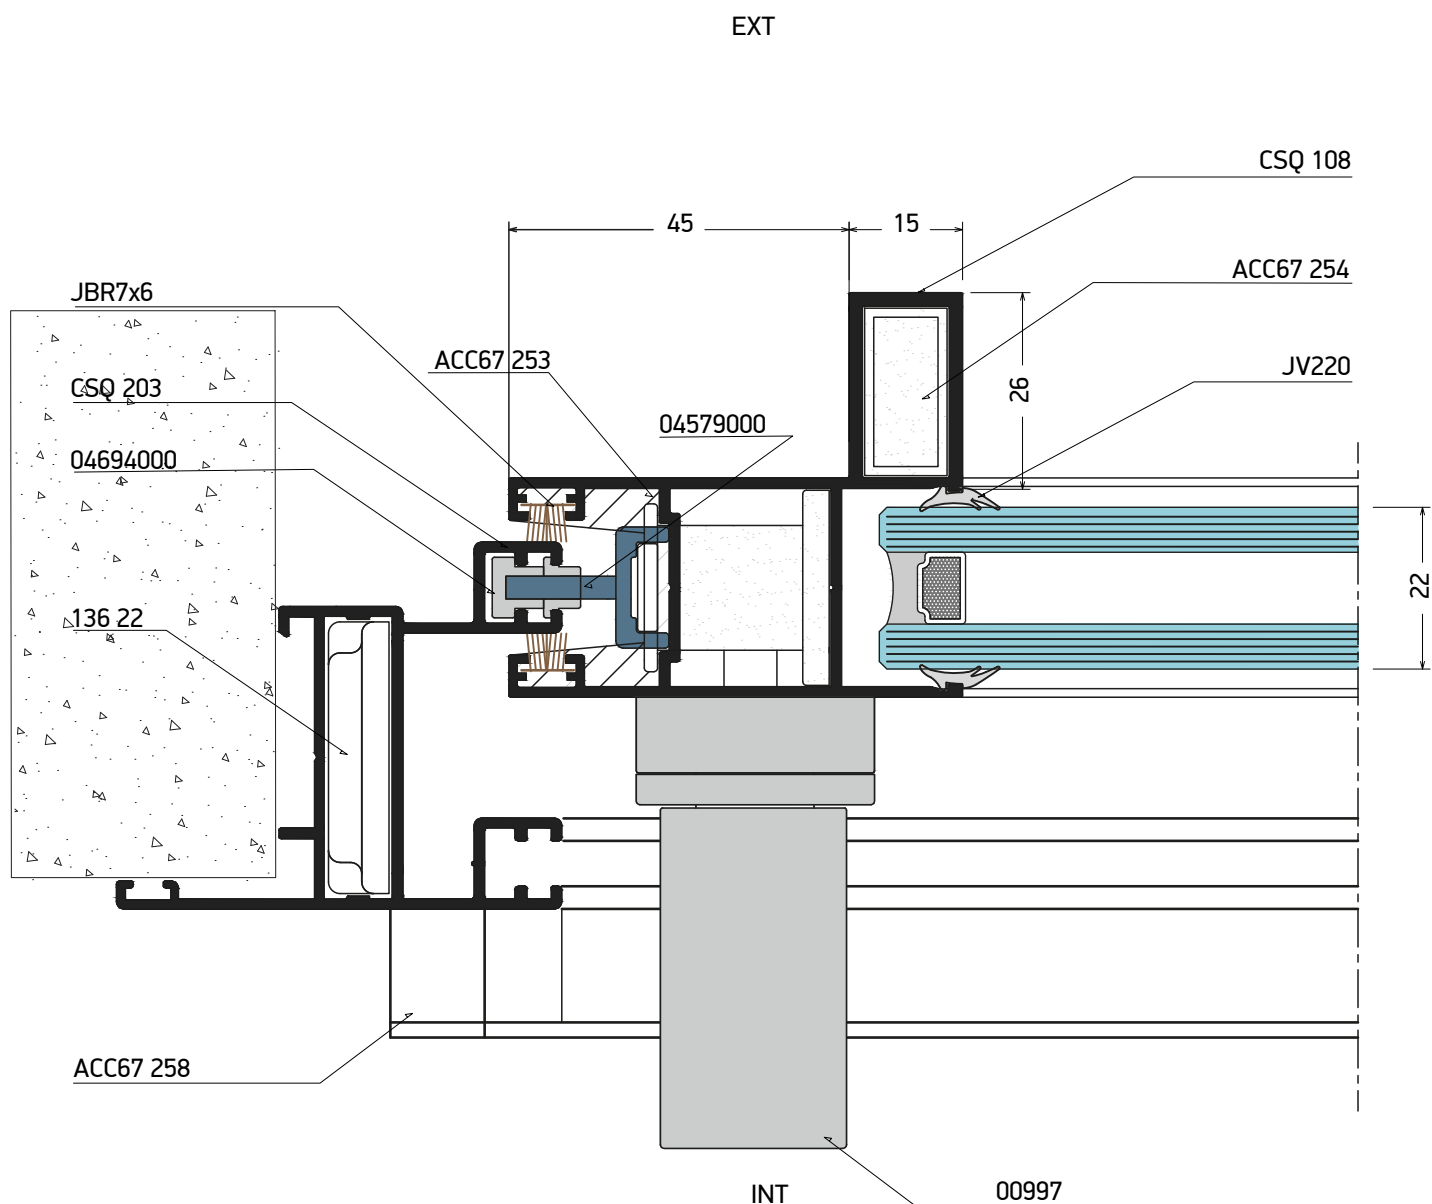


vue de face

front view



vue de dessous

top view




Fenêtre et Porte Fenêtre Coulissante

Sliding window and door


Coupe horizontale sur montant central renforcé

Horizontal section on reinforced central upright

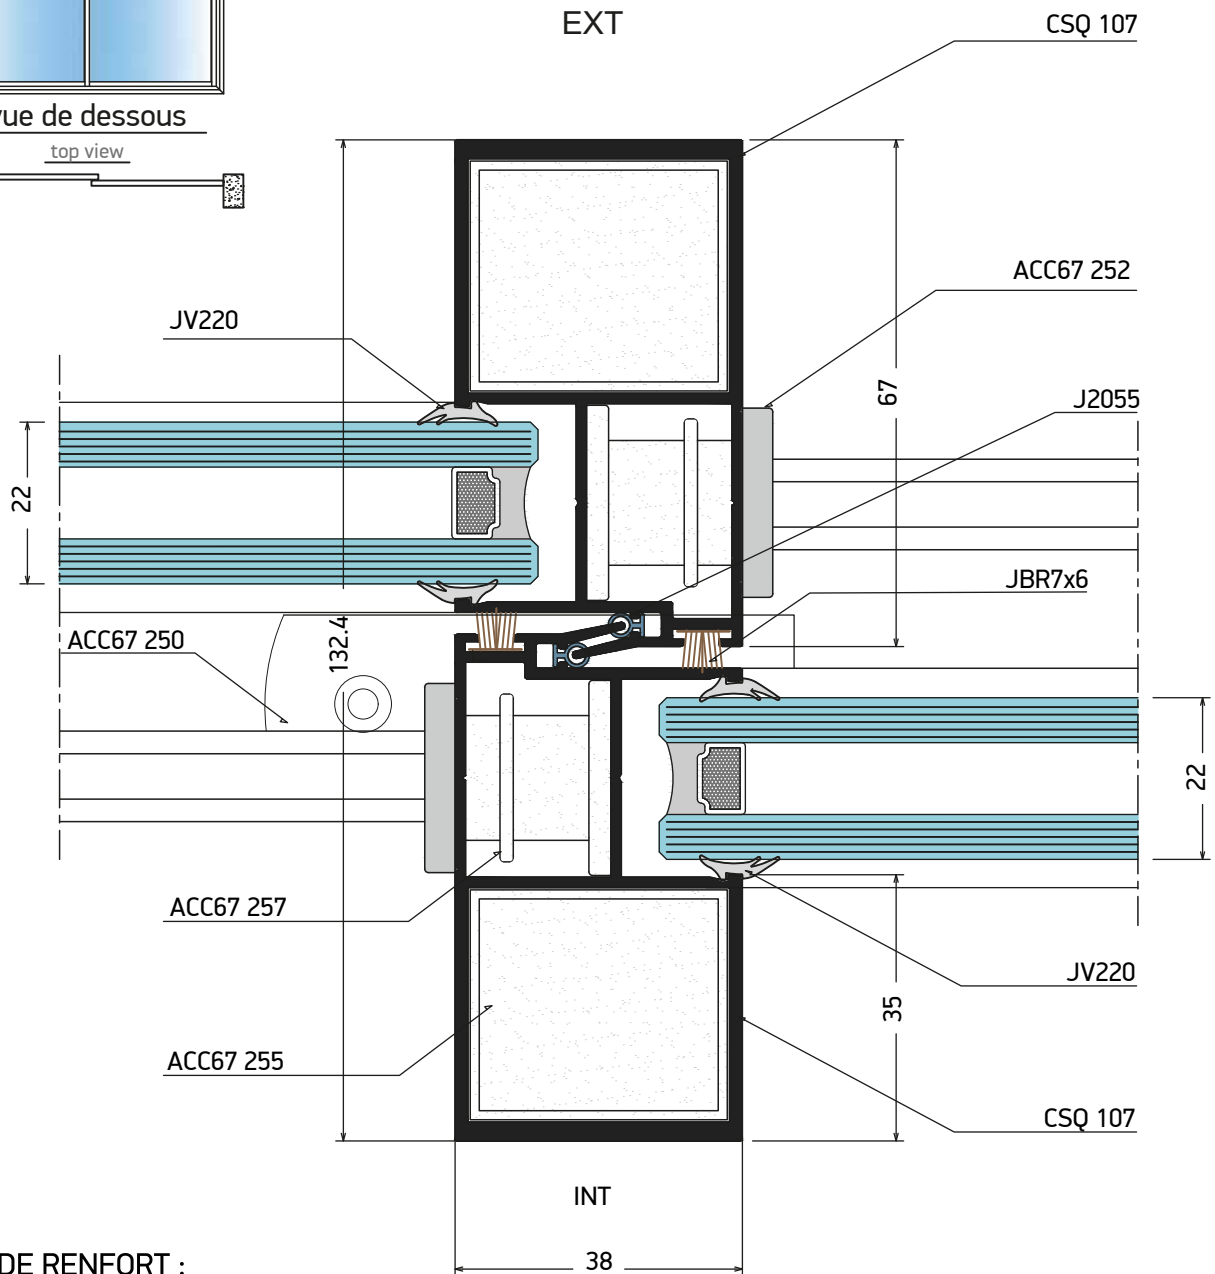


TYPES DE RENFORT :

TYPES OF REINFORCEMENT :




1

$I_x = 6.68 \text{ Cm}^4$




2

$I_x = 26.07 \text{ Cm}^4$



3

$I_x = 26.07 \text{ Cm}^4$




4

$I_x = 45.46 \text{ Cm}^4$


vue de face

front view

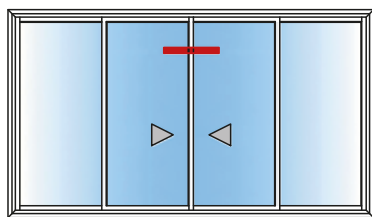

vue de dessous

top view




Fenêtre et Porte Fenêtre Coulissante 4 VTX

Sliding window and door 4 Panels


Coupe horizontale sur montant central même rail

Horizontal section on central post same rail

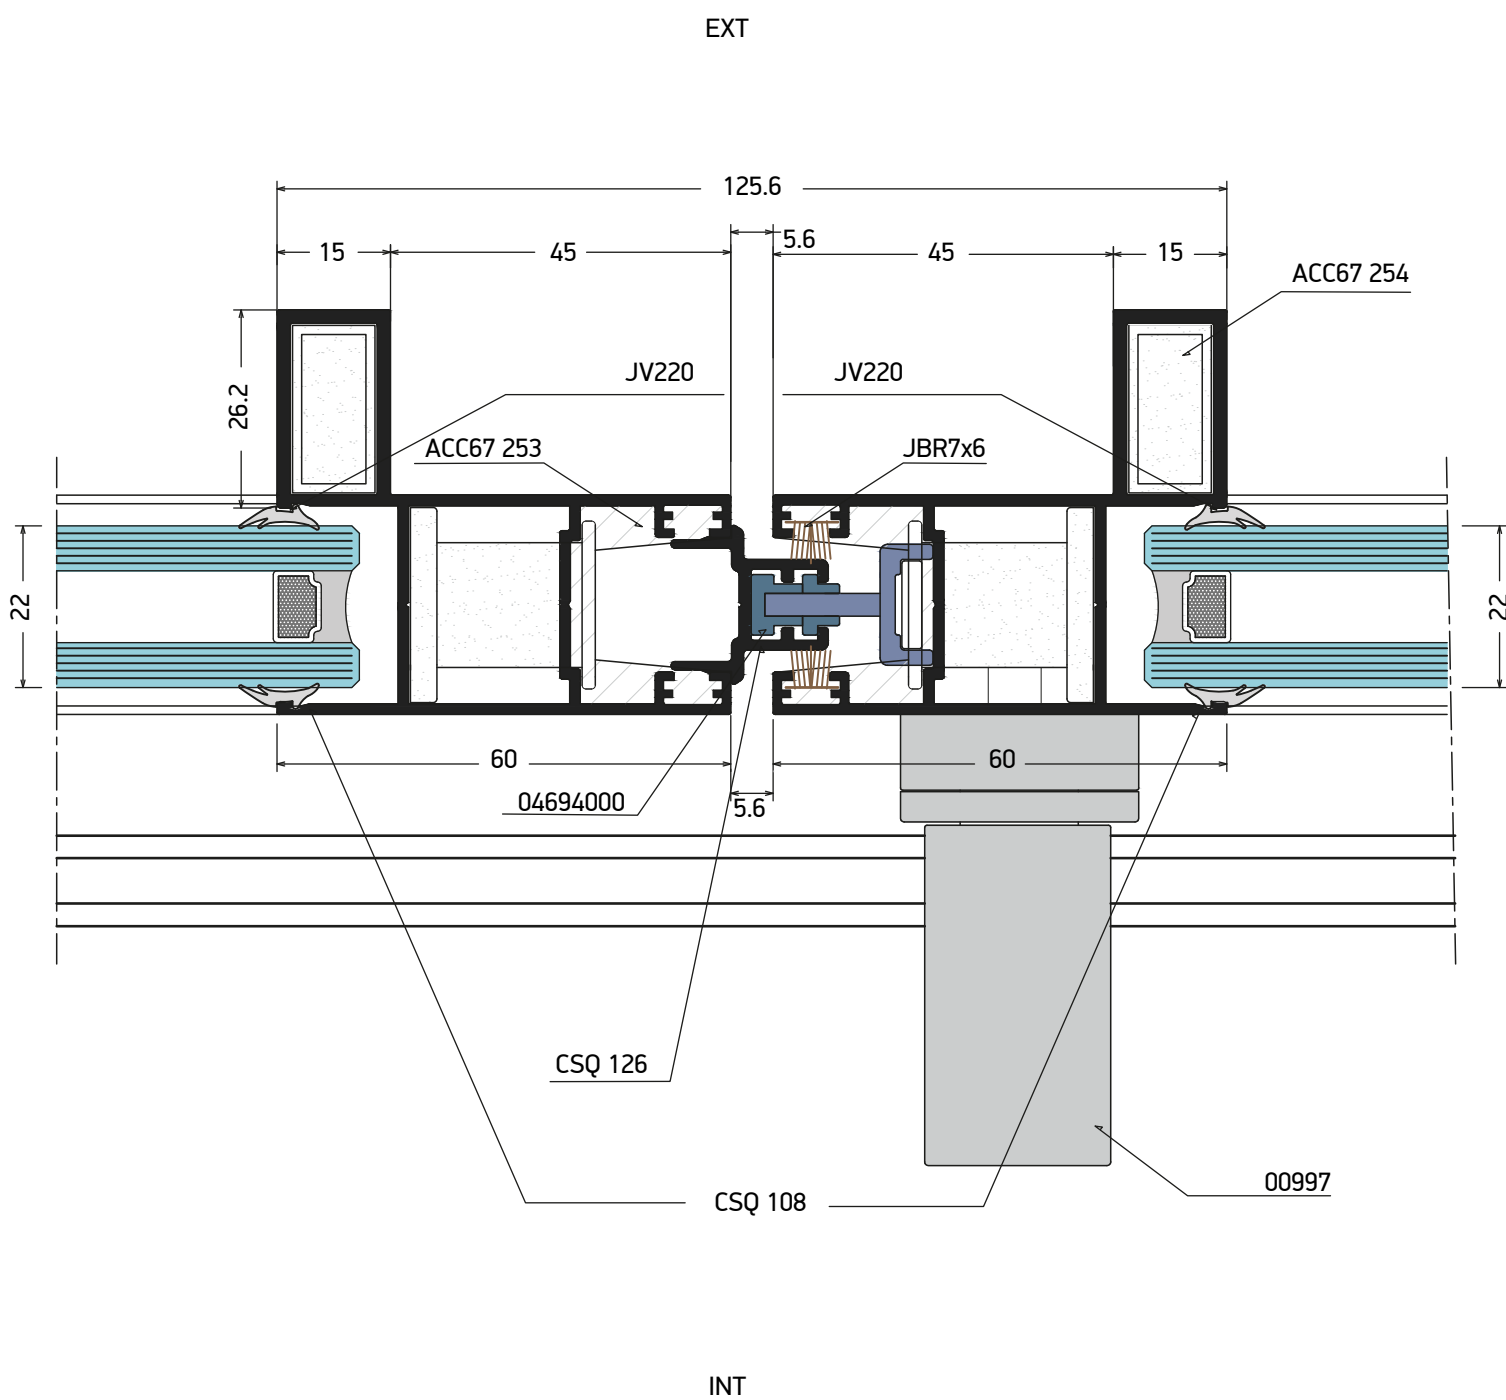


vue de face

front view



vue de dessous

top view




Fenêtre Coulissante

Sliding window


Coupe vertical sur traverse inférieure

Vertical section on bottom rail

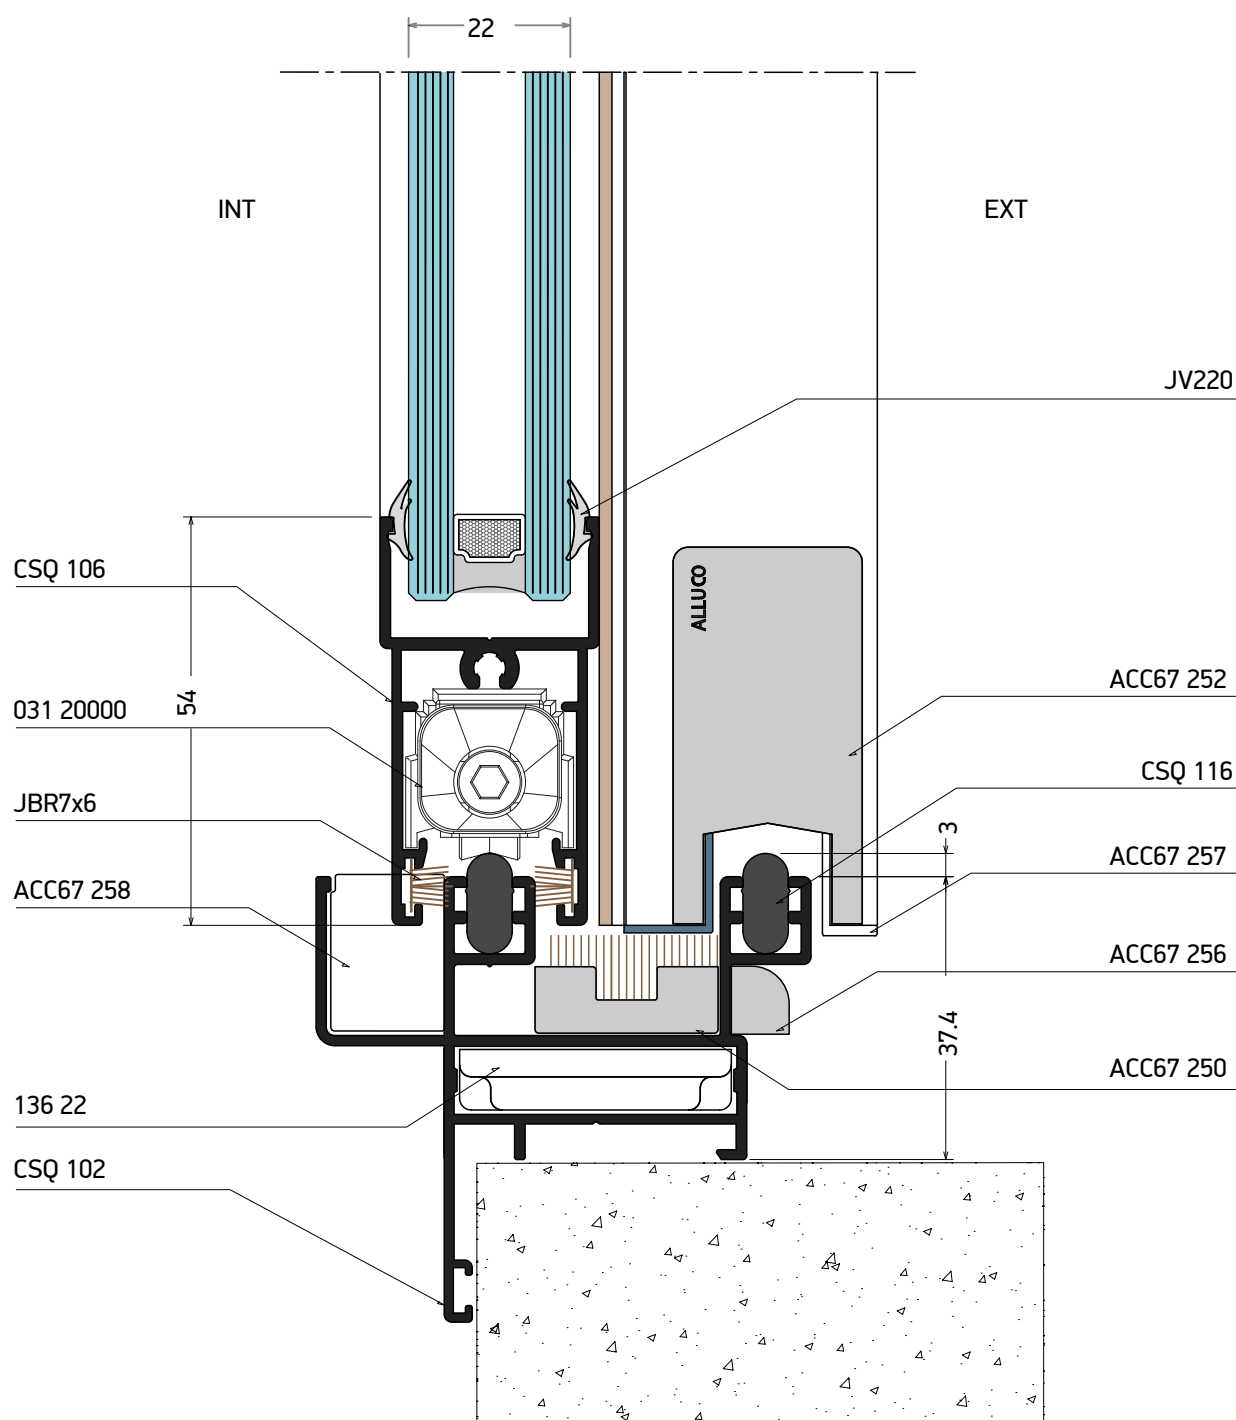


vue de face

front view



vue de dessous


top view



Fenêtre Coulissante


Sliding window

Coupe vertical sur traverse inférieure

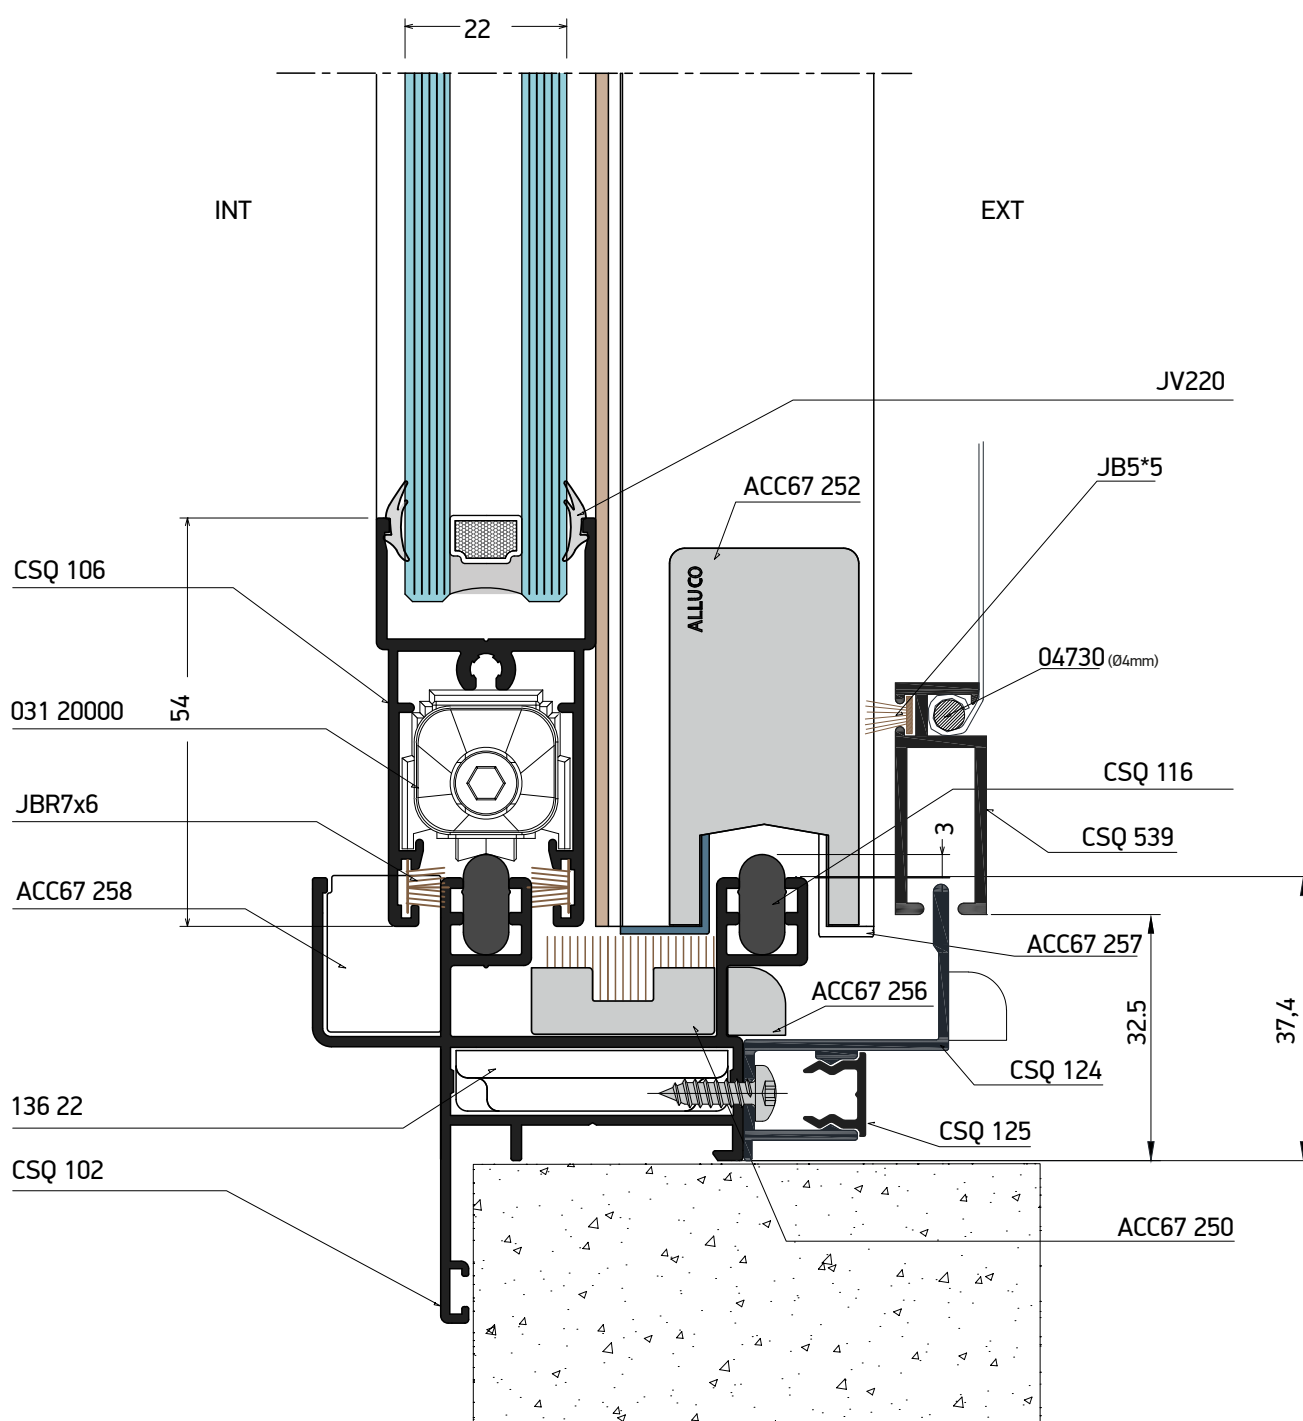


vue de face

front view



vue de dessous

top view




Fenêtre et Porte Fenêtre Coulissante

Sliding window and door


Coupe horizontal sur montant latéral

Horizontal section on side upright

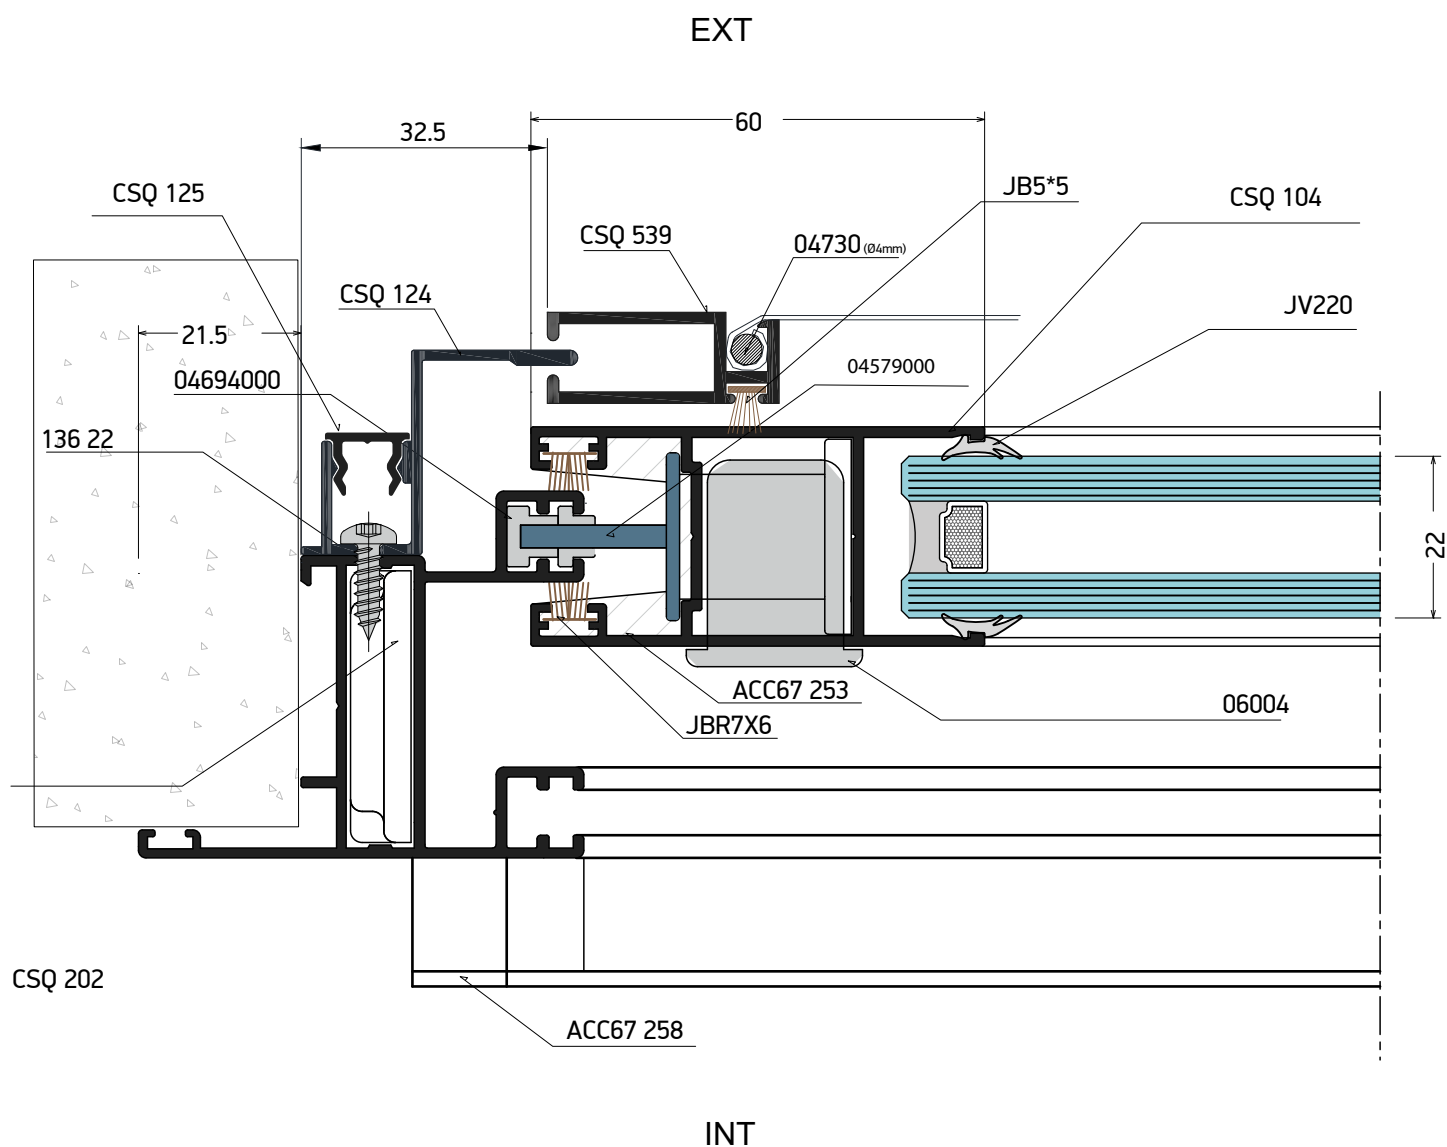


vue de face

front view



vue de dessous

top view




Fenêtre et Porte Fenêtre Coulissante

Sliding window and door


Coupe vertical sur traverse supérieure

Vertical section on top rail

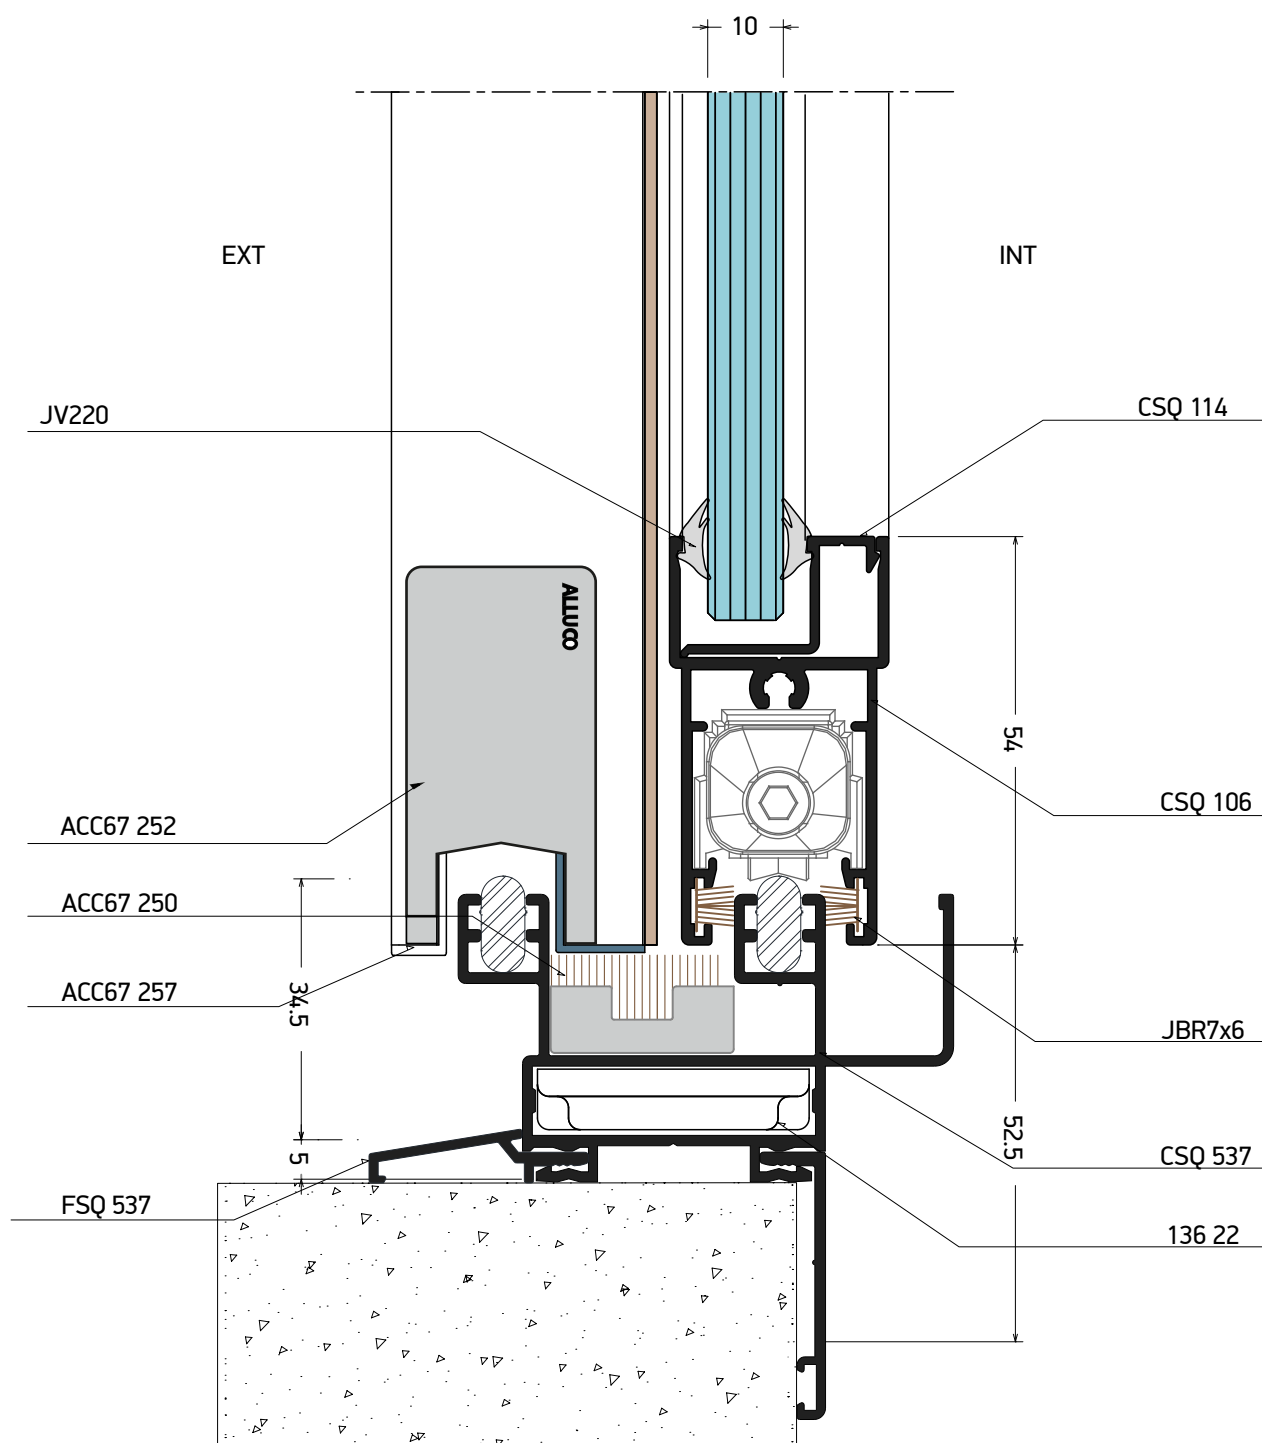


vue de face

front view



vue de dessous

top view




Fenêtre et Porte Fenêtre Coulissante

Sliding window and door

Coupe horizontal sur montant latéral


Horizontal section on side upright

EXT

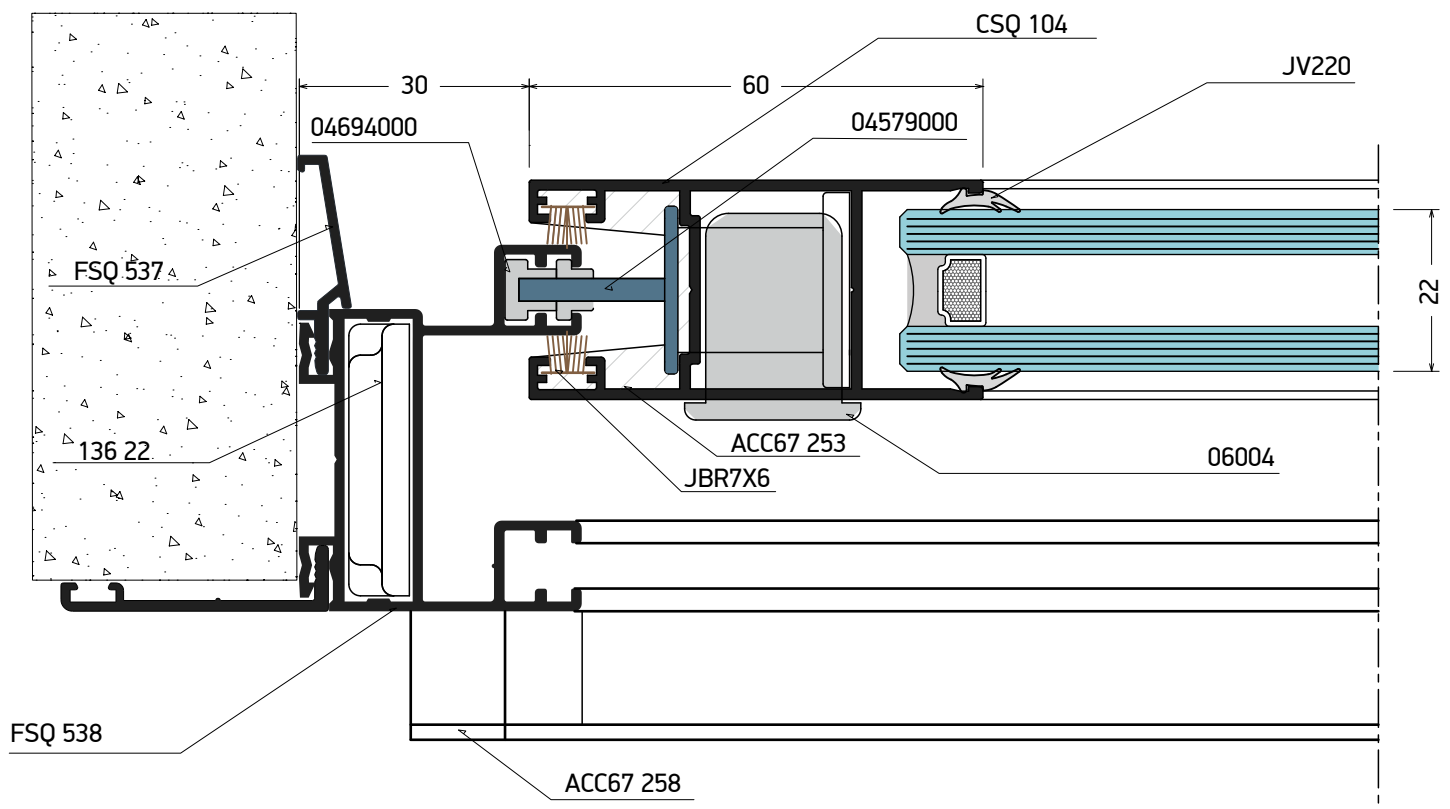


INT

vue de face
front view




vue de dessous

top view



Fenêtre et Porte Fenêtre Coulissante Sliding window and door

Coupe horizontal sur montant central renforcé
Horizontal section on reinforced central upright

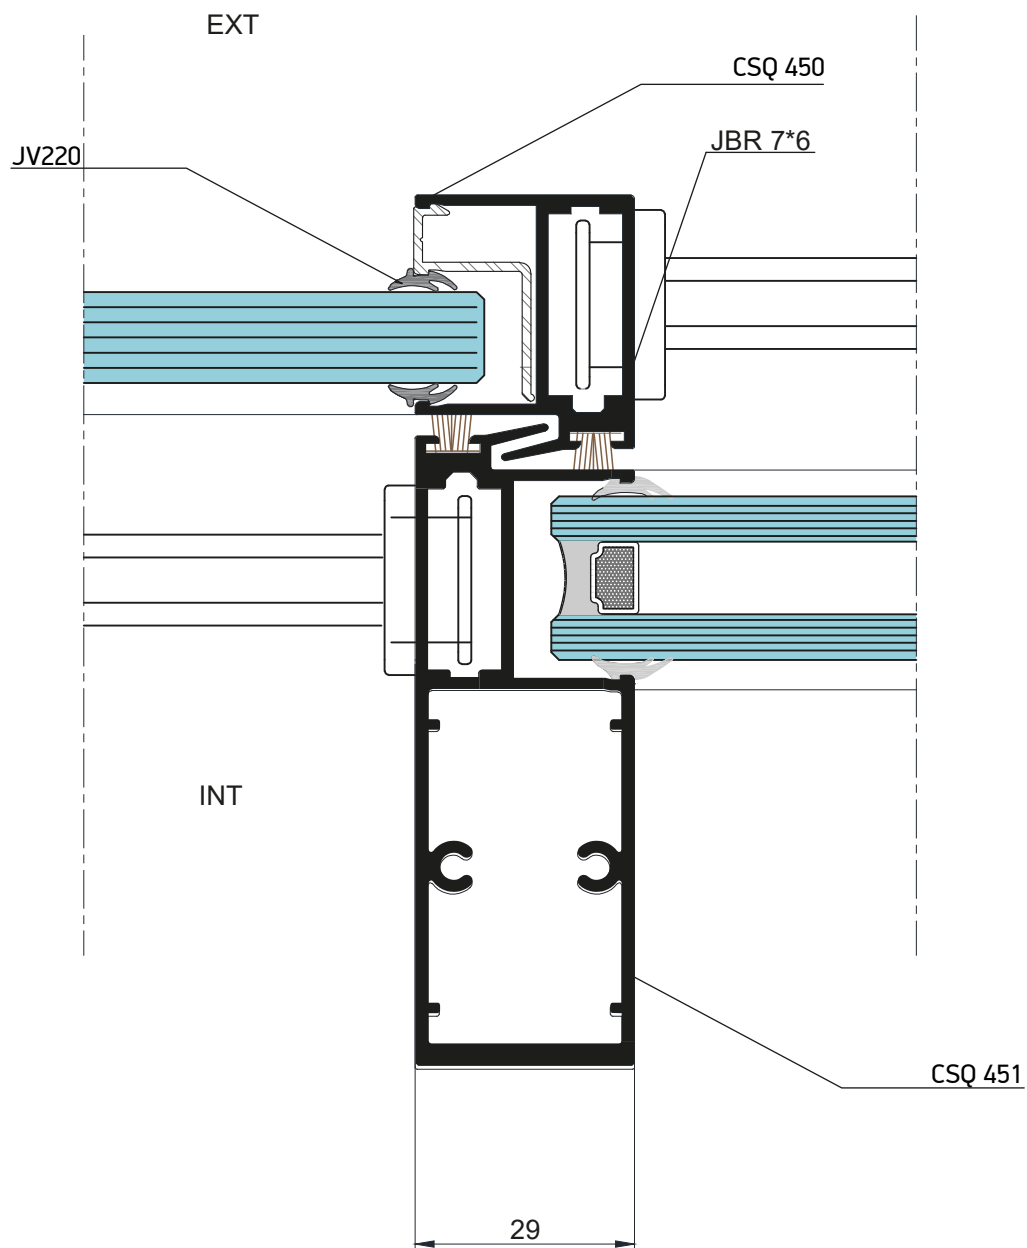



SQUARE 67

SLIDING SYSTEM

Détails Assemblage
Assembly details




Assemblage dormant coupe d'onglet-principe

Montage du dormant avec équerre à pion


mitered frame assembly - principle

Mounting the frame with pin bracket

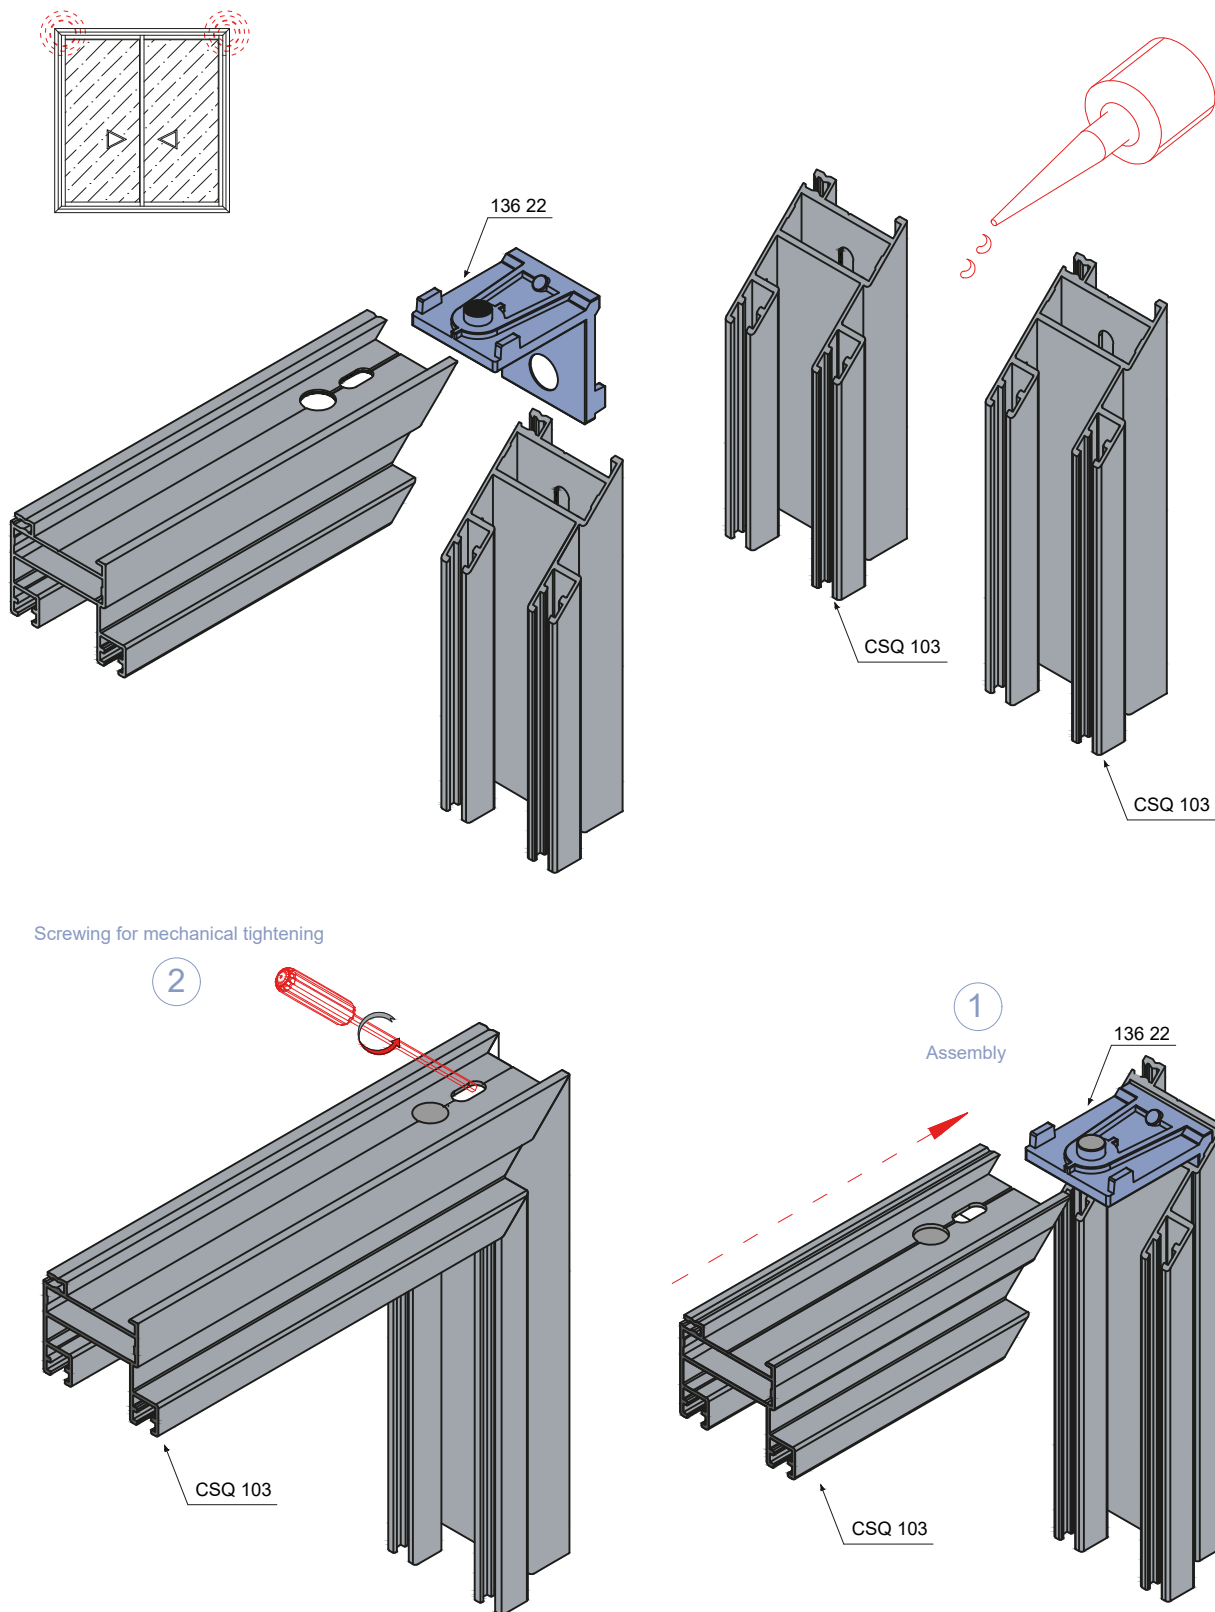

Assemblage dormant coupe d'onglet-principe
Montage du bouchon récupérateur d'eau traverse base dormant

mitered frame assembly - principle
Mounting the water recovery plug for bottom transom frame

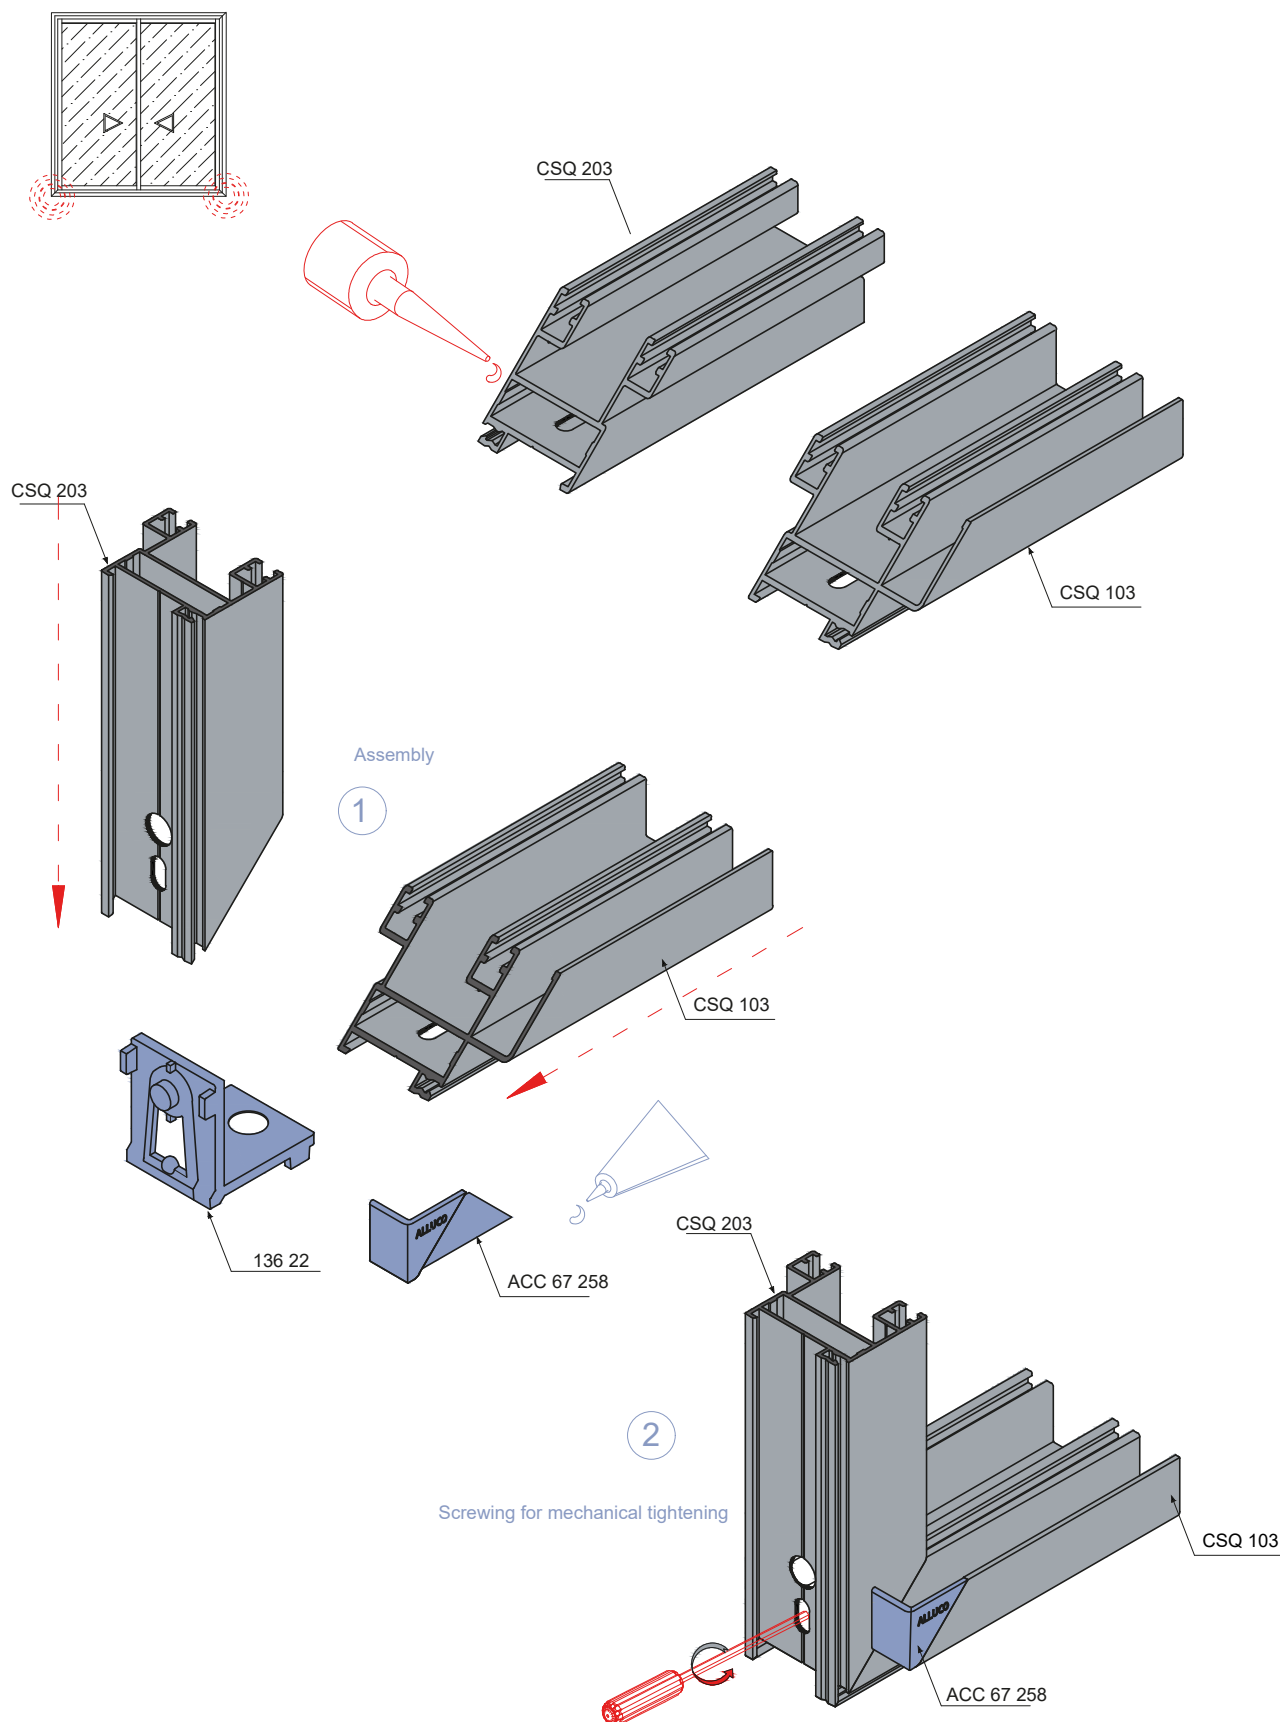


Assemblage ouvrant coupe d'onglet-principe

Montage du gachet

Frame assembly mitre-cutting principle

Strike plate assembly




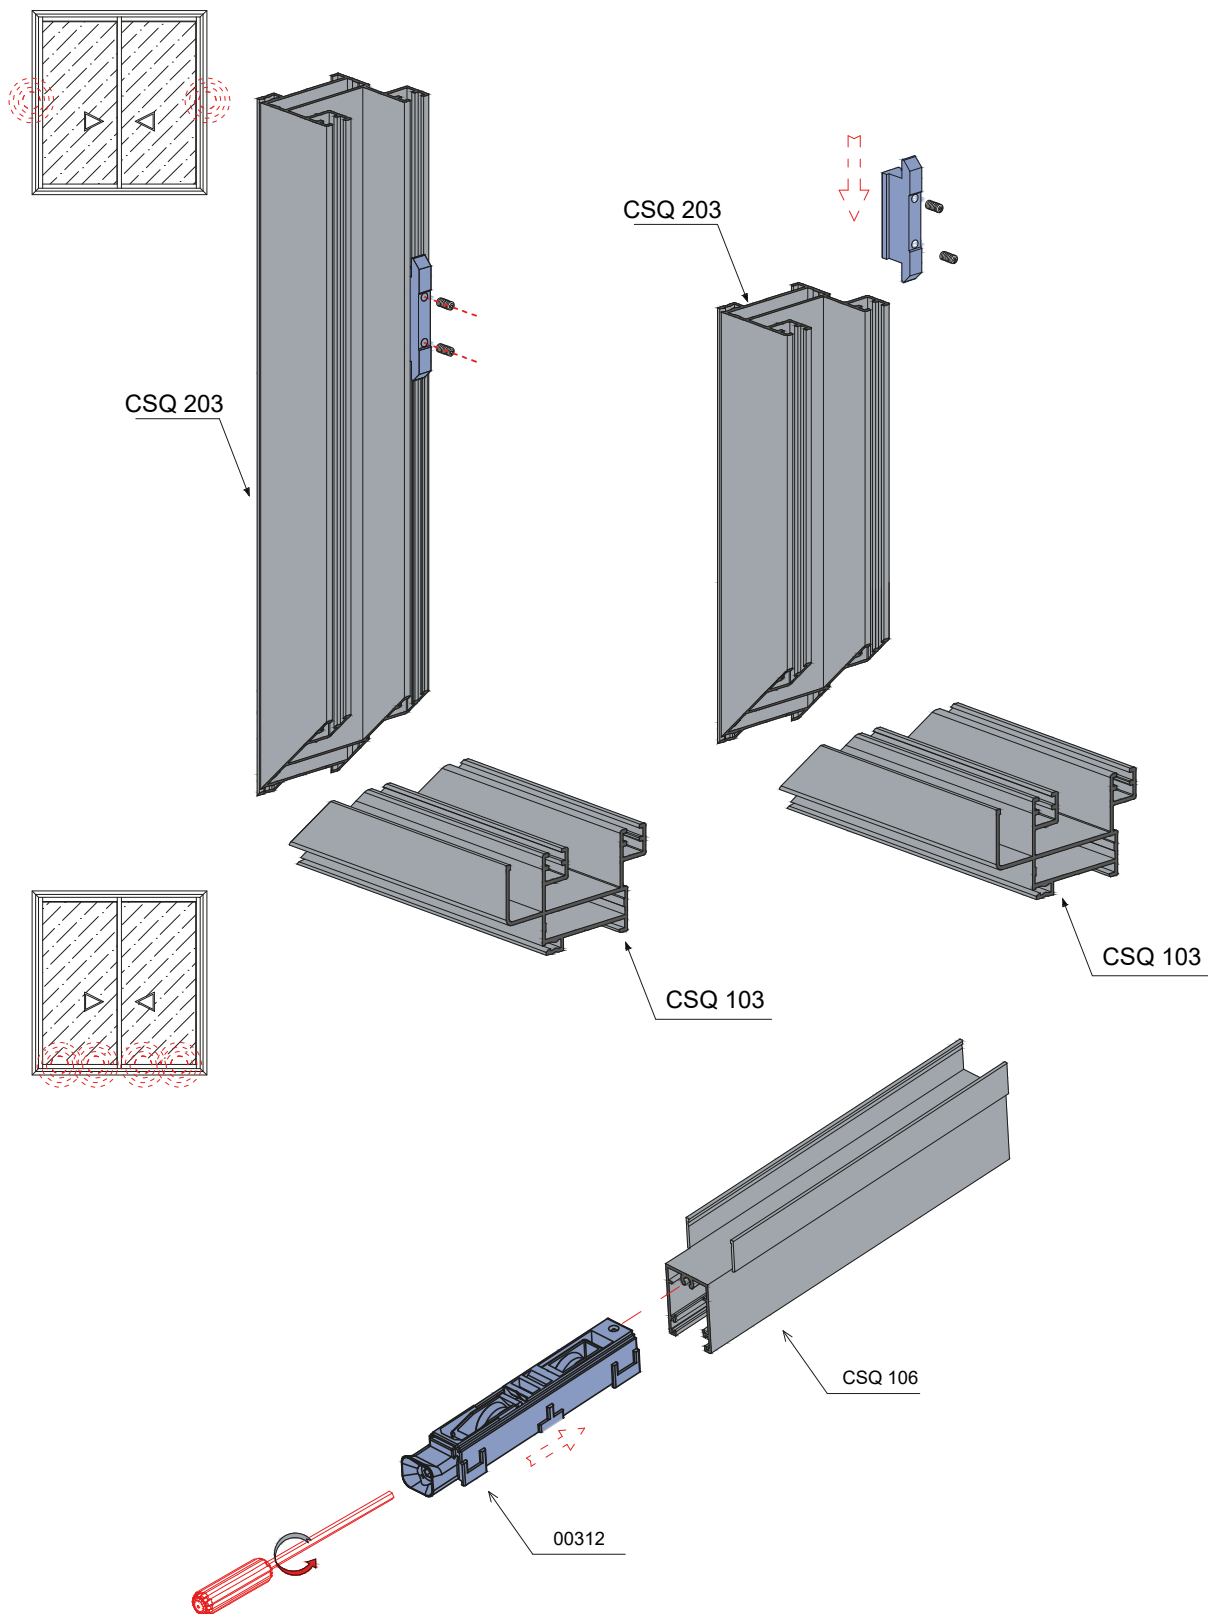


Assemblage ouvrant coupe d'onglet-principe

Montant central

Sash assembly mitre-cutting principle



central mullion

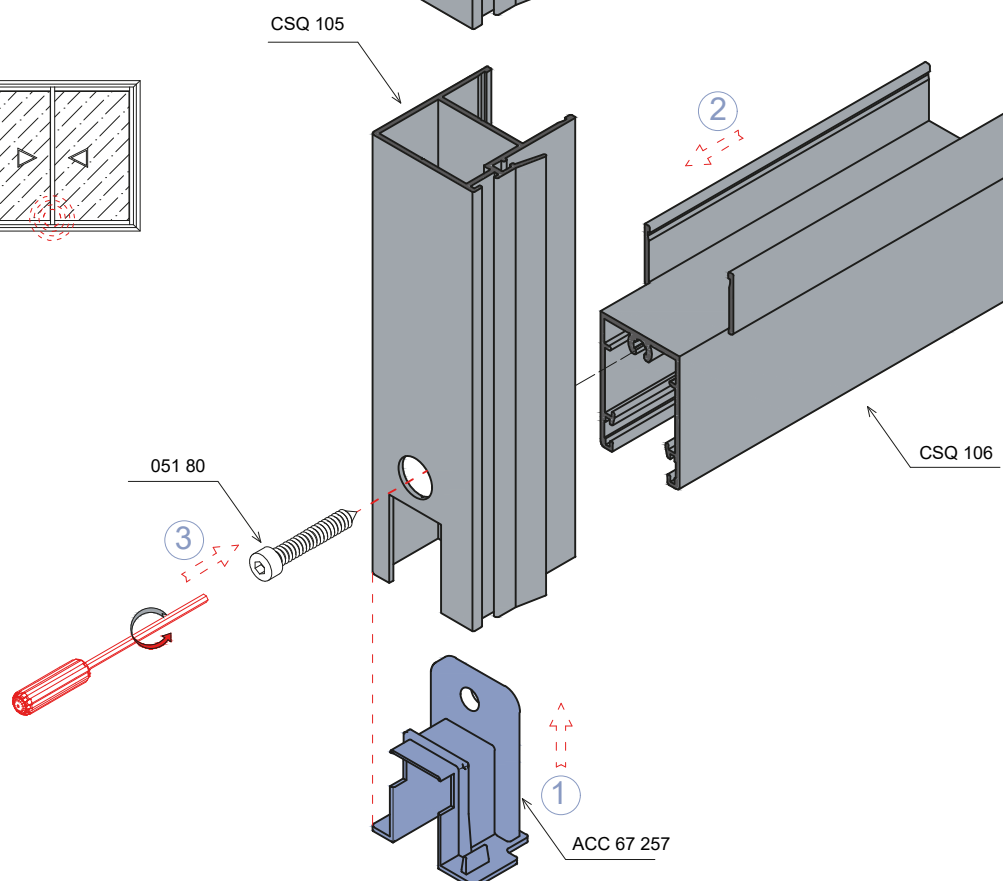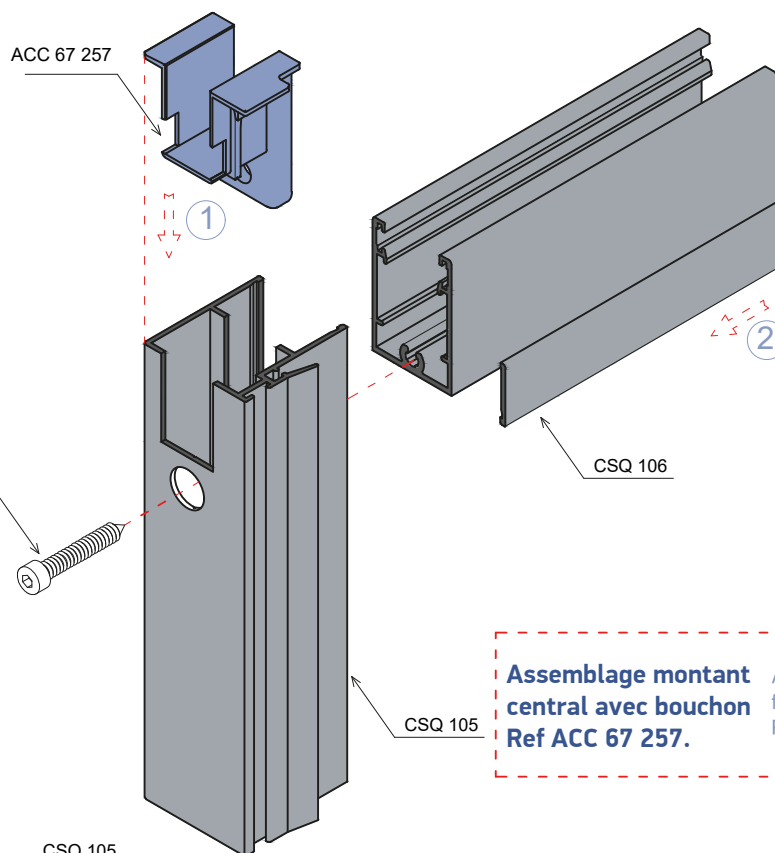

Assemblage ouvrant coupe d'onglet-principe



Montant Latéral

Miter cut opening assembly - principle
central muLateral mullion for sashllion

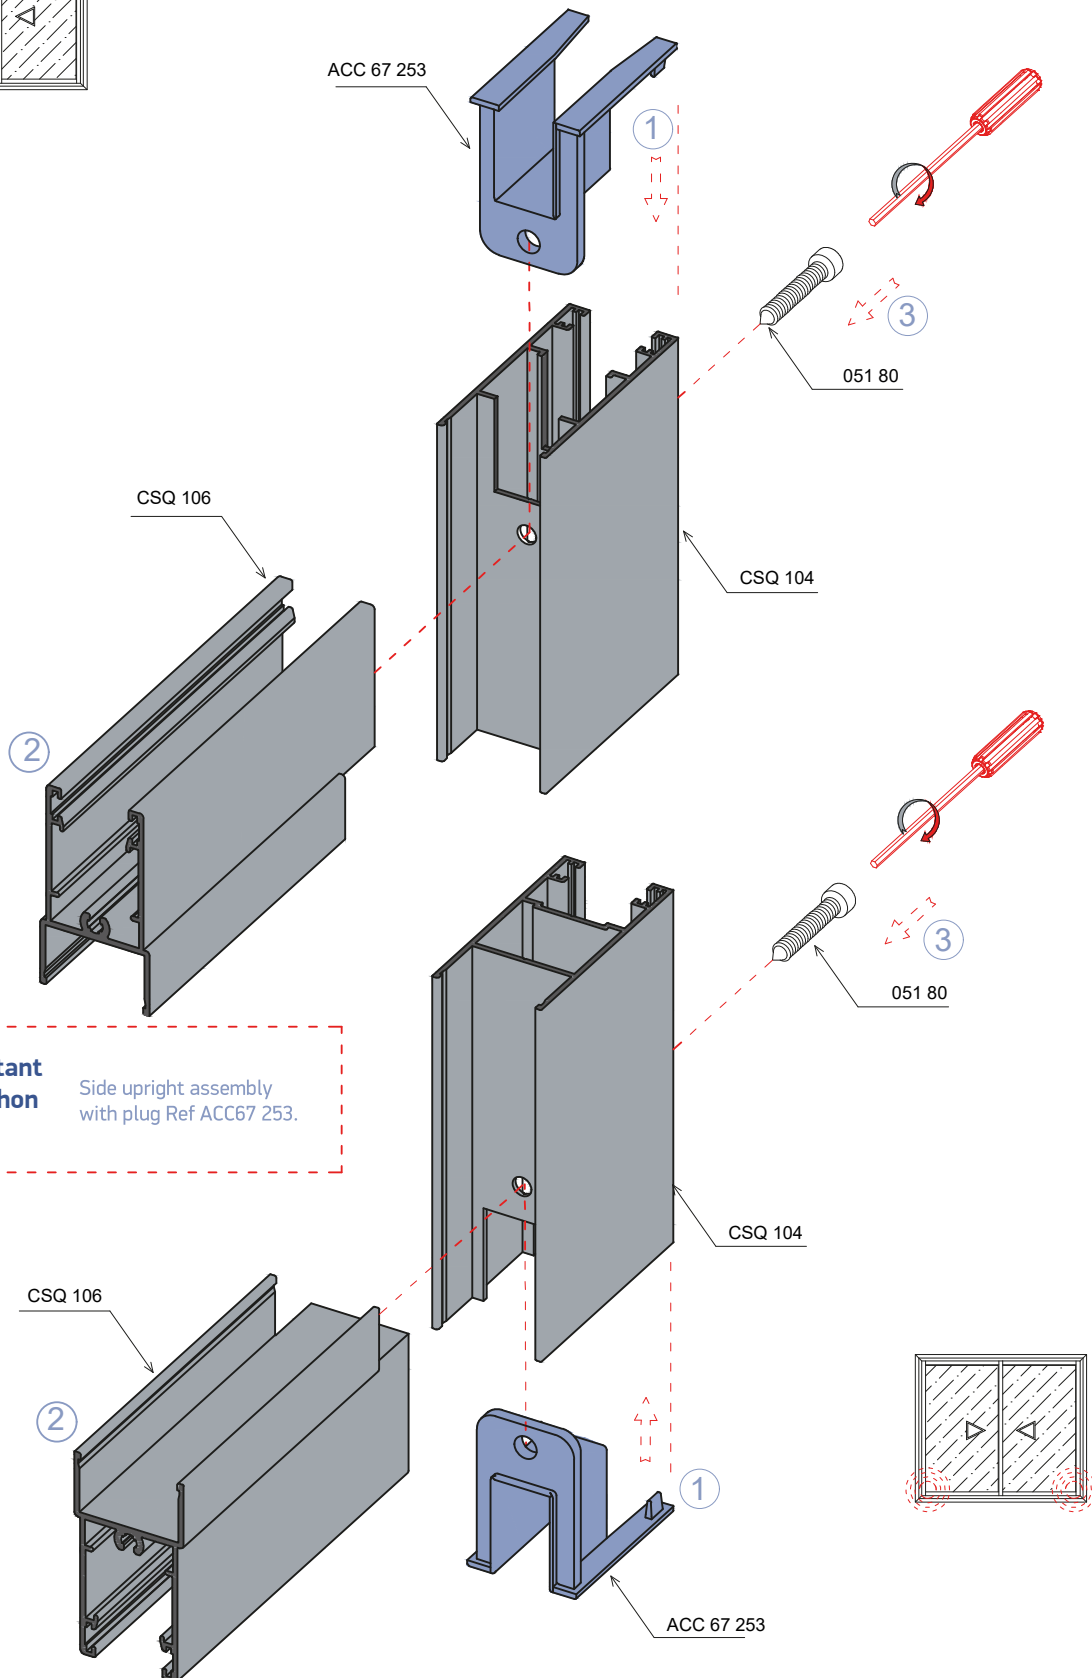


Assemblage d'ouvrant - principe
Montage de crémonne et serrure plusieurs points

Sash assembly - principle
Assembly of handel and multi-point lock

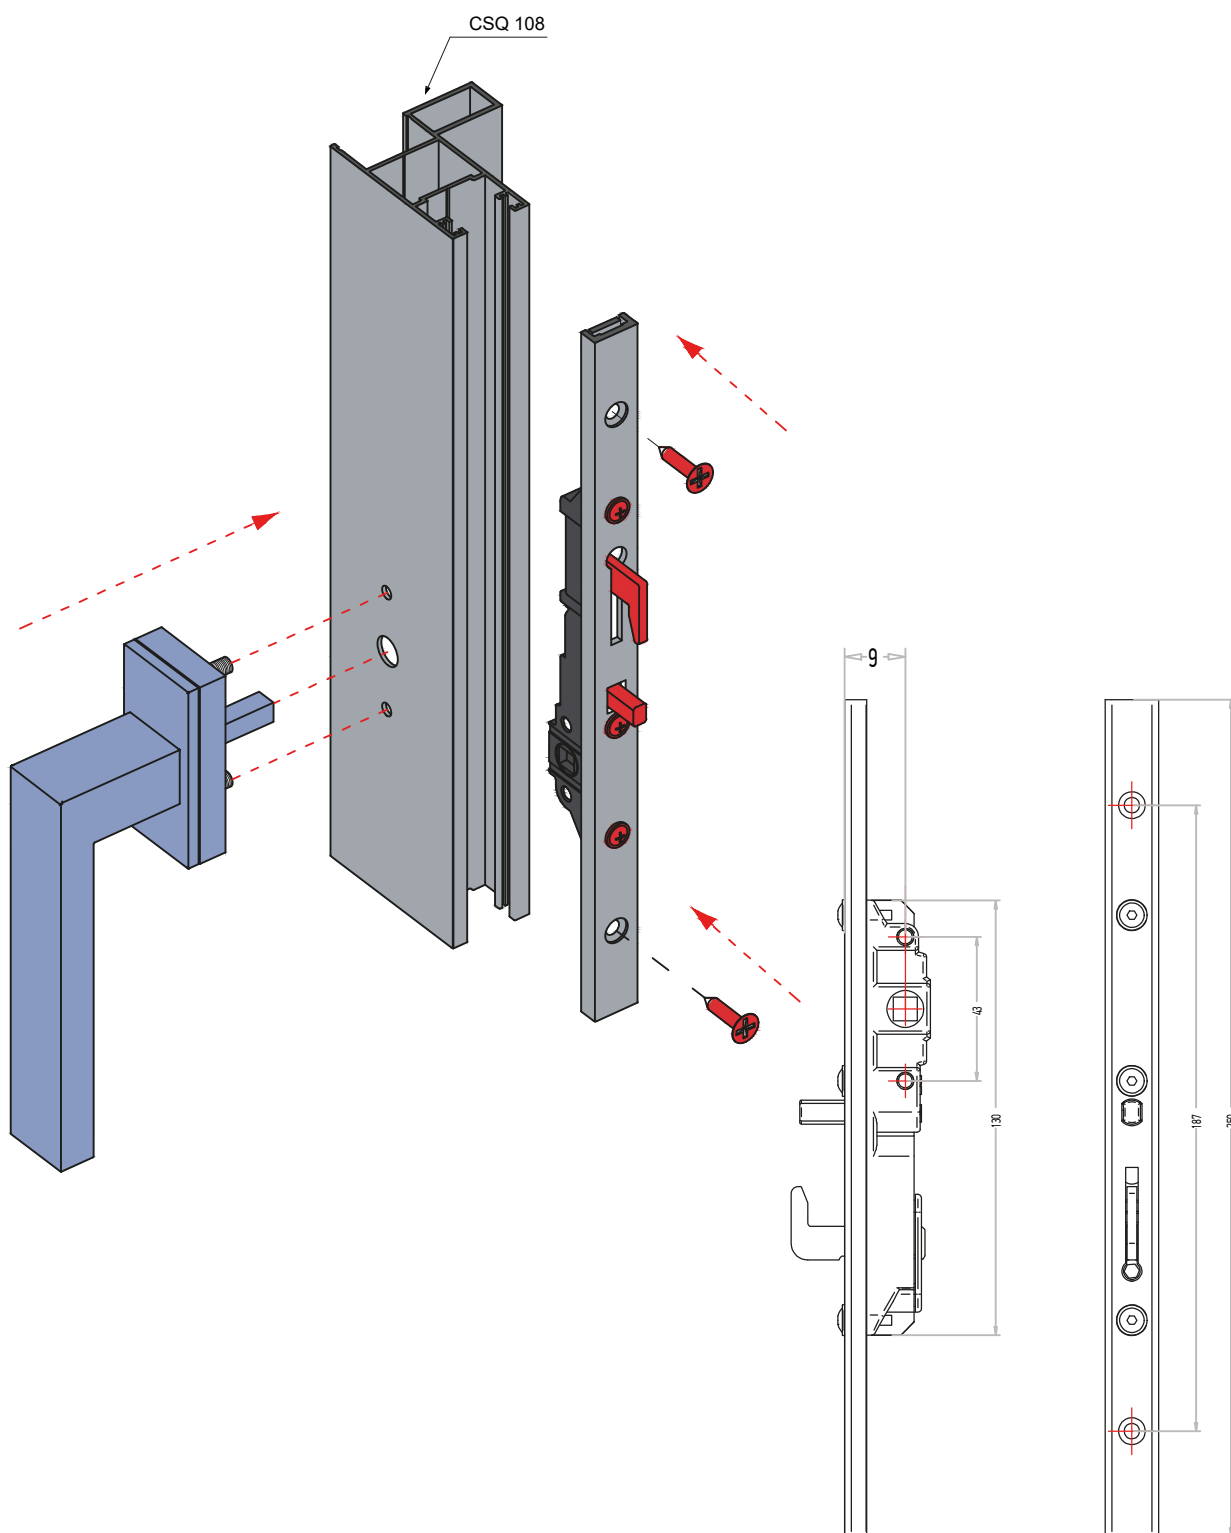






Assemblage rejet d'eau - principe
Montage de crémonne et serrure plusieurs points

Water discharge assembly - principle
Assembly of the water discharge plug to the frame

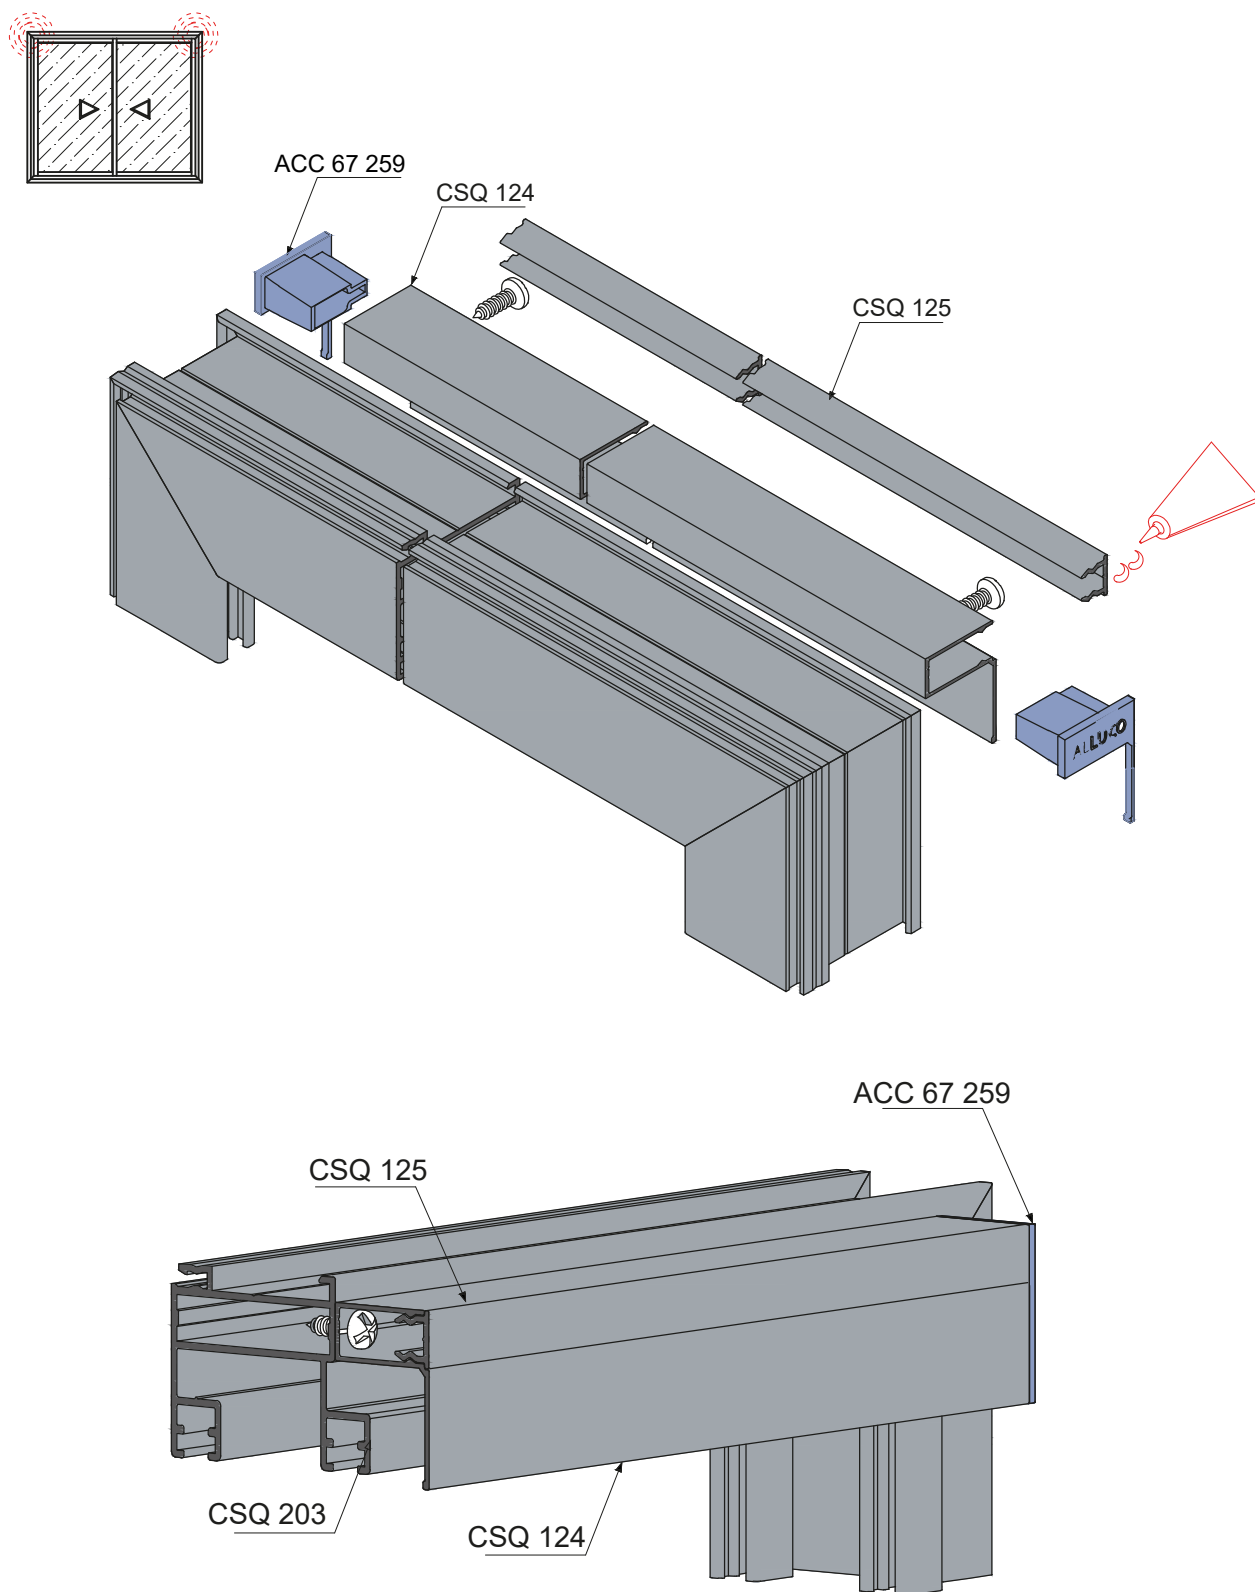

Assemblage d'ouvrant - principe
Montage de crémonne et serrure plusieurs points

sash assembly - Principle
Installation of handel and multi-point locks

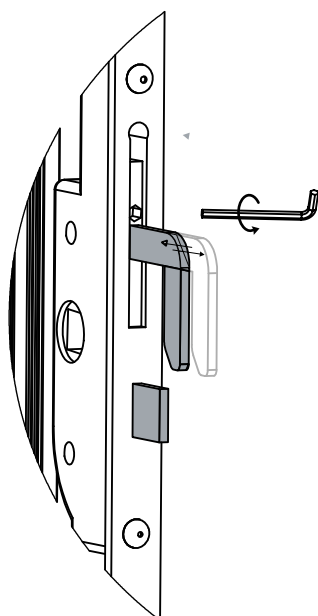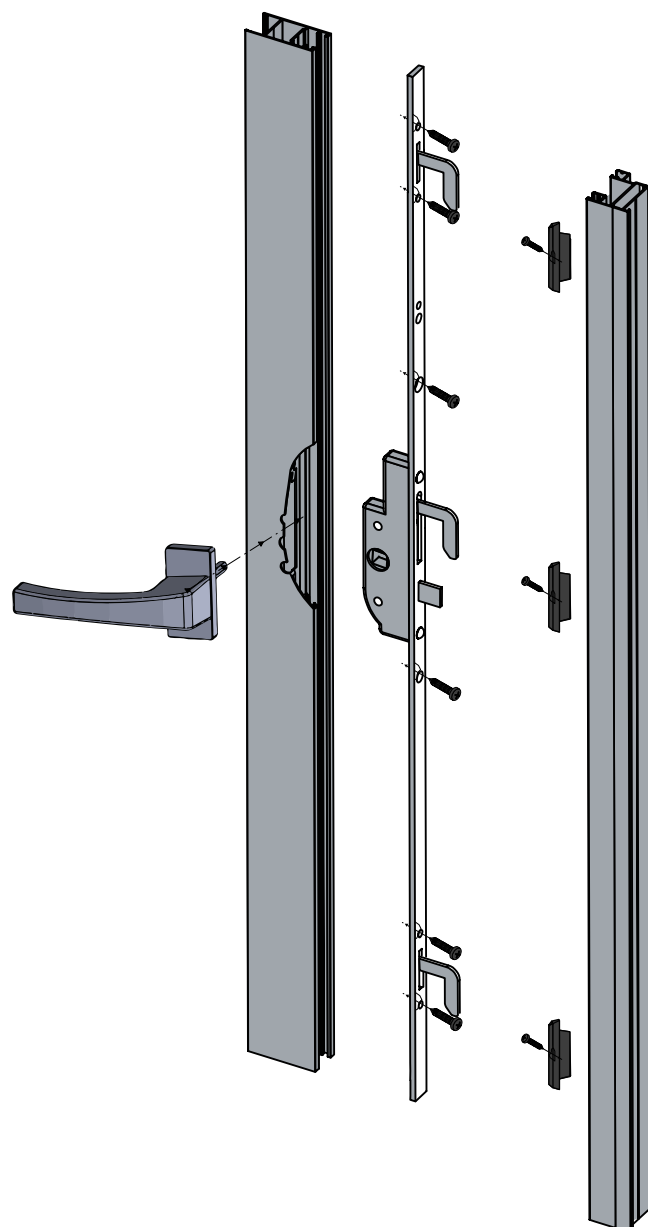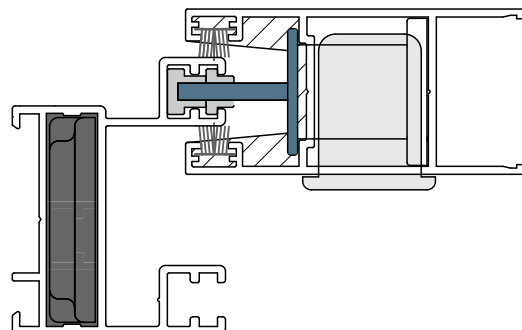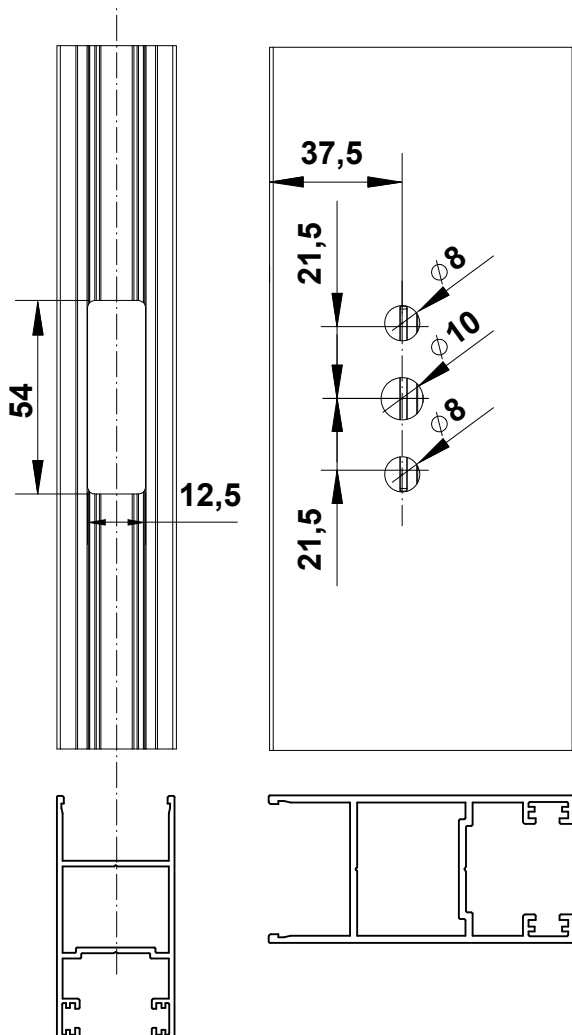




SQUARE 67

SLIDING SYSTEM

Usinage
Machining



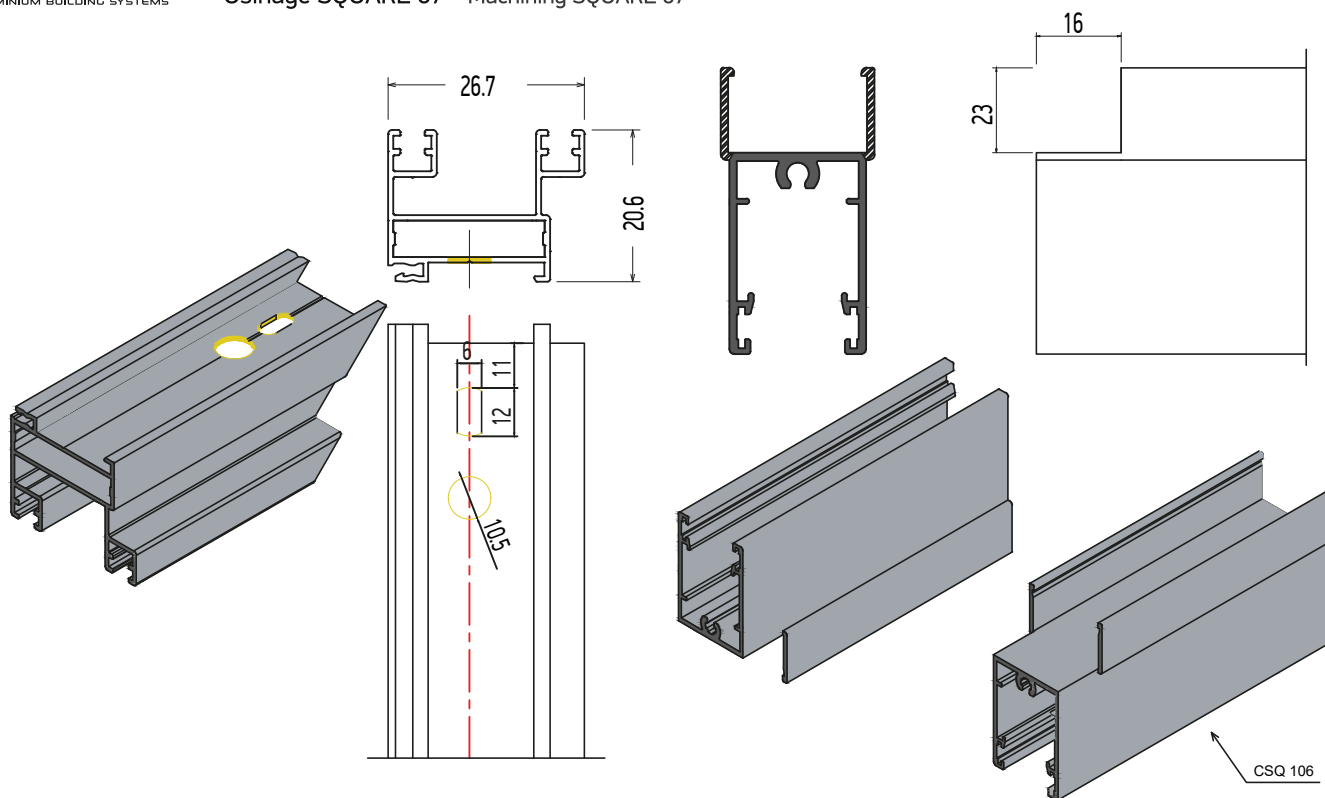

USINAGE DORMANT - PRINCIPE

Usinage du dormant pour l'équerre à pion

STANDING MACHINING - PRINCIPLE


Machining of the frame for the pin square

USINAGES D'OUVRANT TRAVERSE CSQ 106 - PRINCIPE

Usinage d'ouvrant pour l'assemblage montant latéral et central

CSQ 106 TRAVERSE SANDING MACHINING - PRINCIPLE

Sash machining for side and central upright assembly

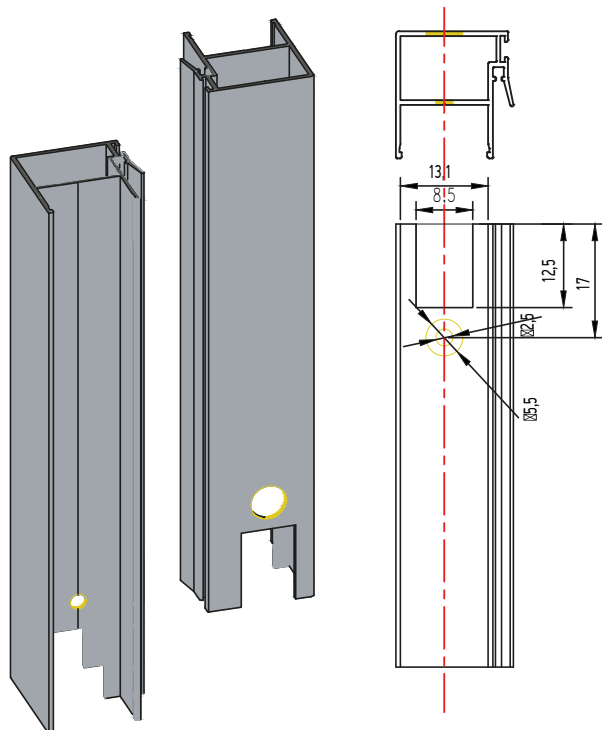


USINAGE D'OUVRANT MONTANT CENTRAL CSQ 105/107 - PRINCIPE

Usinage pour l'assemblage montant central et traverse

CENTRAL UPRIGHT SANDING MACHINING CSQ 105/107 - PRINCIPLE

Machining for the central upright and cross member assembly

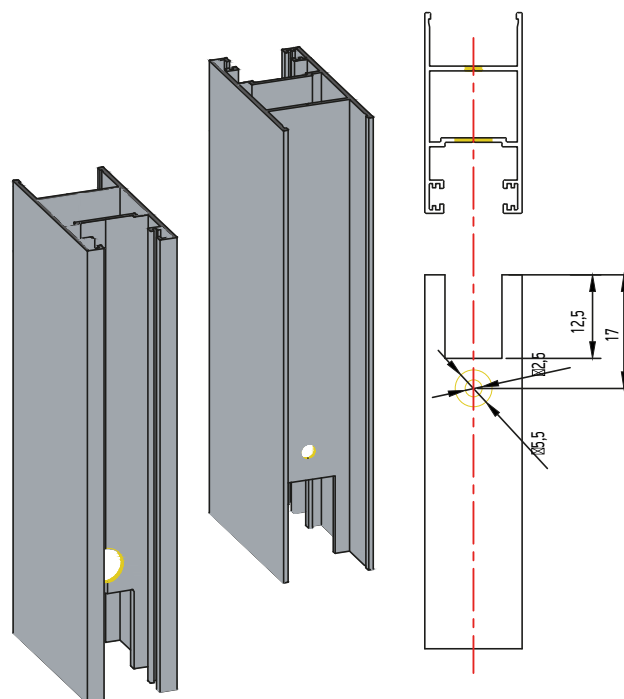


USINAGES D'OUVRANT MONTANT LATÉRAL CSQ 104/108 - PRINCIPE

Usinage pour l'assemblage montant latéral et traverse

MACHINING OF SIDING SIDE UPRIGHT CSQ 104/108 - PRINCIPLE

Machining for the side upright and cross member assembly

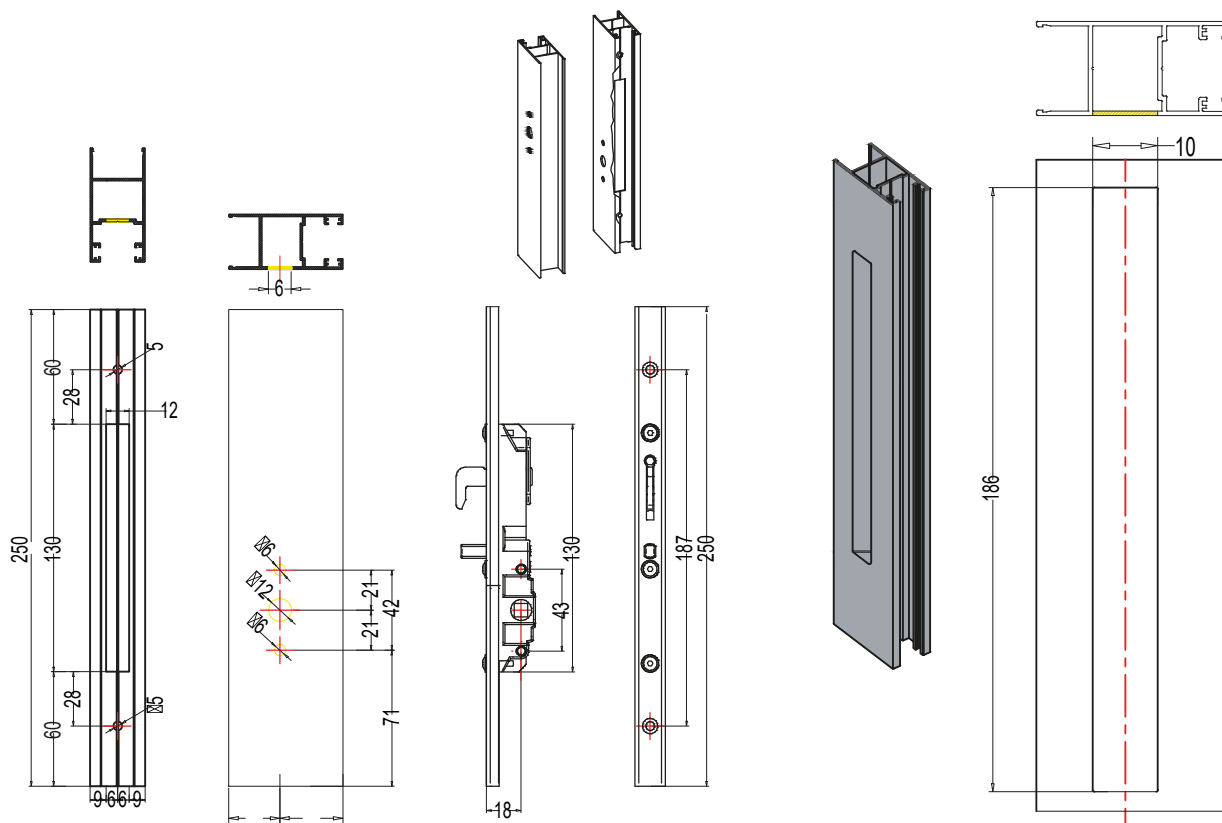

USINAGE DORMANT - PRINCIPE

USINAGE DORMANT – PRINCIPLE

Usinage du dormant pour l'équerre à pion

STANDING MACHINING - PRINCIPLE

STANDING MACHINING – TRINCHER


Machining of the frame for the pin square

USINAGES D'OUVRANT TRAVERSE CSQ 106 - PRINCIPE

Usinage d'ouvrant pour l'assemblage montant latéral et central

USINAGES D'OUVRANT TRAVERSE CSQ 106 - PRINCIPE

Sash machining for side and central upright assembly

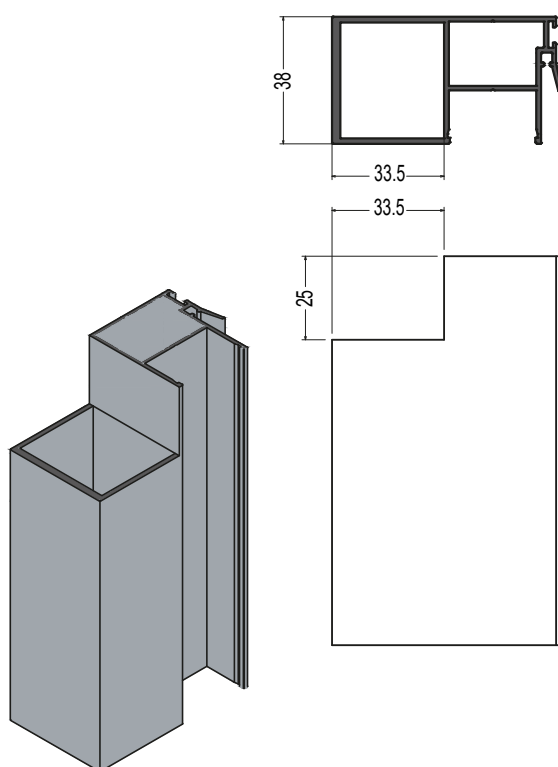


USINAGE D'OUVRANT MONTANT CENTRAL CSQ 105/107 - PRINCIPE

Usinage pour l'assemblage montant central et traverse

CENTRAL UPRIGHT SANDING MACHINING CSQ 105/107 - PRINCIPLE

Machining for the central upright and cross member assembly

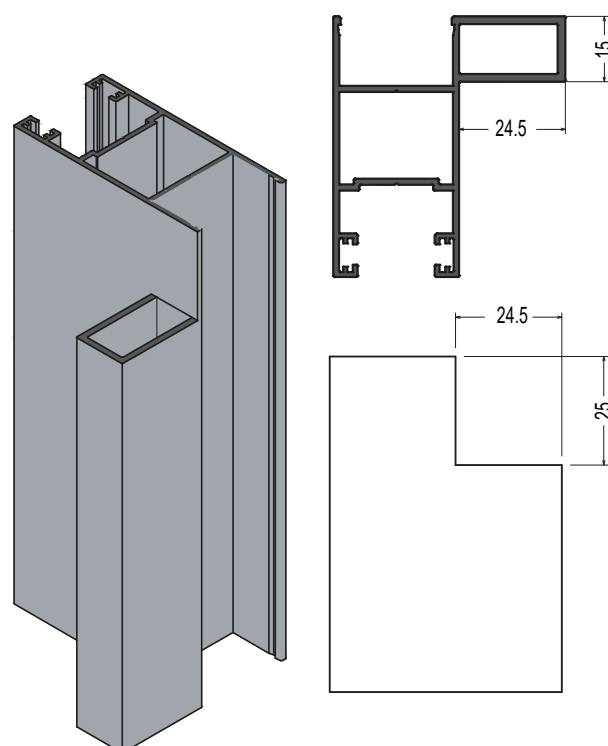


USINAGES D'OUVRANT MONTANT LATERAL CSQ 104/108 - PRINCIPE

Usinage pour l'assemblage montant latéral et traverse


SANDING MACHINING LATETRAL CSQ 104/108 - PRINCIPLE

MACHINING FOR THE SIDE UPRIGHT AND CROSS MEMBER ASSEMBLY

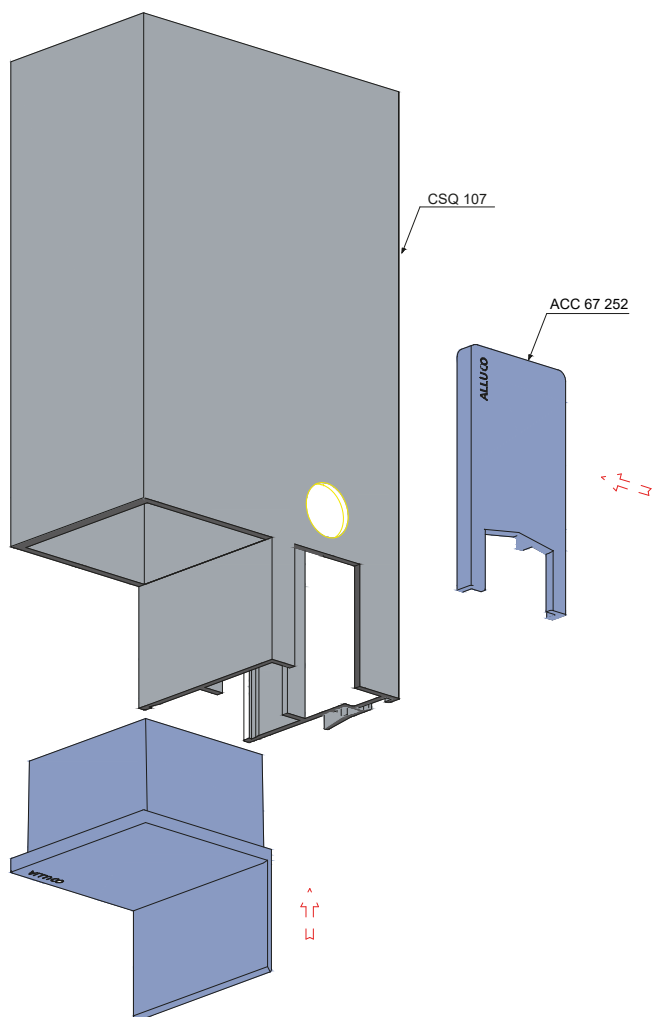


ASSEMBLAGES D'OUVRANT - PRINCIPE
Montage des bouchons pour montant central renforcé

FRAME ASSEMBLIES - PRINCIPLE
Assembly of plugs for reinforced central mullion

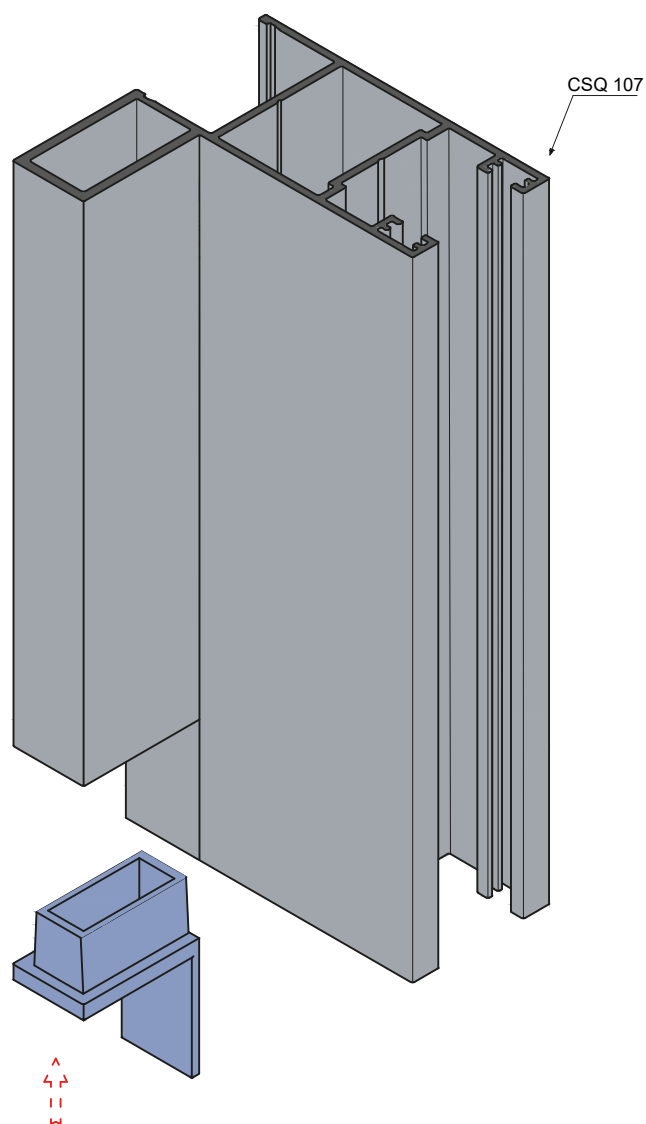

ASSEMBLAGES D'OUVRANT - PRINCIPE
Montage des bouchon pour montant latéral renforcé

Machining of the central mullion sash- Principle
Central mullion and transom assembly

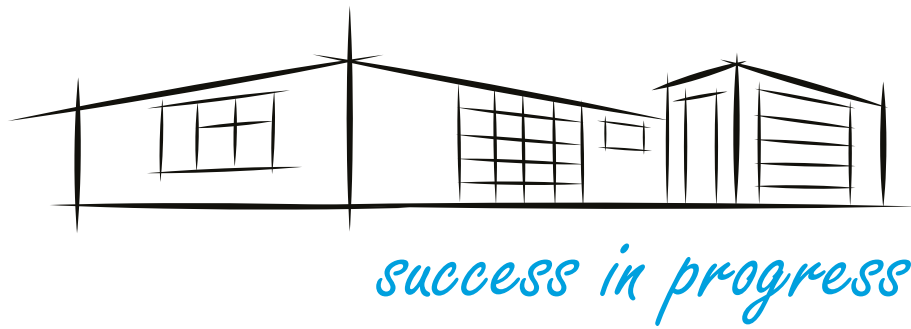



SQUARE 67

SLIDING SYSTEM

Débitage
Debitage



PROFILES :

Rep	Ref	Sections	Désignation	Debitage	Qté / Amount
P1	CSQ103		Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 2 Rails with water recuperator and reported straight joint cover		1 Pcs
P2	CSQ203		Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 2 Rails with water recuperator and reported straight joint cover		1 Pcs 2 Pcs
P3	CSQ104		Montant latéral ouvrant Lateral mullion Sash		2 Pcs
P4	CSQ105		Montant central ouvrant Central Mullion Sash		2 Pcs
P5	CSQ106		Traverse haute et basse Up and down Transom for sash		4 Pcs
P6	CSQ114		Réducteur de feuillure Glazing rebate reducer for simple glazing	 	4 Pcs 4 Pcs
P7	CSQ116		Rail rapporté Reported Rail		2 Pcs
P8	CSQ124		Rejet d'eau Reported Rail		1 Pcs
P9	CSQ125		Cache rejet d'eau Water discharge cache		1 Pcs
P10	CSQ302		Couvre joint droit de 35 mm straight joint cover 35 mm	 	2 Pcs 2 Pcs

ACCESSOIRES :

Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
A1	13622CO	Equerre d'assemblage dormant / Frame assembly square	4 Pcs
A2	ACC67K2V	Kit pour fenêtre 2 vantaux / Kit for 2-leaf window	1 Kit
A3	Vis4.8x25SIP	Vis SCRP TH cruciforme / Screw SCRP TH Cruciform	8 Pcs
A4	Vis 3.2x25	Vis pour rejet d'eau / Screw for water discharge	3 Pcs
A5	06004	Fermeture BRIO ligne droite / BRIO straight line closure	2 Pcs
A6	04694000	Gâche / Spoil	2 Pcs
A7	04579000	Crochet / Crochet	2 Pcs
A8	0312000	Galet double réglable / Double adjustable roller	4 Pcs

JOINTS :




Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
J1	J220	Joint de vitrage / Glazing seal	4 L+8H m
J2	J2055	Joint de battement central / Central flap seal	2H m
J3	JBR7X6 FS	Joint brosse 6 mm fin seal / Brush brosse 6 mm fin seal	4L+6H m

VITRAGE / GLAZING :

	Débit vitrage / GLAZING FLOW		Qté / Amount
Avec réducteur With reducer	(L-183)/2	H-152	2
Sans réducteur Without reducer	(L-175)/2	H-148	2



- Accessoires à choisir / Accessories according to choice
□ Quantités variables selon les dimensions / Variable quantities according to dimensions

Fenêtre coulissante 2vtx 2 panels sliding window

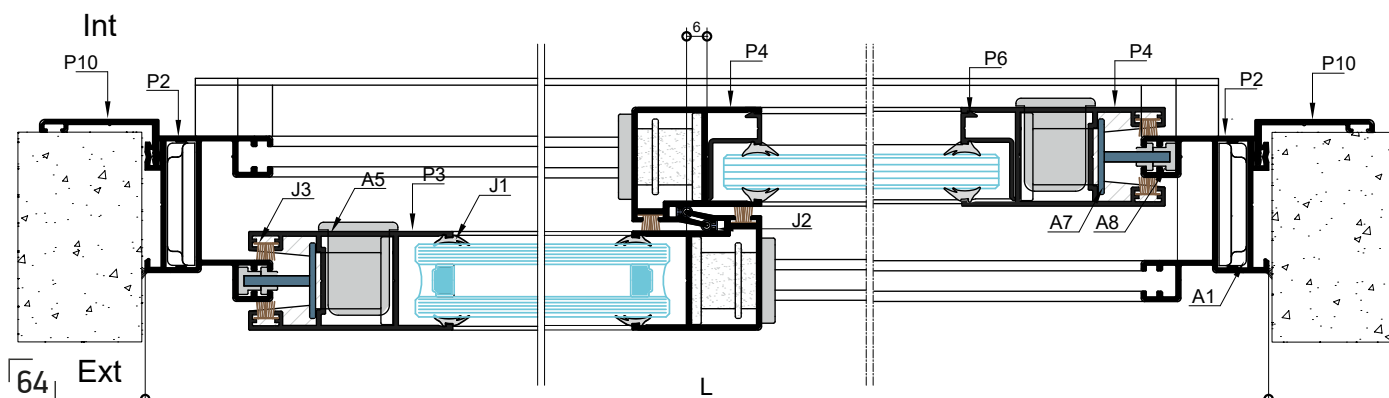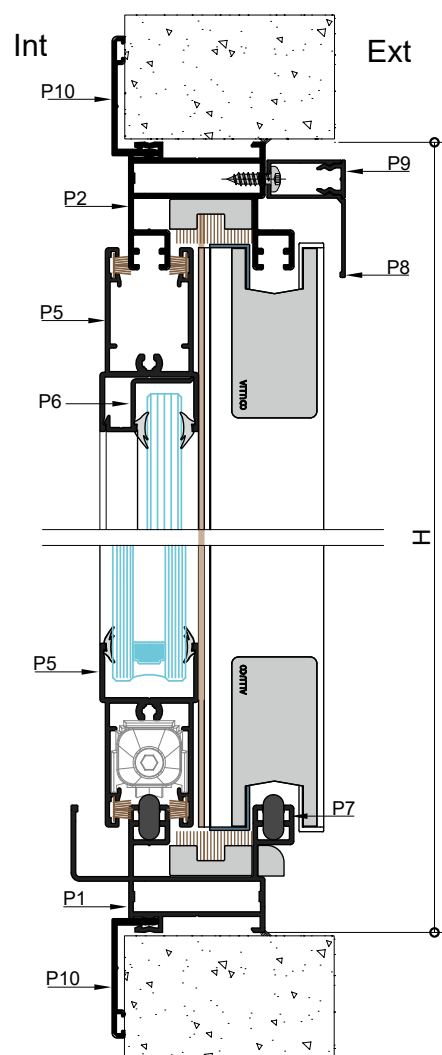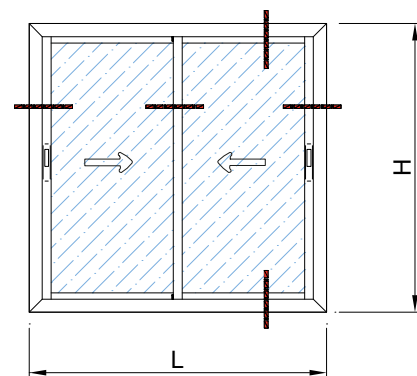

Fenêtre coulissante 3vtx sur 2 rails

3 panels sliding window on 2 rails

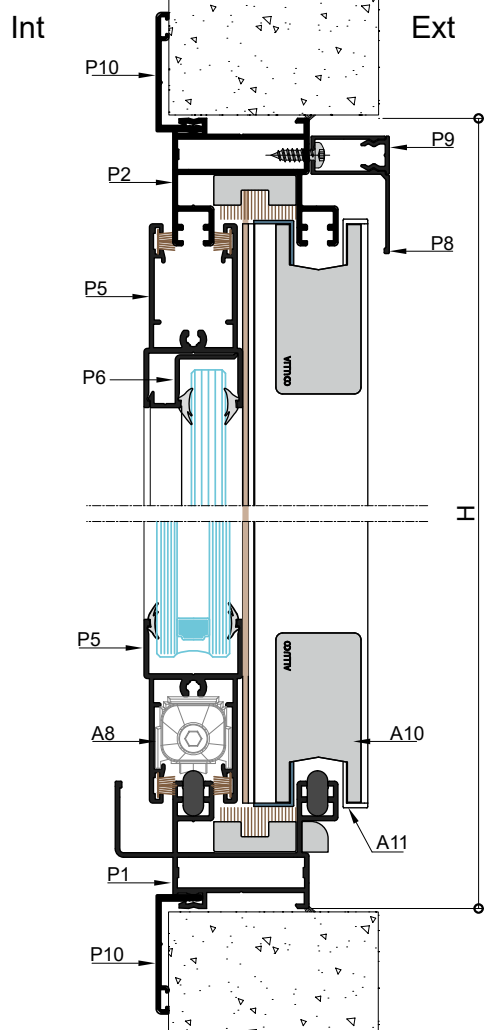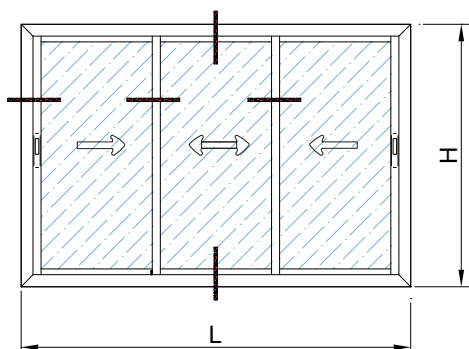

PROFILES :

Rep	Ref	Sections	Désignation	Debitage	Qté / Amount
P1	CSQ103		Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 2 Rails with water recuperator and reported straight joint cover		1 Pcs
P2	CSQ203		Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 2 Rails with water recuperator and reported straight joint cover		1 Pcs 2 Pcs
P3	CSQ104		Montant latéral ouvrant Lateral mullion Sash		2 Pcs
P4	CSQ105		Montant central ouvrant Central Mullion Sash		4 Pcs
P5	CSQ106		Traverse haute et basse Up and down Transom for sash		6 Pcs
P6	CSQ114		Réducteur de feuillure Glazing rebate reducer for simple glazing		6 Pcs 6 Pcs
P7	CSQ116		Rail rapporté Reported Rail		2 Pcs
P8	CSQ124		Rejet d'eau Reported Rail		1 Pcs
P9	CSQ125		Cache rejet d'eau Water discharge cache		1 Pcs
P10	CSQ302		Couvre joint droit de 35 mm straight joint cover 35 mm		2 Pcs 2 Pcs

ACCESSOIRES :

Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
A1	13622CO	Equerre d'assemblage dormant / Frame assembly square	4 Pcs
A2	ACC67K2V	Kit pour fenêtre 2 vantaux / Kit for 2-leaf window	1 Kit
A3	Vis4.8x25SIP	Vis SCRP TH cruciforme / Screw SCRP TH Cruciform	12 Pcs
A4	Vis 3.2x25	Vis pour rejet d'eau / Screw for water discharge	3 Pcs
A5	06004	Fermeture BRIO ligne droite / BRIO straight line closure	2 Pcs
A6	04694000	Gâche / Spoil	2 Pcs
A7	04579000	Crochet / Crochet	2 Pcs
A8	0312000	Galet double réglable / Double adjustable roller	6 Pcs
A9	ACC67 250	Etanchéité centrale / Central waterproof	2 Pcs
A10	ACC67 252	Bouchon montant central / Central upright cap	2 Pcs
A11	ACC67 257	Bouchon buté montant centrale / Central upright stopper	2 Pcs


JOINTS :

Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
J1	J220	Joint de vitrage / Glazing seal	4 L+12H m
J2	J2055	Joint de battement central / Central flap seal	4H m
J3	JBR7X6 FS	Joint brosse 6 mm fin seal / Brush brosse 6 mm fin seal	4L+8H m











VITRAGE / GLAZING :

	Débit vitrage / GLAZING FLOW		Qté / Amount
Avec réducteur With reducer	(L-203)/2	H-152	3
Sans réducteur Without reducer	(L-191)/2	H-148	3

○ Accessoires à choisir / Accessories according to choice
□ Quantités variables selon les dimensions
Variable quantities according to dimensions

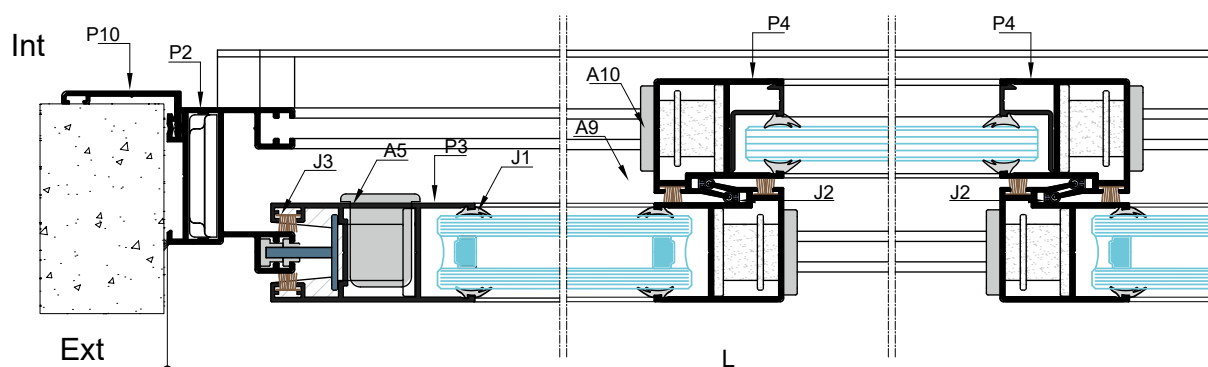

PROFILES :

Rep	Ref	Sections	Désignation	Debitage	Qté / Amount
P1	CSQ110		Dormant 3 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 3 Rails with water recuperator and reported straight joint cover		1 Pcs
P2	CSQ210		Dormant 3 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 3 Rails with water recuperator and reported straight joint cover		1 Pcs 2 Pcs
P3	CSQ108		Montant latéral ouvrant renforcé Reinforced Lateral Mullion for Sash		2 Pcs
P4	CSQ107		Montant central ouvrant renforcé Reinforced Central Mullion for sash		4 Pcs
P5	CSQ106		Traverse haute et basse Up and down Transom for sash		6 Pcs
P6	CSQ114		Réducteur de feuillure Glazing rebate reducer for simple glazing		6 Pcs 6 Pcs
P7	CSQ116		Rail rapporté Reported Rail		3 Pcs
P8	CSQ302		Couvre joint droit de 35 mm straight joint cover 35 mm		2 Pcs 2 Pcs

ACCESSOIRES :

Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
A1	13622C0	Equerre d'assemblage dormant / Frame assembly square	8 Pcs
A2	ACC67K2V	Kit pour fenêtre 2 vantaux / Kit for 2-leaf window	1 Kit
A3	Vis4.8x25SIP	Vis SCRP TH cruciforme / Screw SCRP TH Cruciform	12 Pcs
A4	00997	Crémone KORA ligne droite / Cremona KORA	2 Pcs
A5	07FAIP220	Serrure 1 point (Lg:220mm) / 1 point lock (Lg: 220mm)	2 Pcs
A6	04694000	Gâche / Spoil	2 Pcs
A7	04579000	Crochet / Crochet	2 Pcs
A8	0312000	Galet double réglable / Double adjustable roller	6 Pcs
A9	ACC67 250	Etanchéité centrale / Central waterproof	2 Pcs
A10	ACC67 252	Bouchon montant central / Central upright cap	2 Pcs
A11	ACC67 254	Bouchon montant latéral renforcé / Reinforced side upright cap	2 Pcs
A12	ACC67 255	Bouchon montant centrale renforcé / Reinforced central upright cap	4 Pcs
A13	ACC67 257	Bouchon buté montant centrale / Central upright stopper	2 Pcs

JOINTS :




Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
J1	J220	Joint de vitrage / Glazing seal	4 L+12H m
J2	J2055	Joint de battement central / Central flap seal	4H m
J3	JBR7X6 FS	Joint brosse 6 mm fin seal / Brush brosse 6 mm fin seal	4L+8H m

VITRAGE / GLAZING :

	Débit vitrage / GLAZING FLOW	Qté / Amount
Avec réducteur With reducer	(L-203)/3 H-152	3
Sans réducteur Without reducer	(L-191)/2 H-148	3



○ Accessoires à choisir / Accessories according to choice
□ Quantités variables selon les dimensions
Variable quantities according to dimensions

Fenêtre coulissante 3vtx sur 3 rails 3 panels sliding window on 3 rails

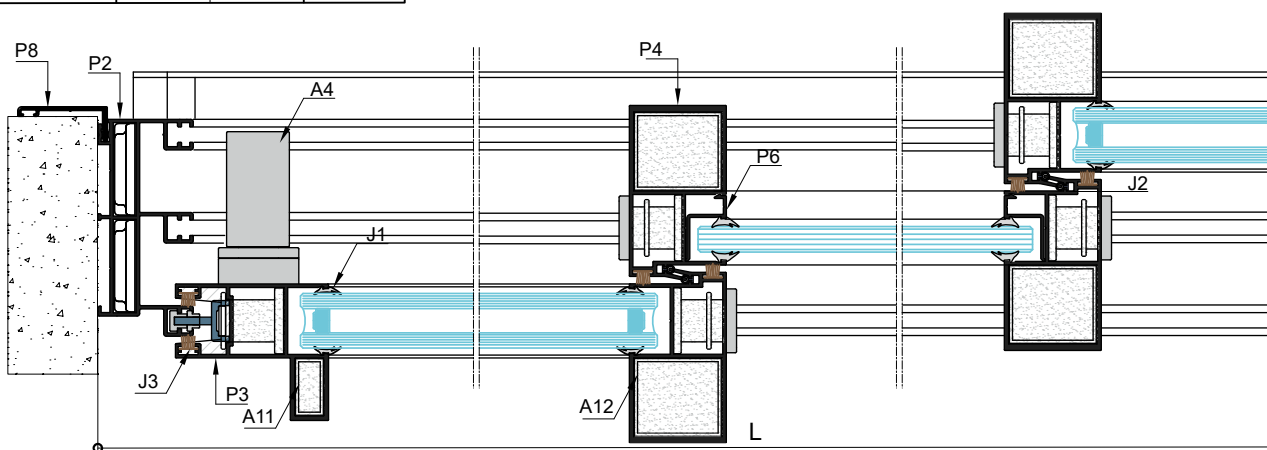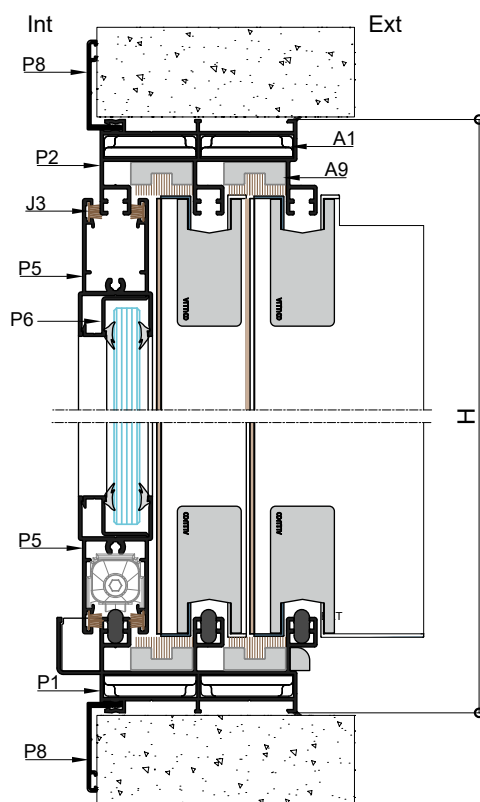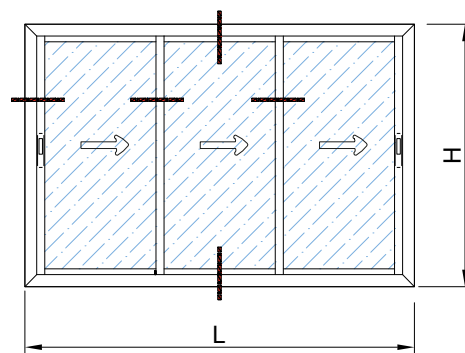

Fenêtre coulissante 4vtx sur 2 rails

4 panels sliding window on 2 rails

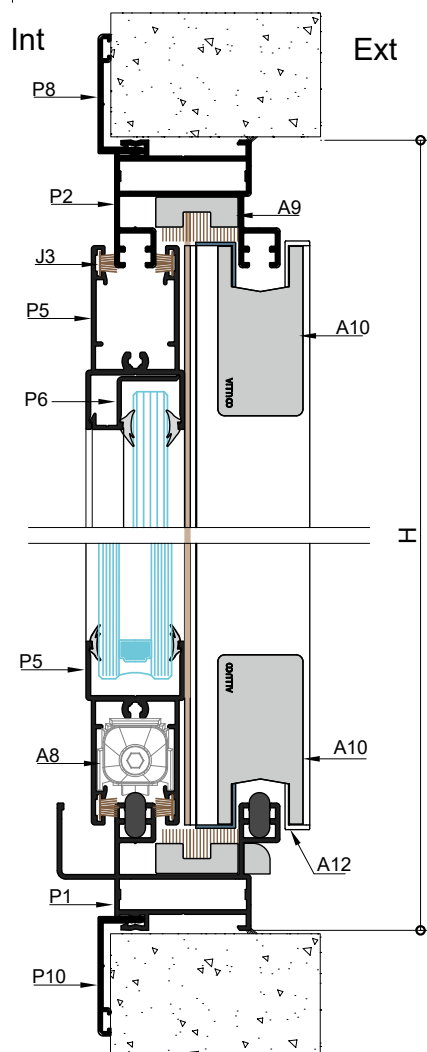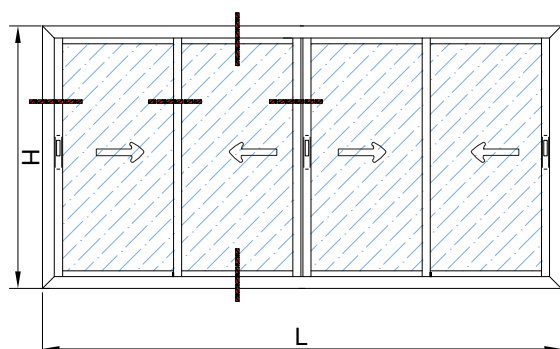

PROFILES :

Rep	Ref	Sections	Désignation	Debitage	Qté / Amount
P1	CSQ103		Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 2 Rails with water recuperator and reported straight joint cover		1 Pcs
P2	CSQ203		Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 2 Rails with water recuperator and reported straight joint cover		1 Pcs 2 Pcs
P3	CSQ104		Montant latéral ouvrant Lateral mullion Sash		4 Pcs
P4	CSQ105		Montant central ouvrant Central mullion Sash		4 Pcs
P5	CSQ106		Traverse haute et basse Up and down Transom for sash		8 Pcs
P6	CSQ114		Réducteur de feuillure Glazing rebate reducer for simple glazing		8 Pcs 8 Pcs
P7	CSQ116	0	Rail rapporté Reported Rail		2 Pcs
P8	CSQ302		Couvre joint droit de 35 mm straight joint cover 35 mm		2 Pcs 2 Pcs

ACCESSOIRES :

Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
A1	13622CO	Equerre d'assemblage dormant / Frame assembly square	4 Pcs
A2	ACC67K2V	Kit pour fenêtre 2 vantaux / Kit for 2-leaf window	1 Kit
A3	Vis4.8x25SIP	Vis SCRP TH cruciforme / Screw SCRP TH Cruciform	16 Pcs
A4	00997	Crémone KORA ligne droite / Cremona KORA	3 Pcs
A5	07FAIP220	Serrure 1 point (Lg:220mm) / 1 point lock (Lg: 220mm)	3 Pcs
A6	04694000	Gâche / Spoil	2 Pcs
A7	04579000	Crochet / Crochet	2 Pcs
A8	0312000	Galet double réglable / Double adjustable roller	8 Pcs
A9	ACC67 250	Etanchéité centrale / Central waterproof	2 Pcs
A10	ACC67 252	Bouchon montant central / Central upright cap	2 Pcs
A11	ACC67 253	Bouchon buté montant latéral / Side upright stopper	2 Pcs
A12	ACC67 257	Bouchon buté montant centrale / Central upright stopper	2 Pcs


JOINTS :

Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
J1	J220	Joint de vitrage / Glazing seal	4 L+16H m
J2	J2055	Joint de battement central / Central flap seal	4H
J3	JBR7X6 FS	Joint brosse 6 mm fin seal / Brush brosse 6 mm fin seal	4L+10H m

VITRAGE / GLAZING :

	Débit vitrage / GLAZING FLOW	Qté / Amount
Avec réducteur With reducer	(L-311)/4 H-152	4
Sans réducteur Without reducer	(L-295)/4 H-148	4

○ Accessoires à choisir / Accessories according to choice
□ Quantités variables selon les dimensions
Variable quantities according to dimensions

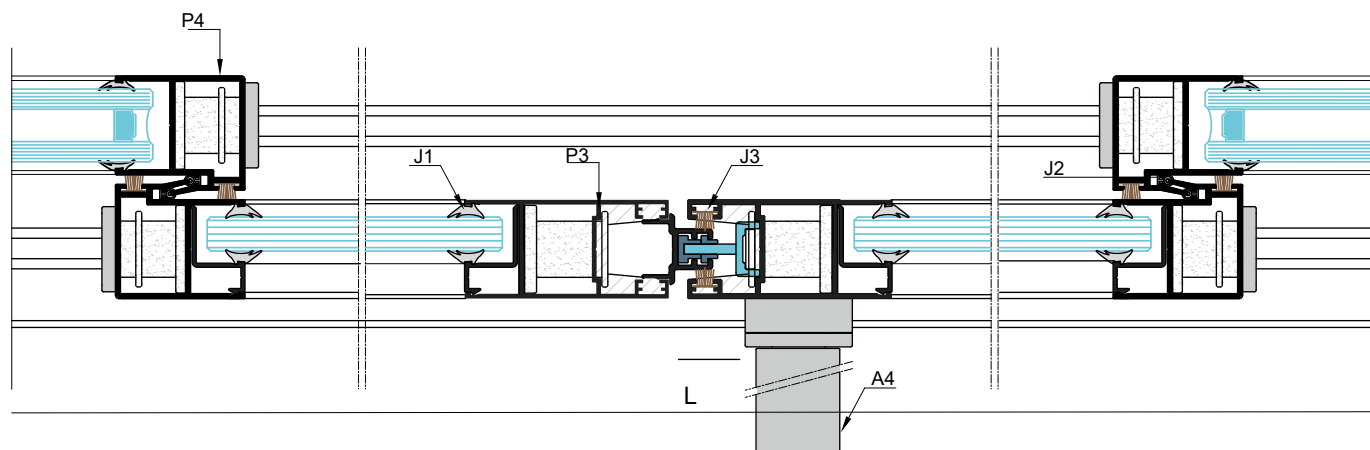

PROFILES :

Rep	Ref	Sections	Désignation	Debitage	Qté / Amount
P1	CSQ103		Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 2 Rails with water recuperator and reported straight joint cover		1 Pcs
P2	CSQ203		Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 2 Rails with water recuperator and reported straight joint cover	 	1 Pcs 2 Pcs
P3	CSQ104		Montant latéral ouvrant Lateral mullion Sash		2 Pcs
P4	CSQ105		Montant central ouvrant Central Mullion Sash		2 Pcs
P5	CSQ106		Traverse haute et basse Up and down Transom for sash		4 Pcs
P6	CSQ114		Réducteur de feuilure Glazing rebate reducer for simple glazing	 	4 Pcs 4 Pcs
P7	CSQ116		Rail rapporté Reported Rail		2 Pcs
P8	CSQ124		Rejet d'eau Reported Rail	 	1 Pcs 1 Pcs
P9	CSQ125		Cache rejet d'eau Water discharge cache	 	1 Pcs 1 Pcs
P10	CSQ302		Couvre joint droit de 35 mm straight joint cover 35 mm	 	2 Pcs 2 Pcs
P11	CSQ539		Profilé cadre mousiquaire Mosquito screen frame profile	 	2 Pcs 2 Pcs

ACCESSOIRES :

Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
A1	13622CO	Equerre d'assemblage dormant / Frame assembly square	4 Pcs
A2	ACC67K2V	Kit pour fenêtre 2 vantaux / Kit for 2-leaf window	1 Kit
A3	Vis4.8x25SIP	Vis SCRP TH cruciforme / Screw SCRP TH Cruciform	8 Pcs
A4	Vis 3.2x25	Vis pour rejet d'eau / Screw for water discharge	3 Pcs
A5	06004	Fermeture BRIO ligne droite / BRIO straight line closure	2 Pcs
A6	04694000	Gâche / Spoil	2 Pcs
A7	04579000	Crochet / Crochet	2 Pcs
A8	0312000	Galet double réglable / Double adjustable roller	4 Pcs

JOINTS :




Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
J1	J220	Joint de vitrage / Glazing seal	4 L+8H m
J2	J2055	Joint de battement central / Central flap seal	2H m
J3	JBR7X6 FS	Joint brosse 6 mm fin seal / Brush brosse 6 mm fin seal	4L+6H m
J4		Join de serrage (Ø5mm) / compression seal (Ø5mm)	((L-64/2)+19) H-65

VITRAGE / GLAZING :

















	Débit vitrage / GLAZING FLOW	Qté / Amount
Avec réducteur With reducer	(L-181)/2 H-152	2
Sans réducteur Without reducer	(L-176)/2 H-148	2

○ Accessoires à choisir Accessories according to choice
□ Quantités variables selon les dimensions
Variable quantities according to dimensions

Fenêtre coulissante 2vtx 2 panels sliding window

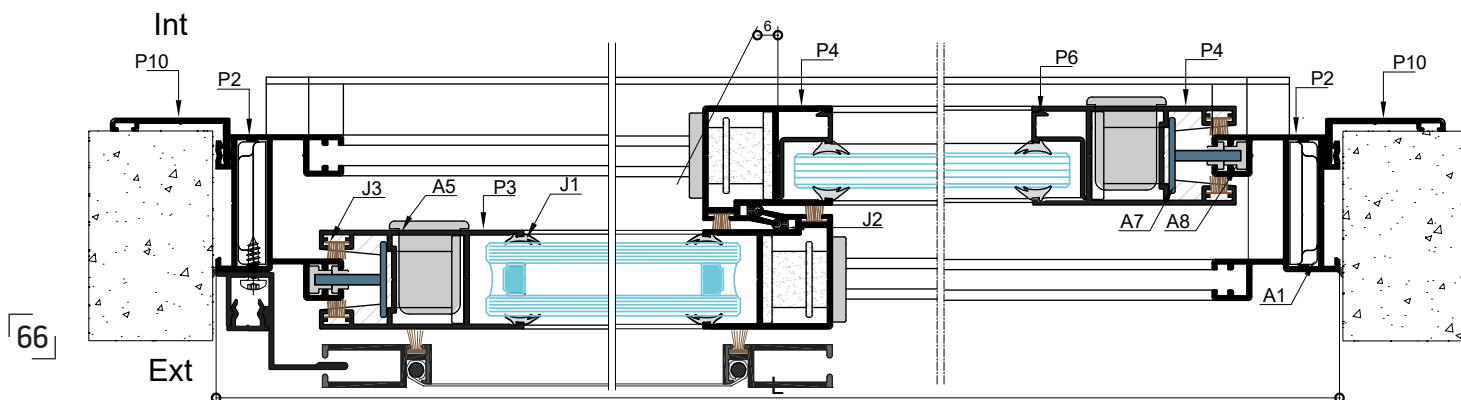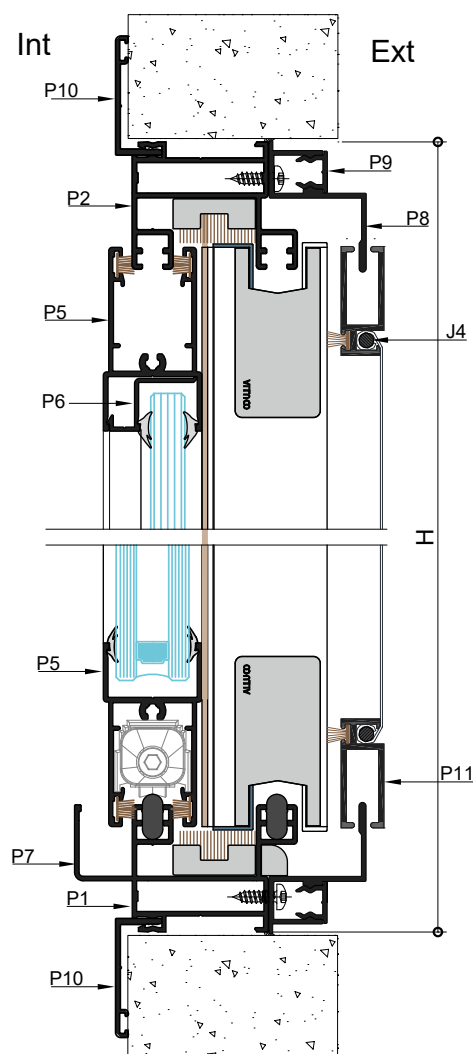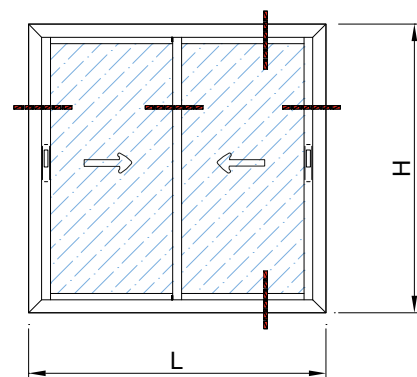

PROFILES :

Rep	Ref	Sections	Désignation	Debitage	Qté / Amount
P1	CSQ537		Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau avec couvre joint rapporté et bavette 2-rail sleeper with water collector attached gasket cover, and drip edge		1 Pcs
P2	CSQ538		Dormant 2 rails sans récupérateur d'eau avec couvre joint rapporté et bavette 2-rail sleeper without water collector with attached gasket cover and drip edge		1 Pcs 2 Pcs
P3	CSQ104		Montant latéral ouvrant Lateral mullion Sash		2 Pcs
P4	CSQ105		Montant central ouvrant Central Mullion Sash		2 Pcs
P5	CSQ106		Traverse haute et basse Up and down Transom for sash		4 Pcs
P6	FSQ534		Bavette 20 mm 20 mm flap	 	2 Pcs 2 Pcs
P7	CSQ114		Réducteur de feuillure Glazing rebate reducer for simple glazing	 	4 Pcs 4 Pcs
P8	CSQ116		Rail rapporté Reported Rail		2 Pcs
P9	CSQ302		Couvre joint droit de 35 mm straight joint cover 35 mm	 	2 Pcs 2 Pcs

ACCESSOIRES :

Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
A1	13622CO	Equerre d'assemblage dormant / Frame assembly square	4 Pcs
A2	ACC67K2V	Kit pour fenêtre 2 vantaux / Kit for 2-leaf window	1 Kit
A3	Vis4.8x25SIP	Vis SCRP TH cruciforme / Screw SCRP TH Cruciform	8 Pcs
A4	Vis 3.2x25	Vis pour rejet d'eau / Screw for water discharge	3 Pcs
A5	ACC67 XXX	Fermeture encastrée / flush closure	2 Pcs
A6	04694000	Gâche / Spoil	2 Pcs
A7	0312000	Galet double réglable / Double adjustable roller	4 Pcs

JOINTS :




Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
J1	J220	Joint de vitrage / Glazing seal	8L+8H m
J2	J2055	Joint de battement central / Central flap seal	2H m
J3	JBR7X6 FS	Joint brosse 6 mm fin seal / Brush brosse 6 mm fin seal	4L+6H m

VITRAGE / GLAZING :














	Débit vitrage / GLAZING FLOW	Qté / Amount
Avec réducteur With reducer	(L-181)/2 H-152	2
Sans réducteur Without reducer	(L-176)/2 H-148	2

- Accessoires à choisir / Accessories according to choice
□ Quantités variables selon les dimensions / Variable quantities according to dimensions

Fenêtre coulissante 2vtx 2 panels sliding window

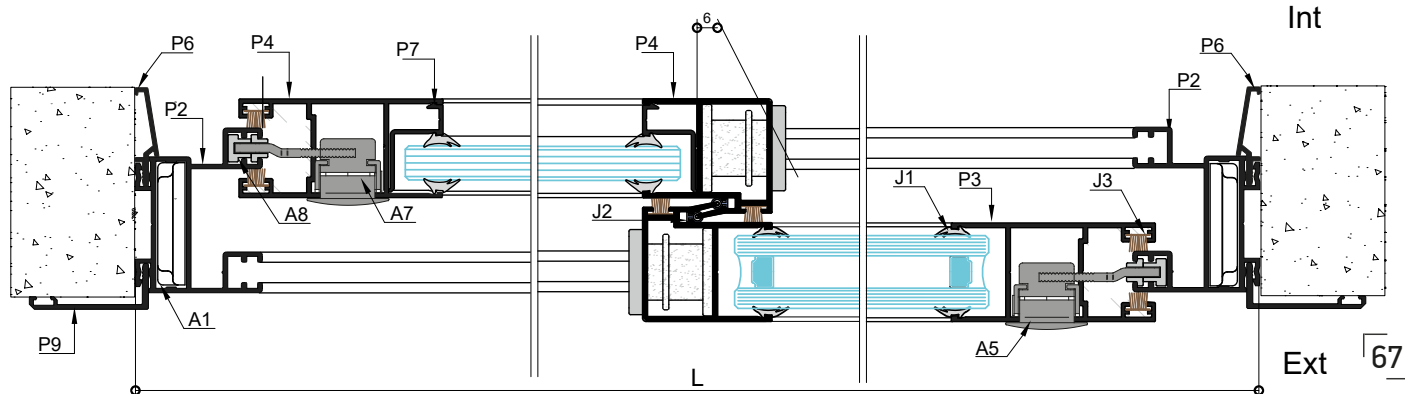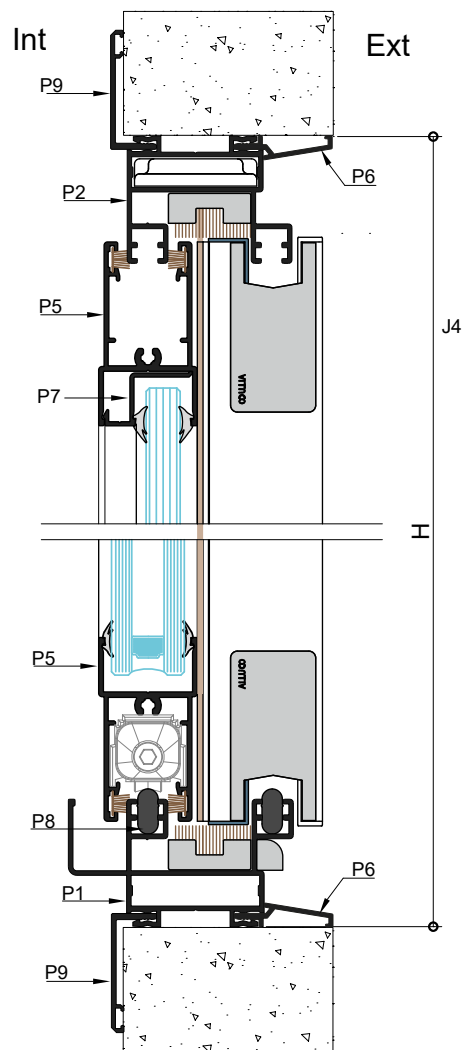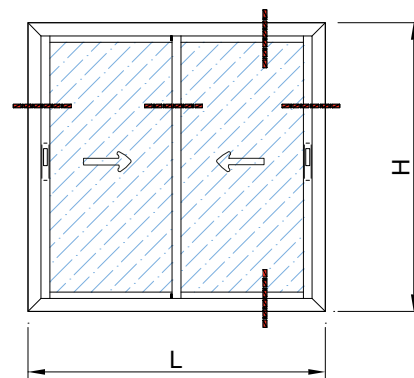

PROFILES :

Rep	Ref	Sections	Désignation	Debitage	Qté / Amount
P1	CSQ103		Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 2 Rails with water recuperator and reported straight joint cover		1 Pcs
P2	CSQ203		Dormant 2 rails avec récupérateur d'eau et couvre joint rapporté Frame 2 Rails with water recuperator and reported straight joint cover	 	1 Pcs 2 Pcs
P3	CSQ104		Montant latéral ouvrant Lateral mullion Sash		2 Pcs
P4	CSQ450		Montant Centrale Minimale Minimum Central Post		2 Pcs
P5	CSQ106		Traverse haute et basse Up and down Transom for sash		4 Pcs
P6	CSQ114		Réducteur de feuillure Glazing rebate reducer for simple glazing	 	2 Pcs 2 Pcs
P7	CSQ116	0	Rail rapporté Reported Rail		2 Pcs
P8	CSQ124		Rejet d'eau Reported Rail		1 Pcs
P9	CSQ125		Cache rejet d'eau Water discharge cache		1 Pcs
P10	CSQ302		Couvre joint droit de 35 mm straight joint cover 35 mm	 	2 Pcs 2 Pcs

ACCESSOIRES :

Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
A1	13622C0	Equerre d'assemblage dormant / Frame assembly square	4 Pcs
A2	ACC67K2V	Kit pour fenêtre 2 vantaux / Kit for 2-leaf window	1 Kit
A3	Vis4.8x25SIP	Vis SCRP TH cruciforme / Screw SCRP TH Cruciform	8 Pcs
A4	Vis 3.2x25	Vis pour rejet d'eau / Screw for water discharge	3 Pcs
A5	06004	Fermeture BRIO ligne droite / BRIO straight line closure	2 Pcs
A6	04694000	Gâche / Spoil	2 Pcs
A7	04579000	Crochet / Crochet	2 Pcs
A8	0312000	Galet double réglable / Double adjustable roller	4 Pcs

JOINTS :




Rep	Ref	Designation	Qté / Amount
J1	J220	Joint de vitrage / Glazing seal	4 L+8H m
J2	J2055	Joint de battement central / Central flap seal	2H m
J3	JBR7X6 FS	Joint brosse 6 mm fin seal / Brush brosse 6 mm fin seal	4L+6H m
J4		Join de serrage (Ø5mm) / compression seal (Ø5mm)	((L-64/2)+19) H-65


VITRAGE / GLAZING :

	Débit vitrage / GLAZING FLOW	Qté / Amount
Avec réducteur With reducer	(L-181)/2 H-152	2
Sans réducteur Without reducer	(L-176)/2 H-148	2


○ Accessoires à choisir / Accessories according to choice
□ Quantités variables selon les dimensions
Variable quantities according to dimensions

Fenêtre coulissante 2vtx 2 panels sliding window

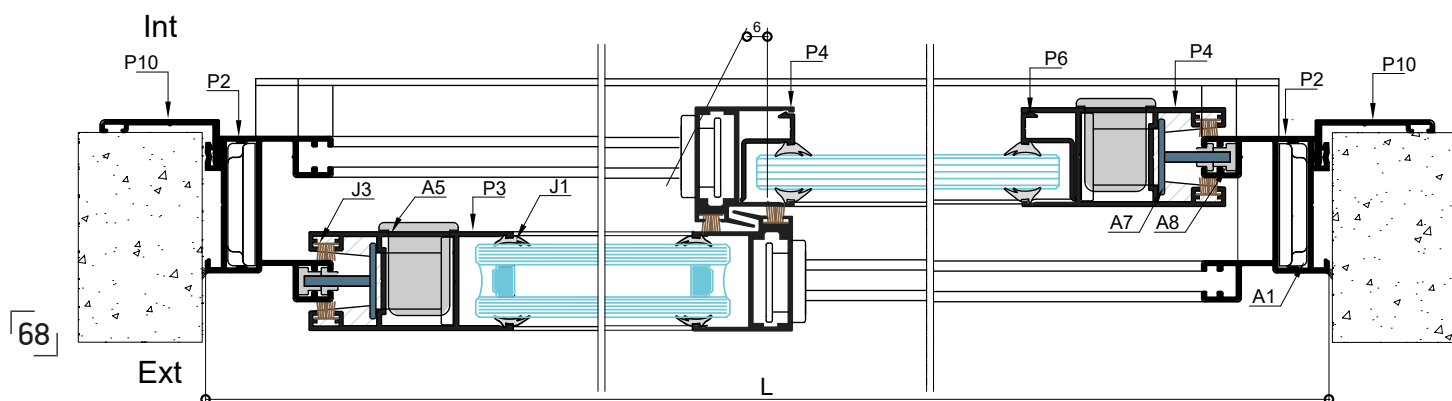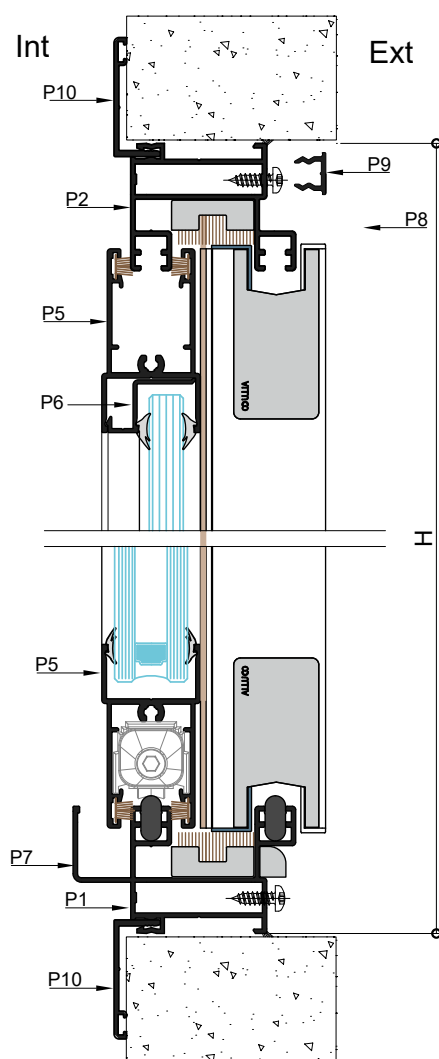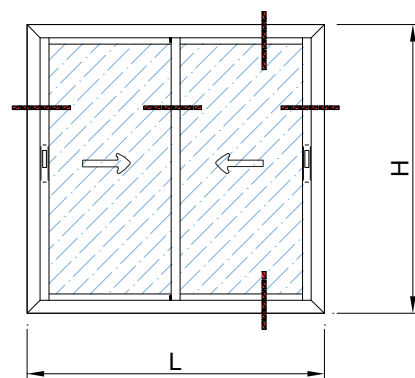

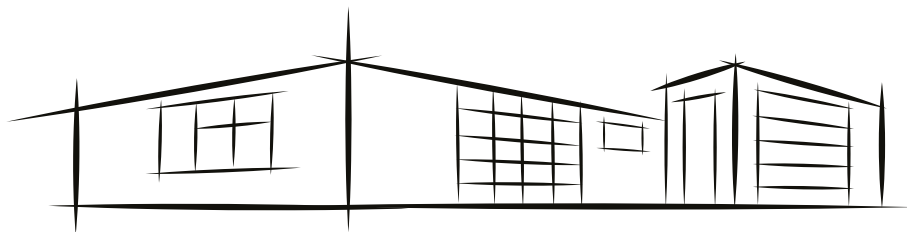


success in progress



Verifier que la flèche du profilé
soit compatible au vitrage utilisé
Check that the arrow of the profile is compatible
with the glazing used

Pour une hauteur supérieure à 1800 mm
plus de charnières sont recommandées et
puls de point de verrouillage.


For height more than 1800 mm more hinges
are recommended and more locking points.



Calcul $J_x = 22.7 \text{ cm}^4$


H cm

FLECHE max 1/300 / ARROW max 1/300

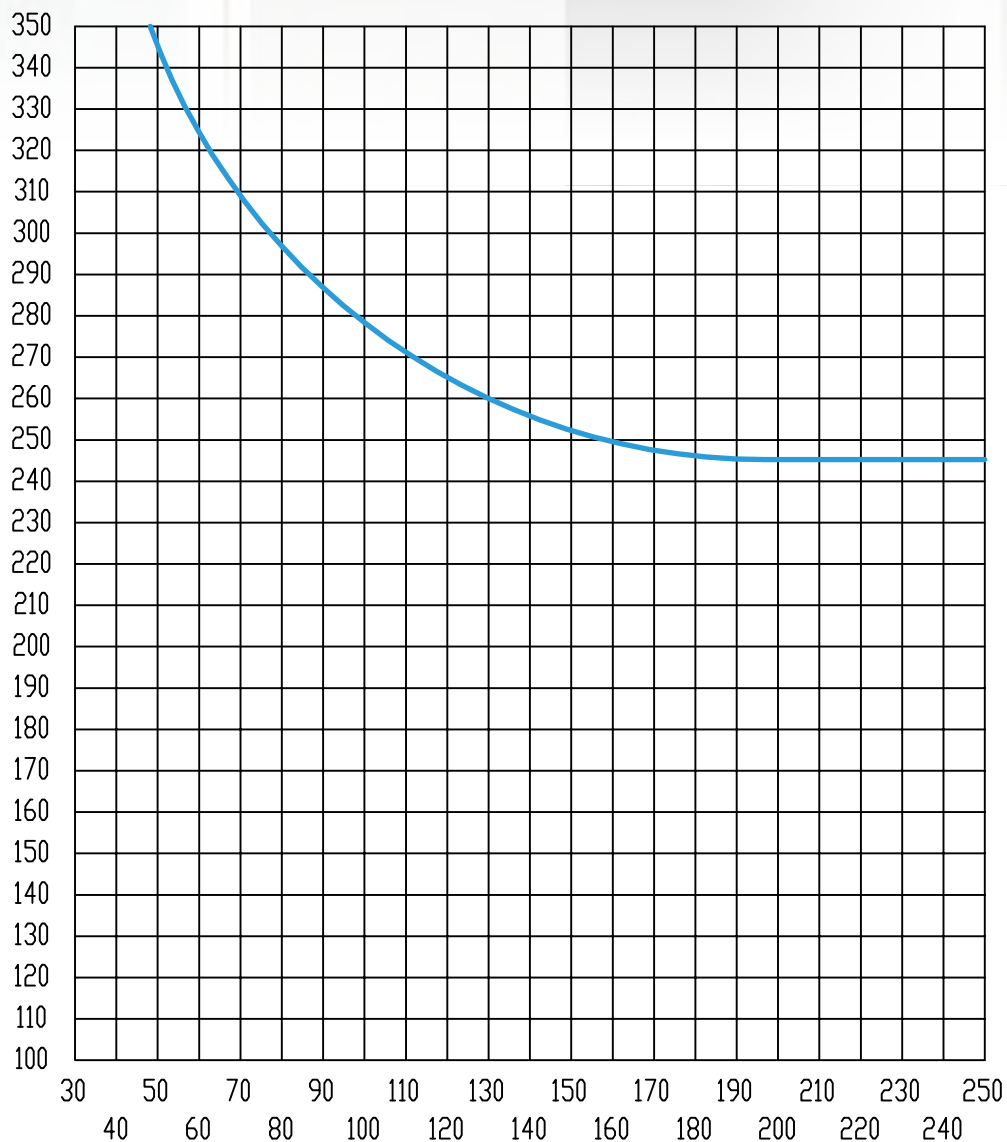

600 PASCAL

B cm

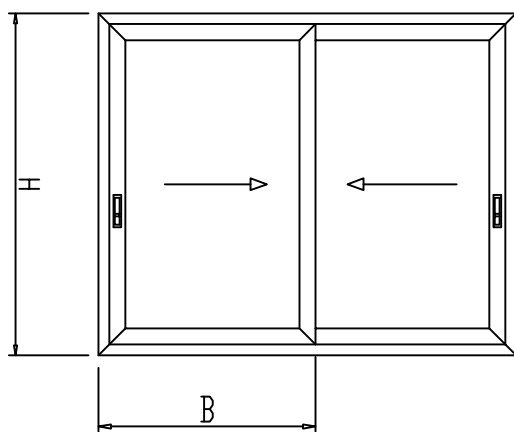


Pression de vent 600 Pascal

Wind pressure 600 pascal


(61 kg/m²) (113 km/h)

H cm

FLECHE max 1/300 / ARROW max 1/300

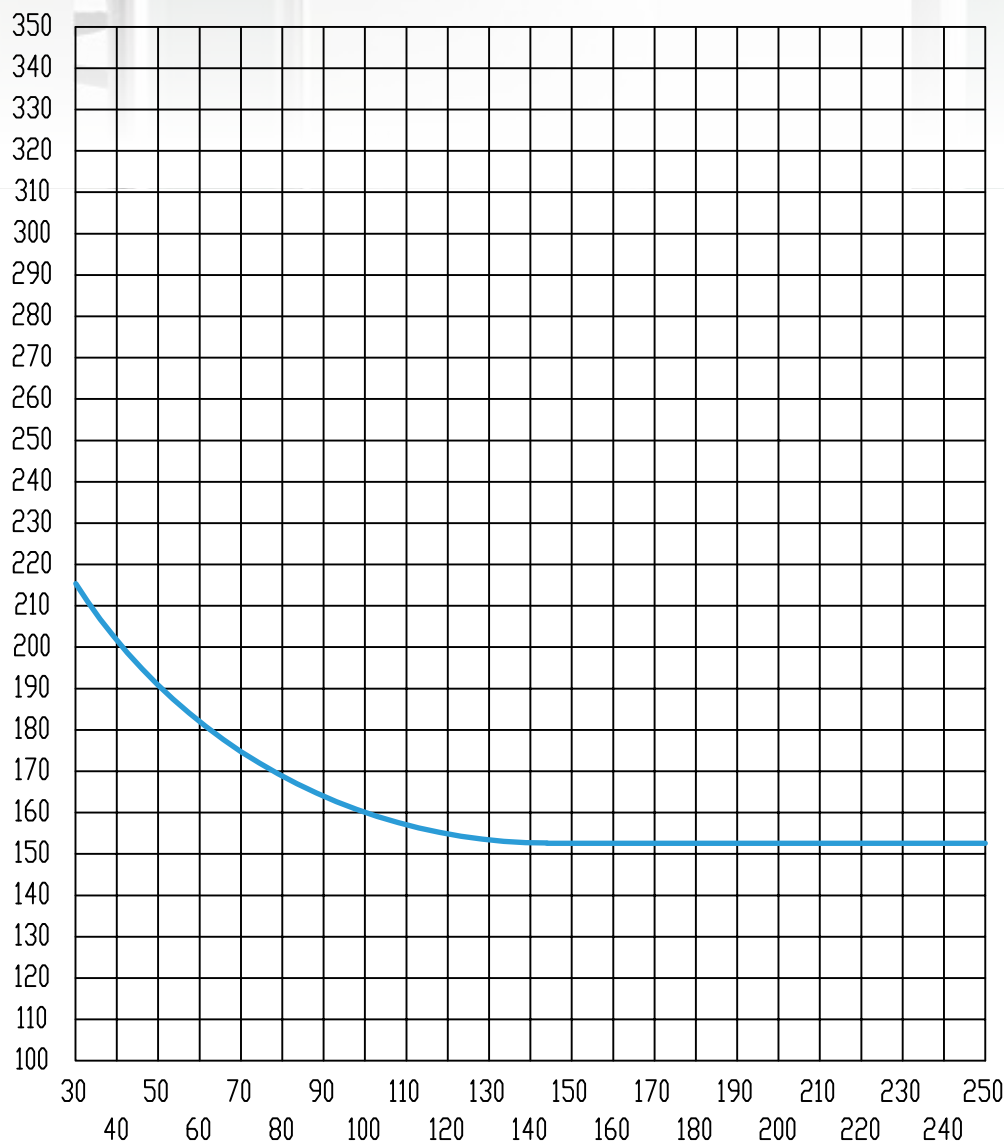


600 PASCAL



Verifier que la flèche du profilé soit compatible au vitrage utilisé
Check that the arrow of the profile is compatible with the glazing used

Pour une hauteur supérieure à 1800 mm plus de charnières sont recommandées et plus de point de verrouillage.

For height more than 1800 mm more hinges are recommended and more locking points.




Calcul $J_x = 33 \text{ cm}^4$

Pression de vent 600 Pascal

Wind pressure 600 pascal

(61 kg/m²) (113 km/h)

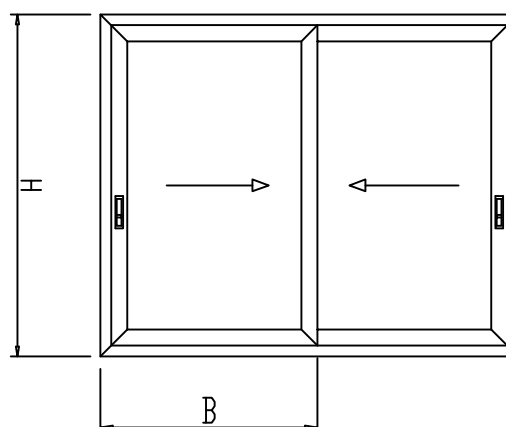

Systemes en aluminium disponibles

Available aluminium systems



ALTO 15400



Oikos 4700



Supra 6000



Prima 6300



Klima 7400



Klima PLUS



Entrance Doors
MG90



JEALOUSY




Square 67



Square 40



Rolling Shutter



Shadow Systems



Curtain Wall



UNION LINE



ULTIMATE SKY




PURE LINE



Pergola AZORE

success in progress

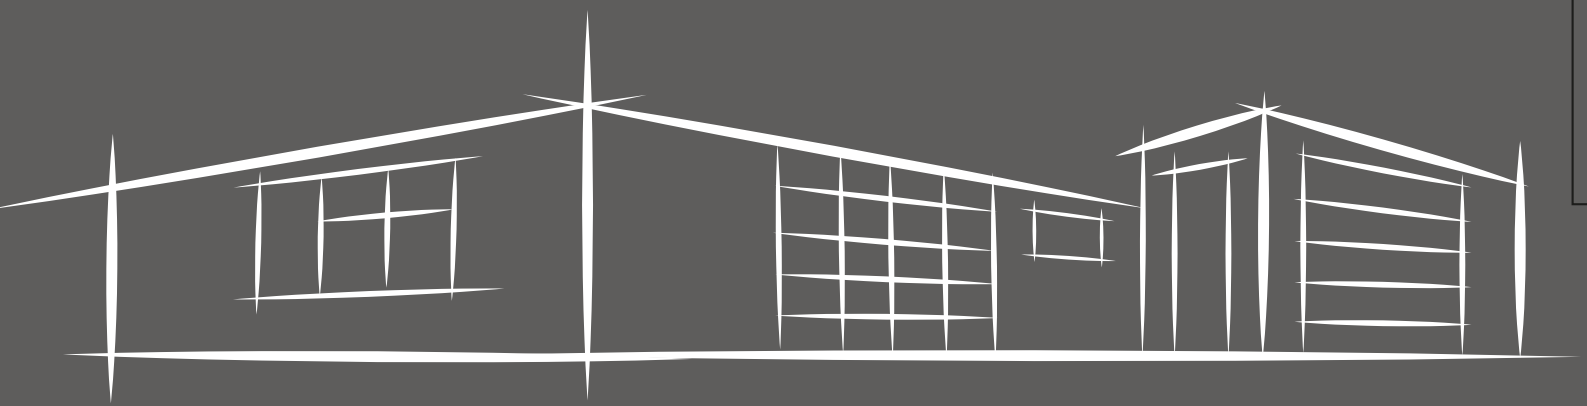



ALLUCO
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



@Allucoworldwide

BP : 47, Z.I. Moknine, 5050, TUNISIE
TEL : Moknine (+216) 73 415 300 - Tunis (+216) 71 757 228
Fax : (+216) 73 416 317
Email : info@alluco.com



www.alluco.com